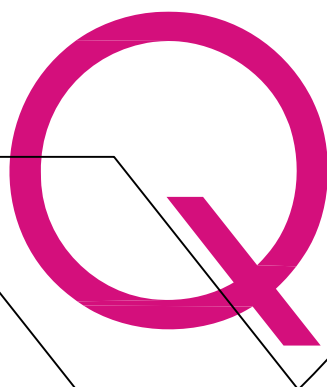


catálogo de sistema

Q48C

SISTEMA CORREDERA MALLORQUINA

systems®

aluminio

INDICE

1_ Características técnicas de la serie

2_ Accesorios y juntas


3_ Relación de perfiles

4_ Perfiles

5_ Nudos

6_ Mecanizaciones

7_ Hojas de corte

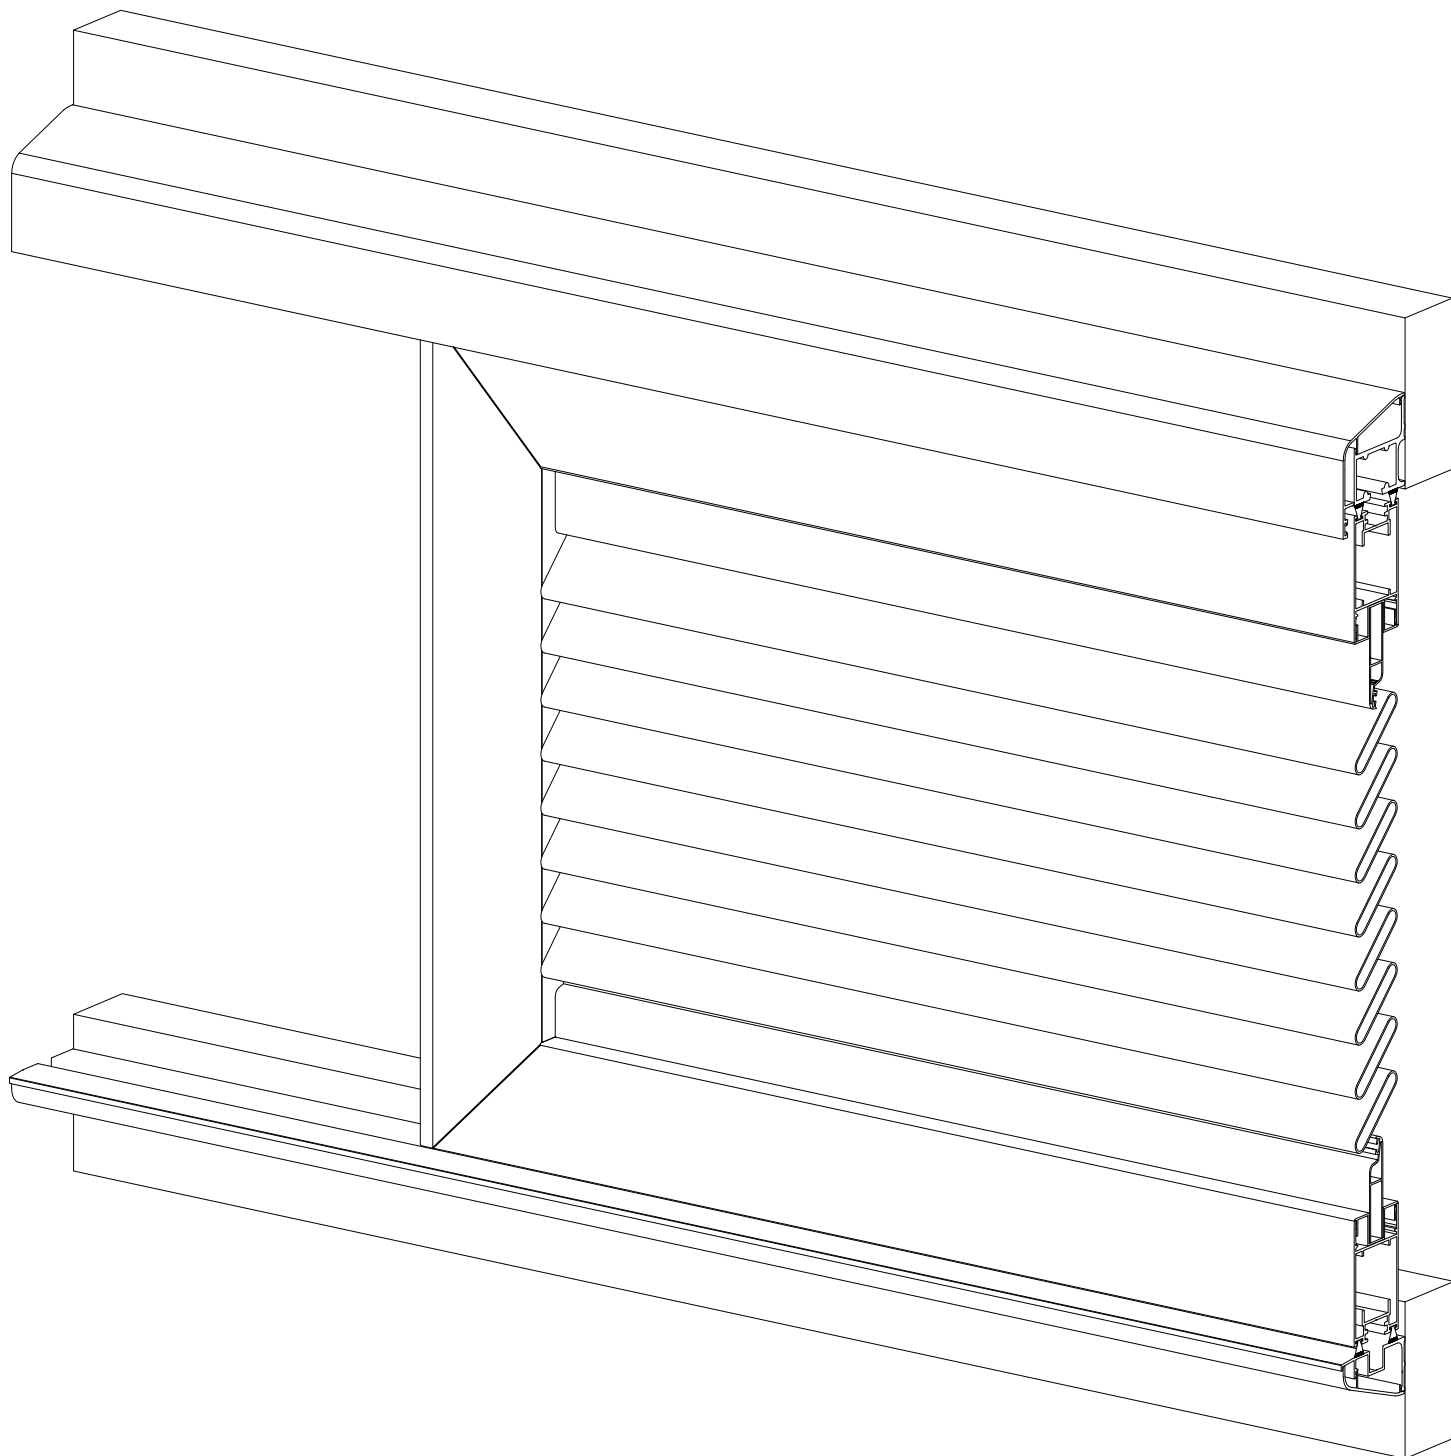

Sistema Q48C

Sistema corredera mallorquina de uno o dos carriles.

Características del sistema

Sistema corredera de contraventana para uso exterior, con amplias posibilidades de apertura y rapidez de montaje.

El sistema Q48C tiene posibilidades de cerramiento tanto en lama fija u orientable, o acristalado con vidrio simple o doble de alto rendimiento con el fin de cumplir con los requisitos de aislamiento térmico y acústico.

Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.
Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,5 mm.

Marcos

Marcos de un carril con sección de 55,5 mm o dos carriles con sección de 101,5 mm.
Marcos en corte recto.

Hojas

Hojas con sección de 40 mm.

Hojas de línea recta.

Hojas ensambladas con escuadra de fundición y de alineamiento para la correcta unión de los ingletes.

La hoja no tiene ala, lo que facilita su trabajo y evita la colocación de inversor.

No obstante es necesaria la colocación de un perfil batiente en el nudo central que impida el paso de la luz.

Posibilidad de acristalamiento de vidrio simple o doble desde 4 a 20 mm.

Dimensiones y aperturas

Dimensiones máximas por hoja, en ancho 1600 mm y en alto 2800 mm, con un peso máximo de 80 kilos por hoja.

Posibilidades de apertura:

- corredera de 1 o 2 hojas sobre un carril.
- corredera de 2 o 4 hojas sobre dos carriles.

CORREDERA MALLORQUINA QSYSTEMS Q48C

Unidad de ventana o balconera corredera mallorquina con dimensiones x mm (L x H) de hojas de la serie **Q48C** de **QSYSTEMS**, realizada con perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 según norma UNE 38337 o aleación 6060 según norma UNE 38350 y tratamiento T5.


Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad EURAS-EWAA, con un espesor mínimo de (15- 20) micras, color o aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster mínimo 60 micras) , color RAL


La ventana o balconera está compuesta por marcos de un carril con sección de 55,5 mm o dos carriles con sección de 101,5 mm y hojas tubulares de sección de 40 mm con cortes a inglete unidos con escuadra de fundición de 40 mm, junta de EPDM, felpudo FIN-SEAL y accesorios propios de la serie.

La apertura será corredera de hojas, con cerramiento de lamas fijas u orientable o acristalada con vidrio simple o doble de alto rendimiento / / (vidrio exterior/camara/vidrio interior) con sello de calidad, colocado sobre calzos elásticos y aislado con juntas de EPDM tanto por el exterior como por el interior.

La capacidad de acristalamiento varia de 4 a 20 mm, realizándose la fijación de los cristales mediante la aplicación de junquillos interiores clipados rectos o curvos y juntas de EPDM, como alternativa también se puede colocar lamas de aluminio fijas u orientables.









Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares para la realización de la obra.




DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	2340	escuadra 22,2 x 39,6 mm MONTEBIANCO 2
	608501	burlete 6 x 8,5 mm

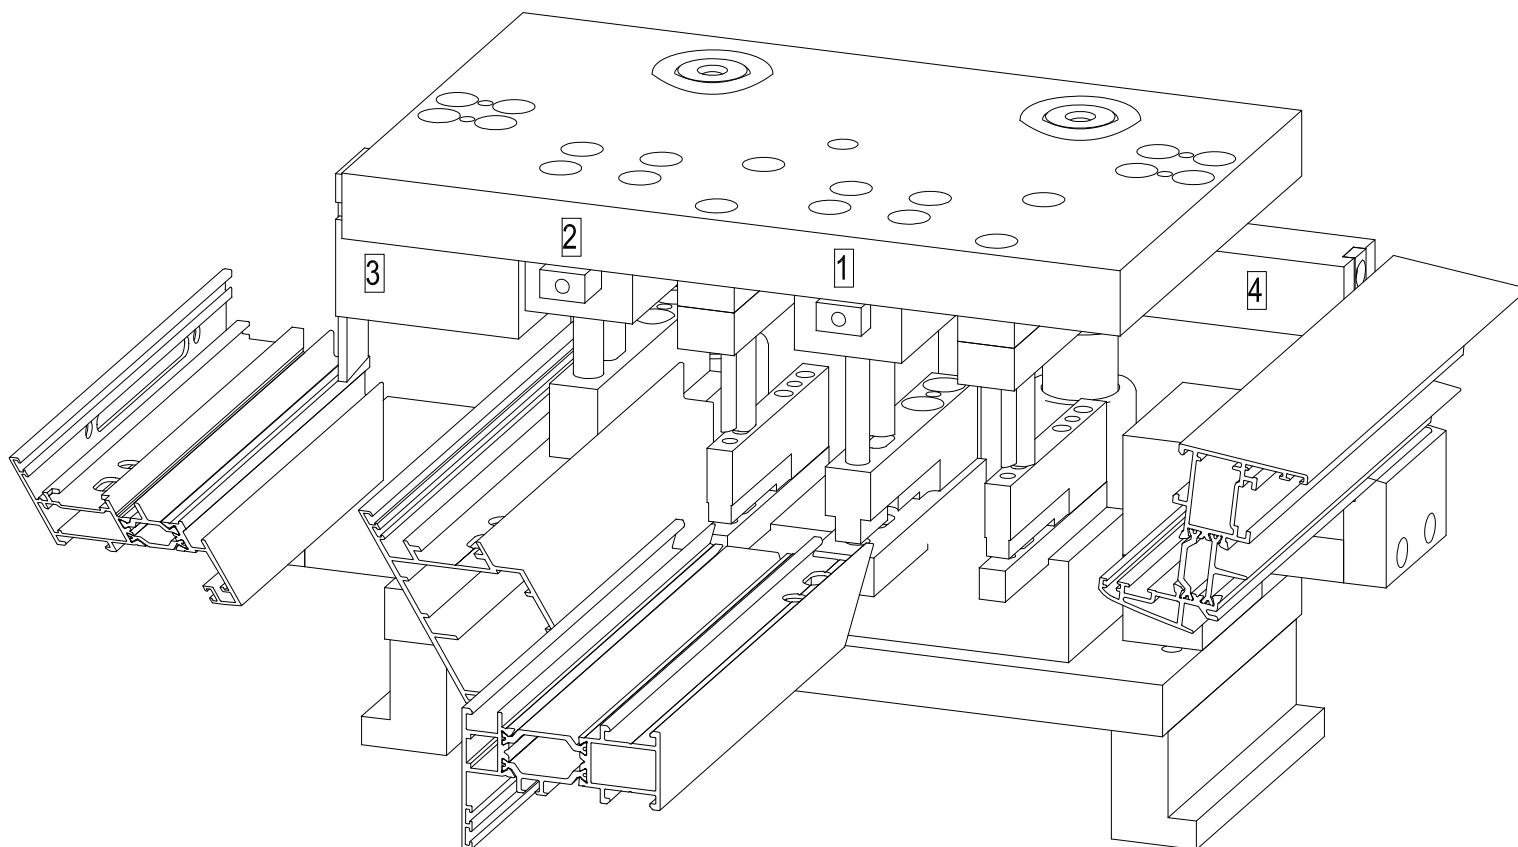


TROQUEL DE MECANIZADO 1353

MEKATROME


Referencia	Diseño	Descripción	Momentos de Inercia	
			Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
48021		doble guía superior	-	-
48022		tapa doble guía superior	-	-
48023		doble guía inferior	-	-
48024		remate lateral doble	-	-
48025		guía superior	-	-
48026		tapa guía superior	-	-
48027		guía inferior	-	-
48028		remate lateral	-	-
48005		perfil batiente	-	-
48006		hoja lama	-	-

Referencia	Diseño	Descripción	Momentos de Inercia	
			Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
48007		travesaño 50	-	-
48008		perfil base	-	-
48009		travesaño 60	-	-
48010		travesaño 120	-	-
48011		lama fija	-	-
48012		lama orientable	-	-
48013		media lama	-	-
48015		guía inferior empotrada	-	-
48016		hoja lama (en proyecto)	-	-


48024

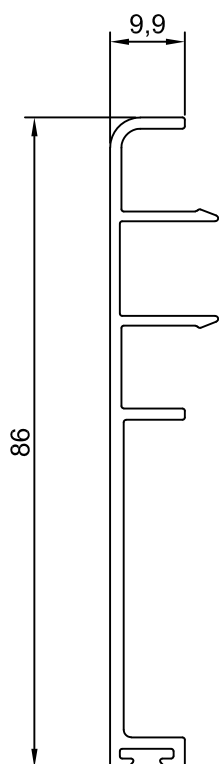


48022

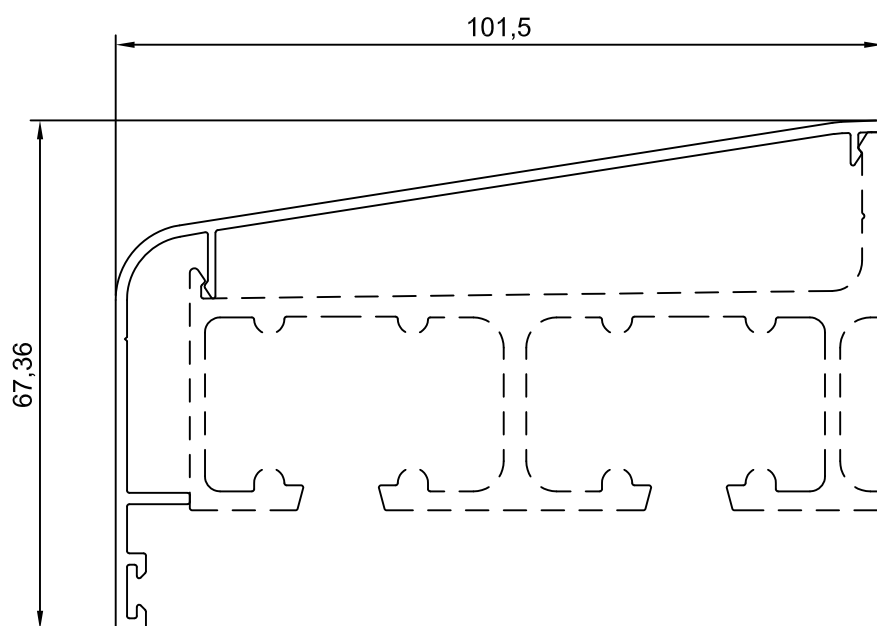


48021

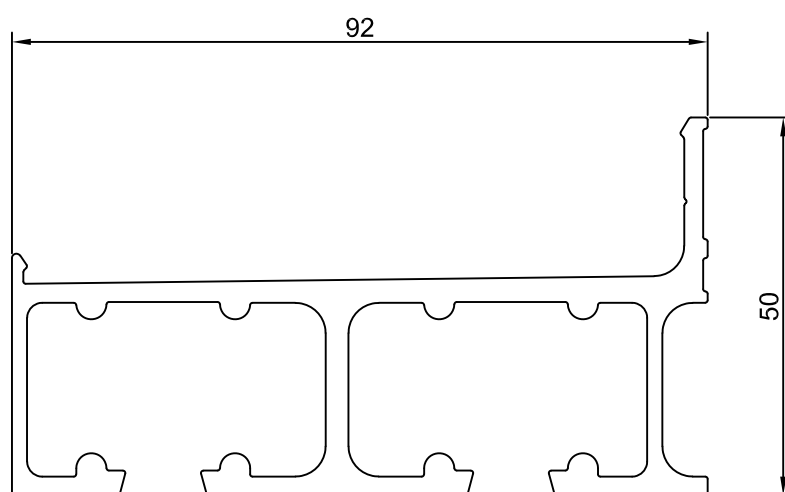


48023

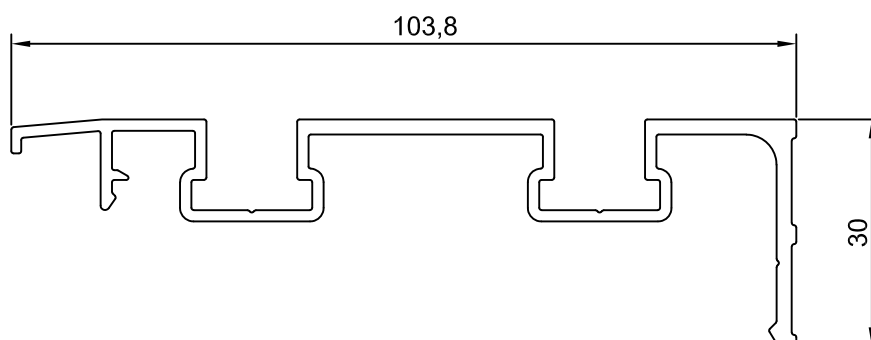


48028

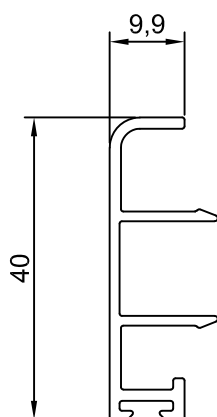


48026

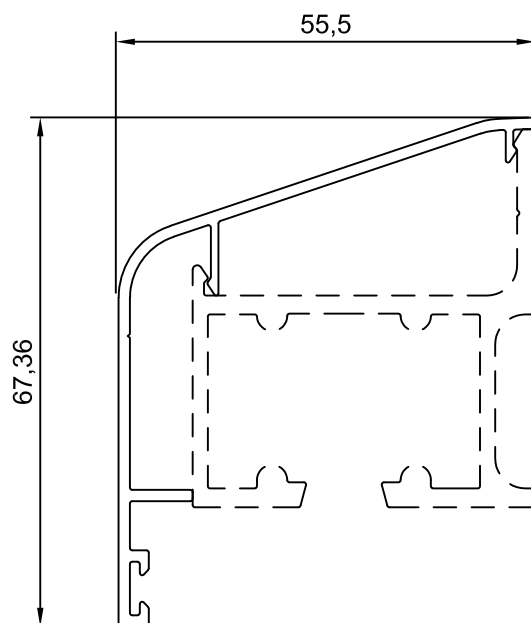


48025

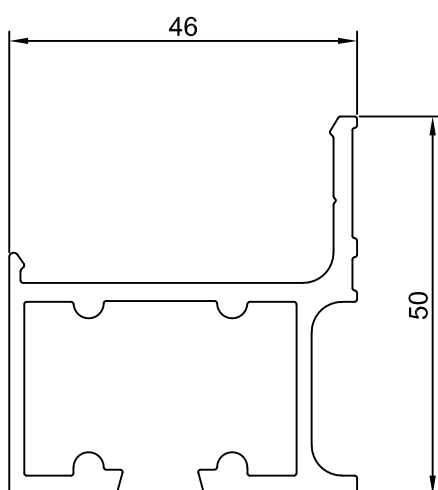


48027

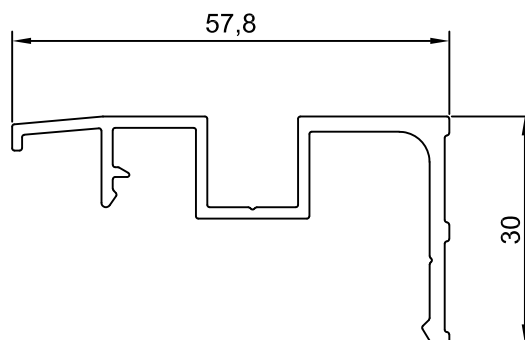


48006

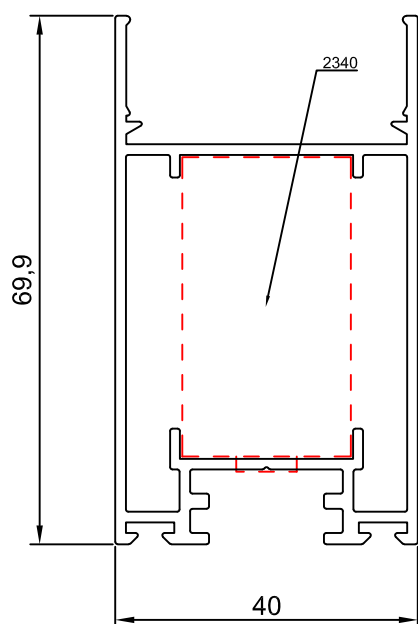


48011

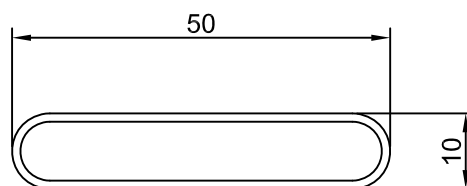


48005




48015

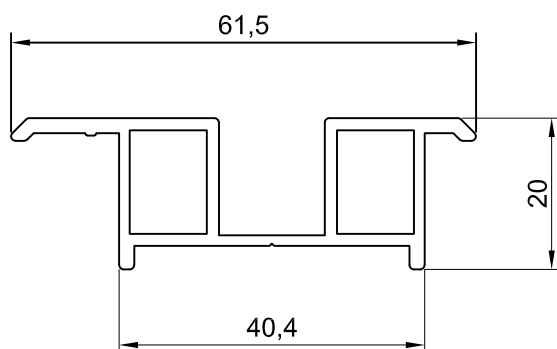


48013

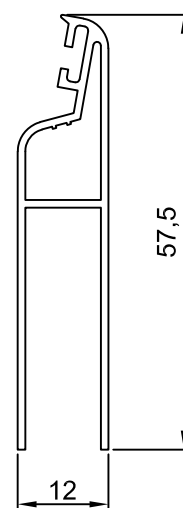


48012

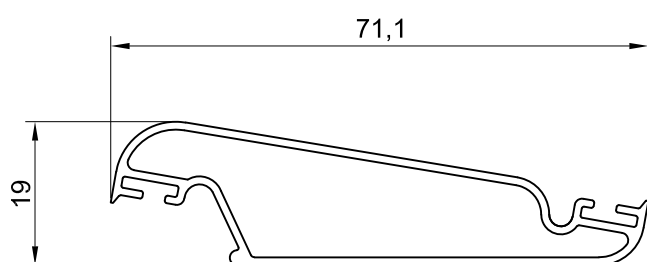


48007

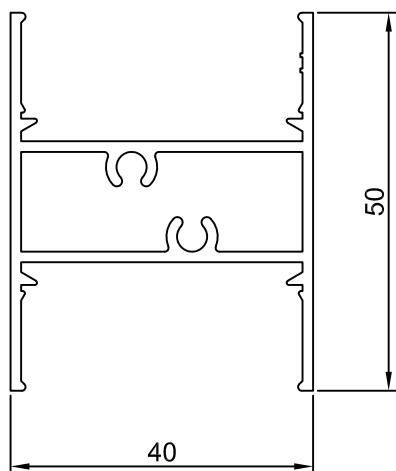


48008


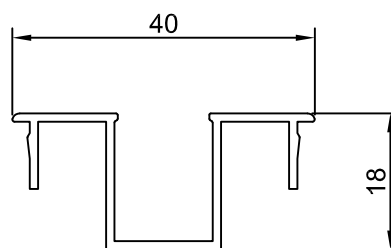


48010

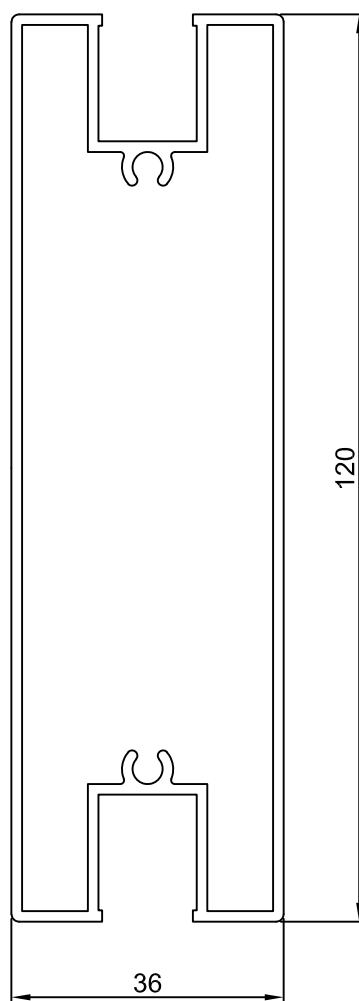


48009

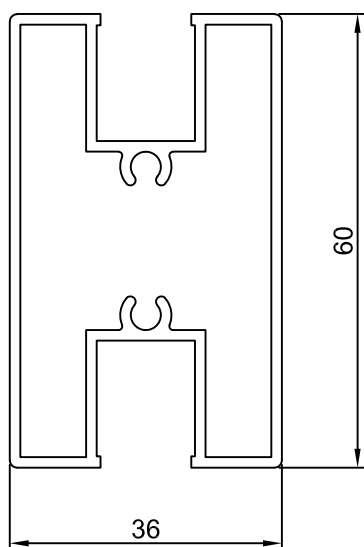


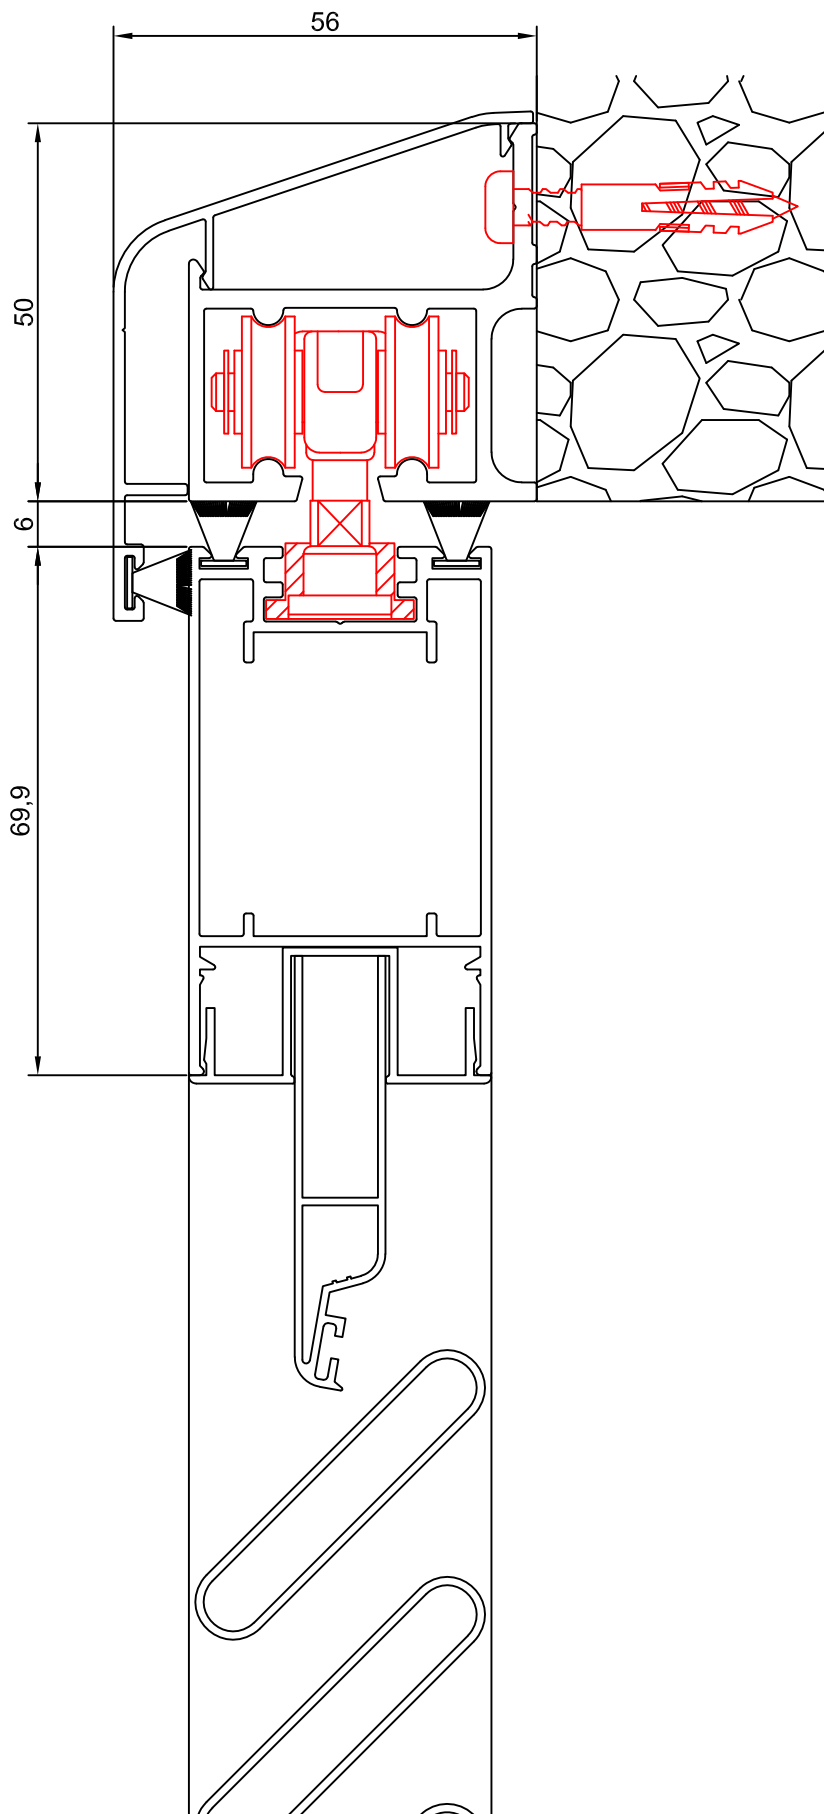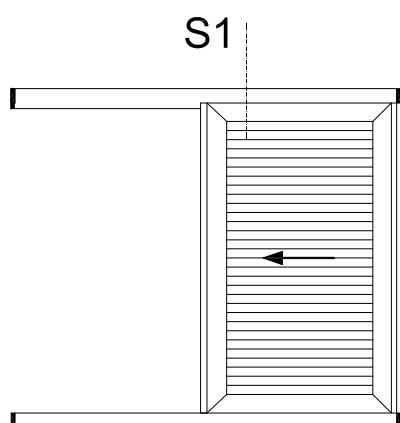


sección 1

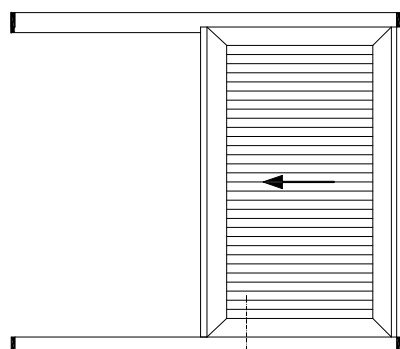


S2

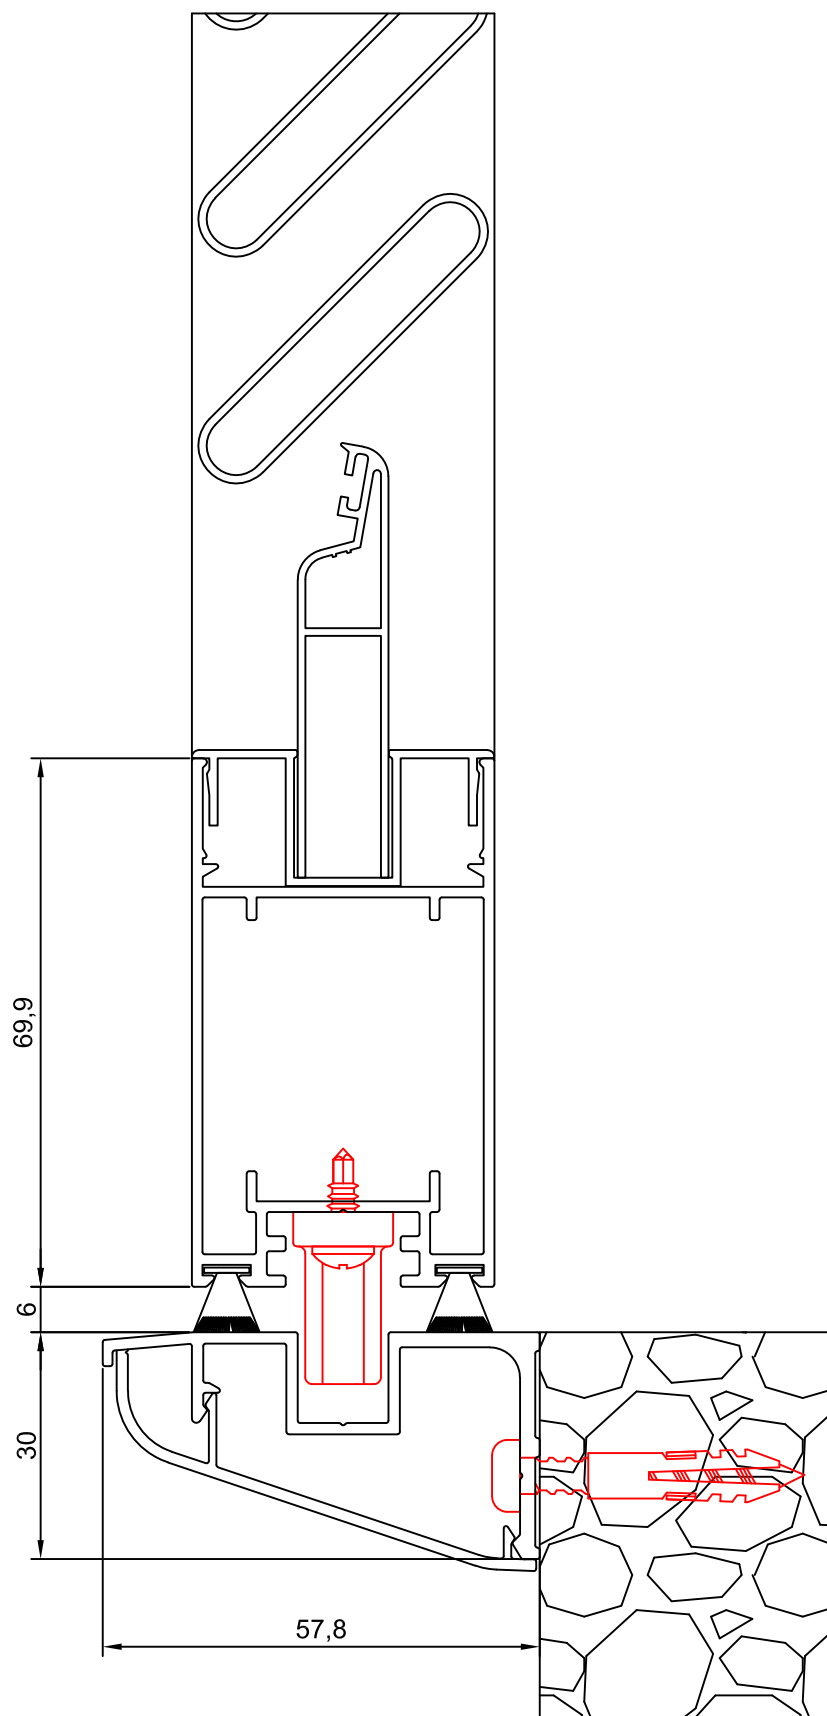


sección 2

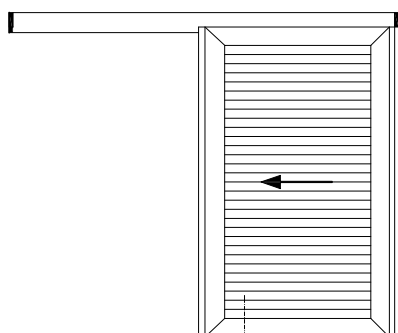


S2

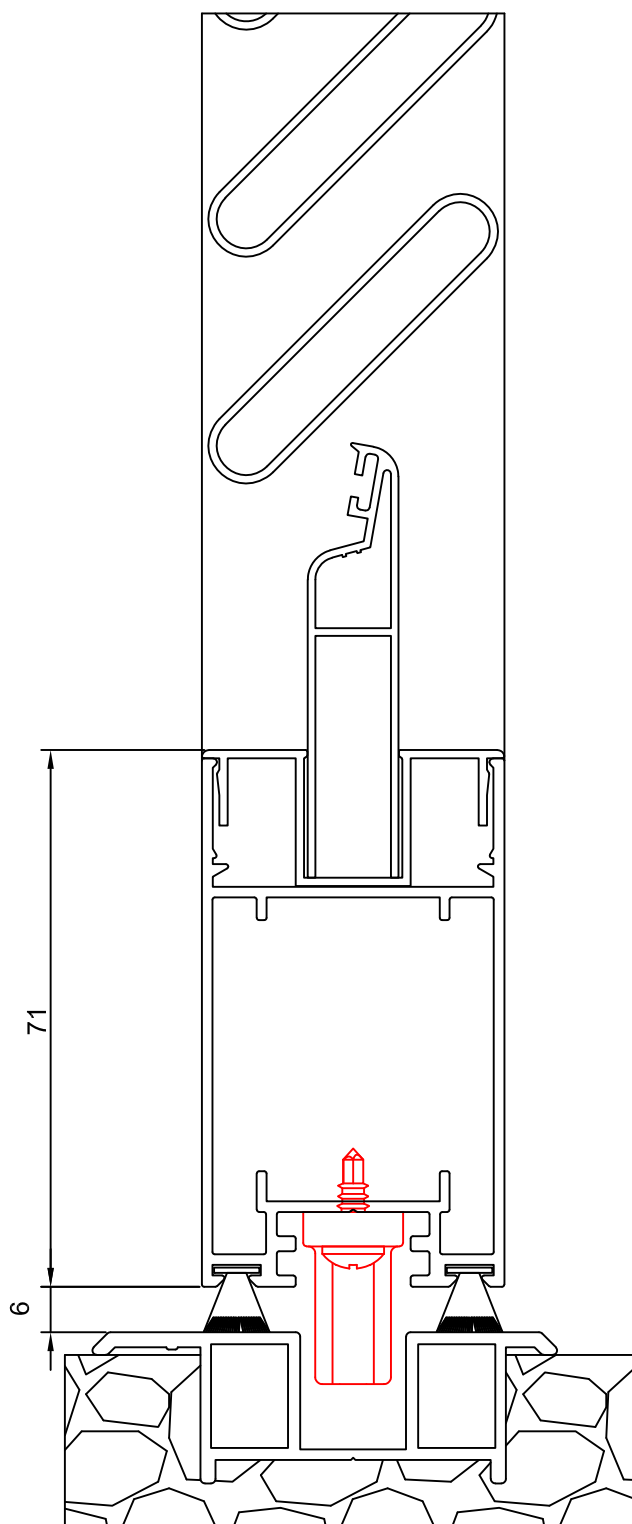



sección 2

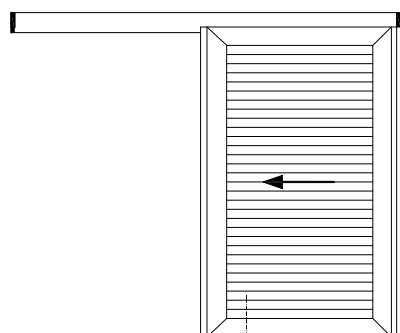



S2

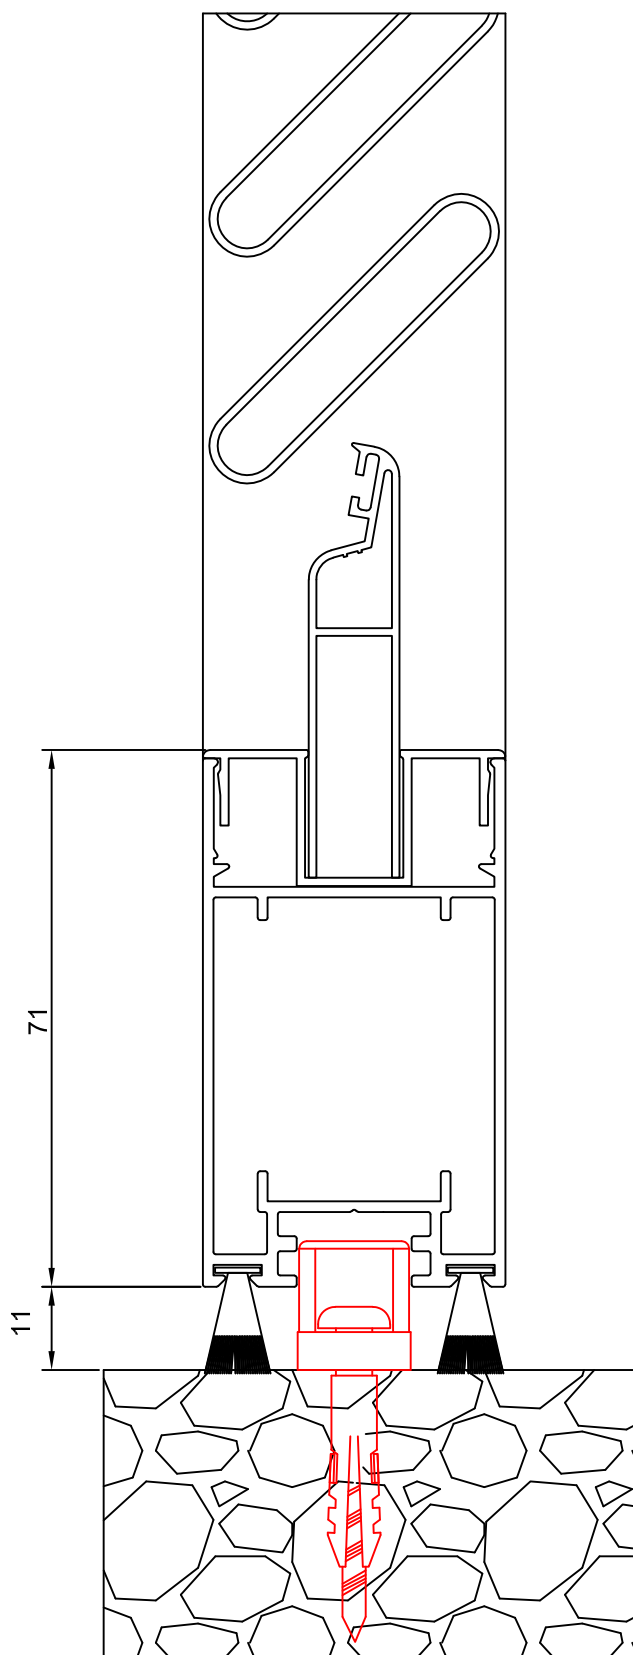



sección 2

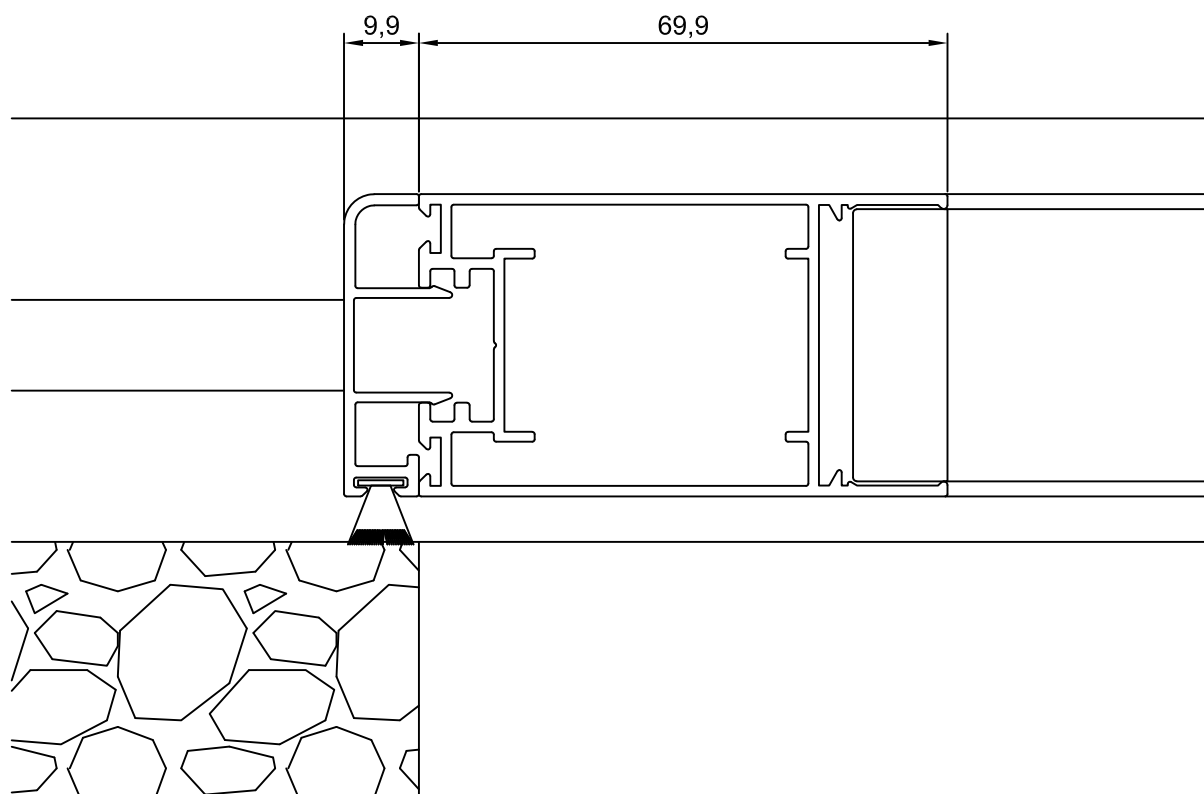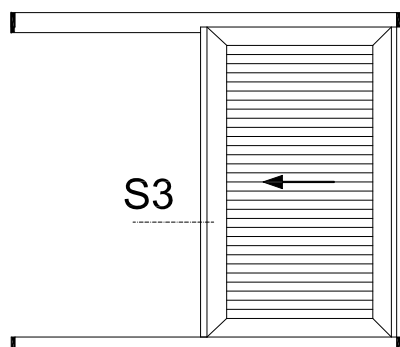


sección 3

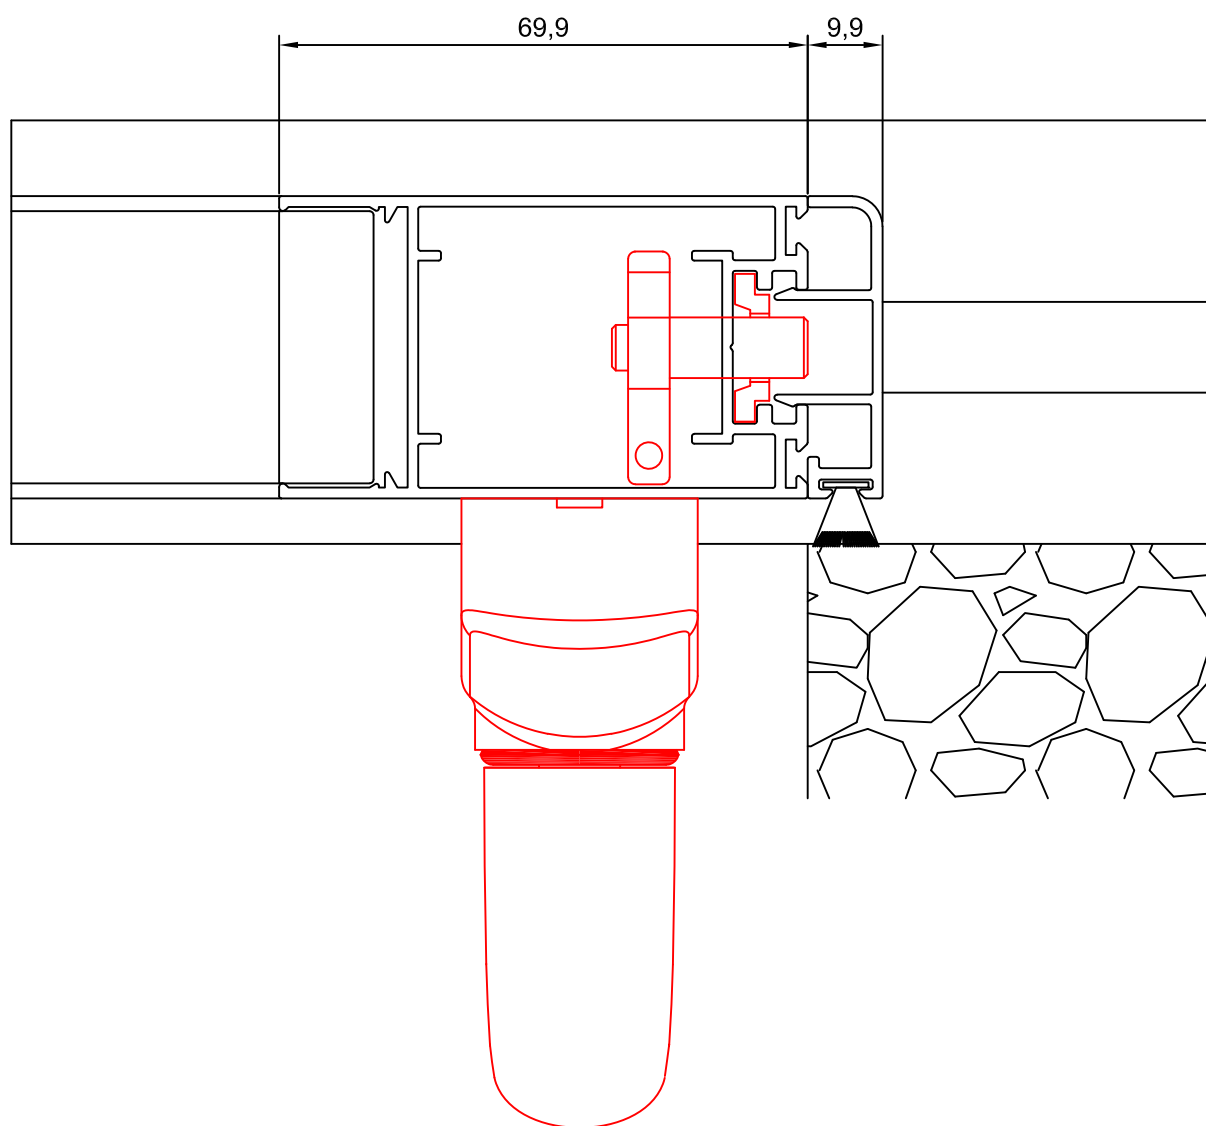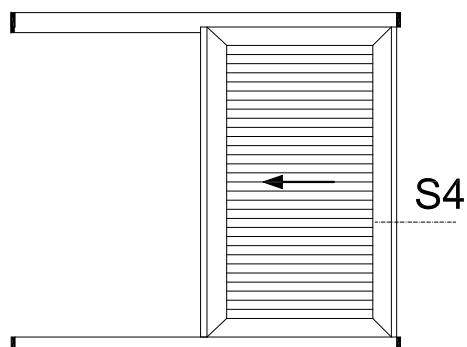


sección 4

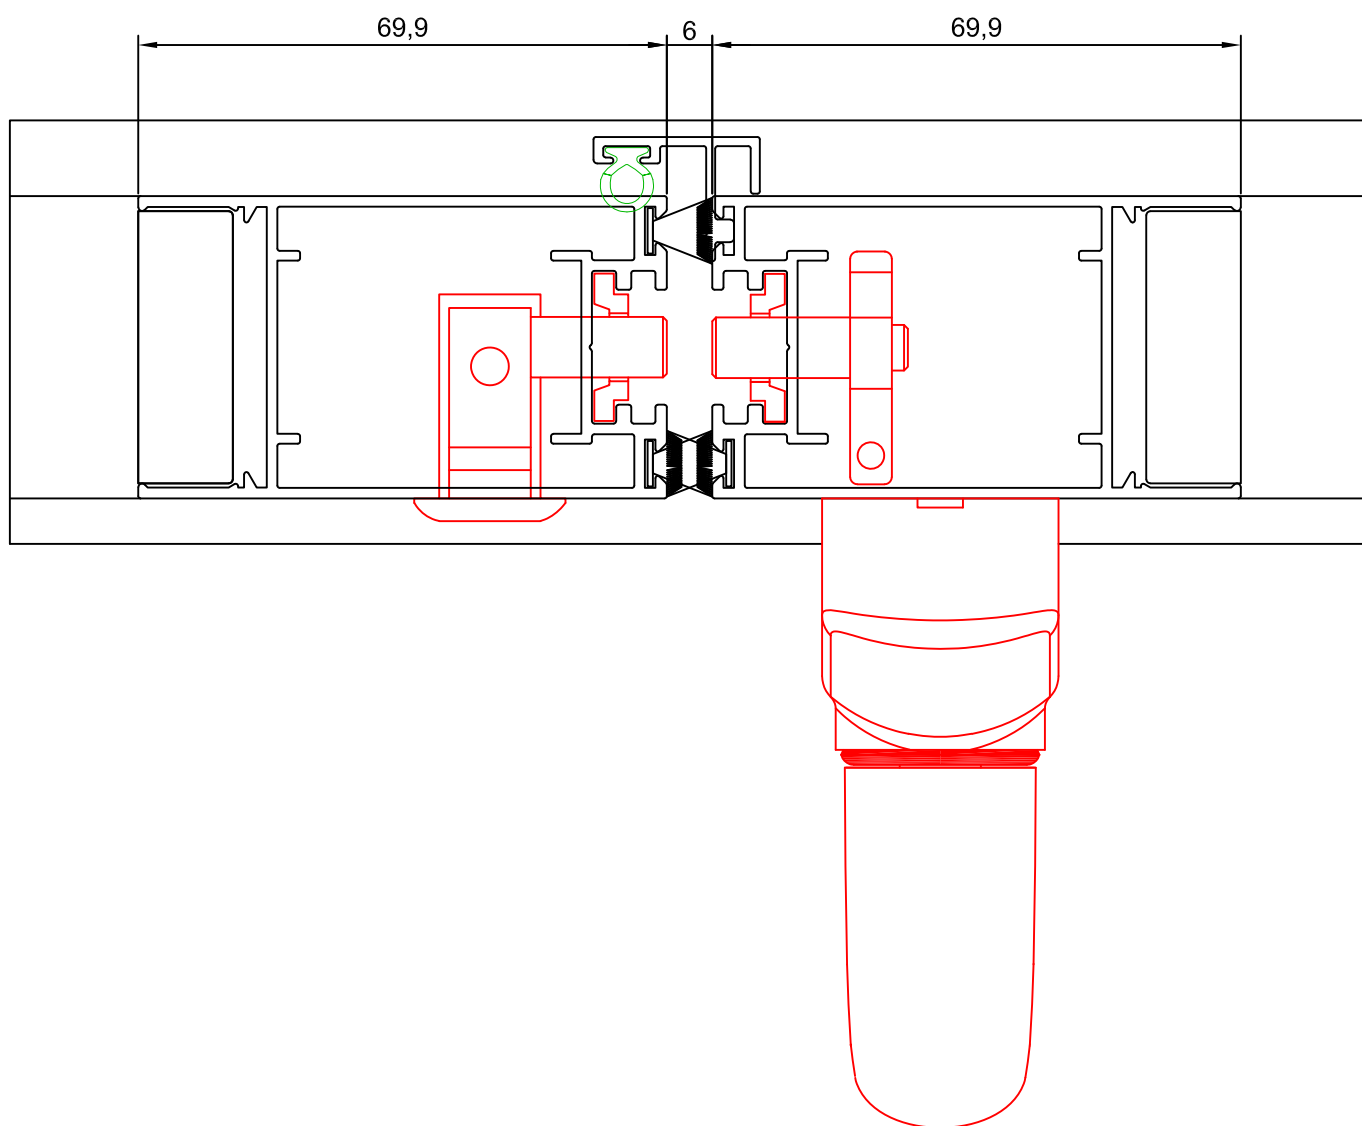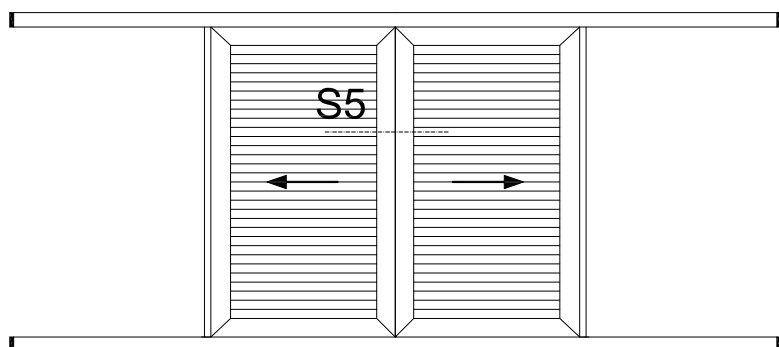


sección 5

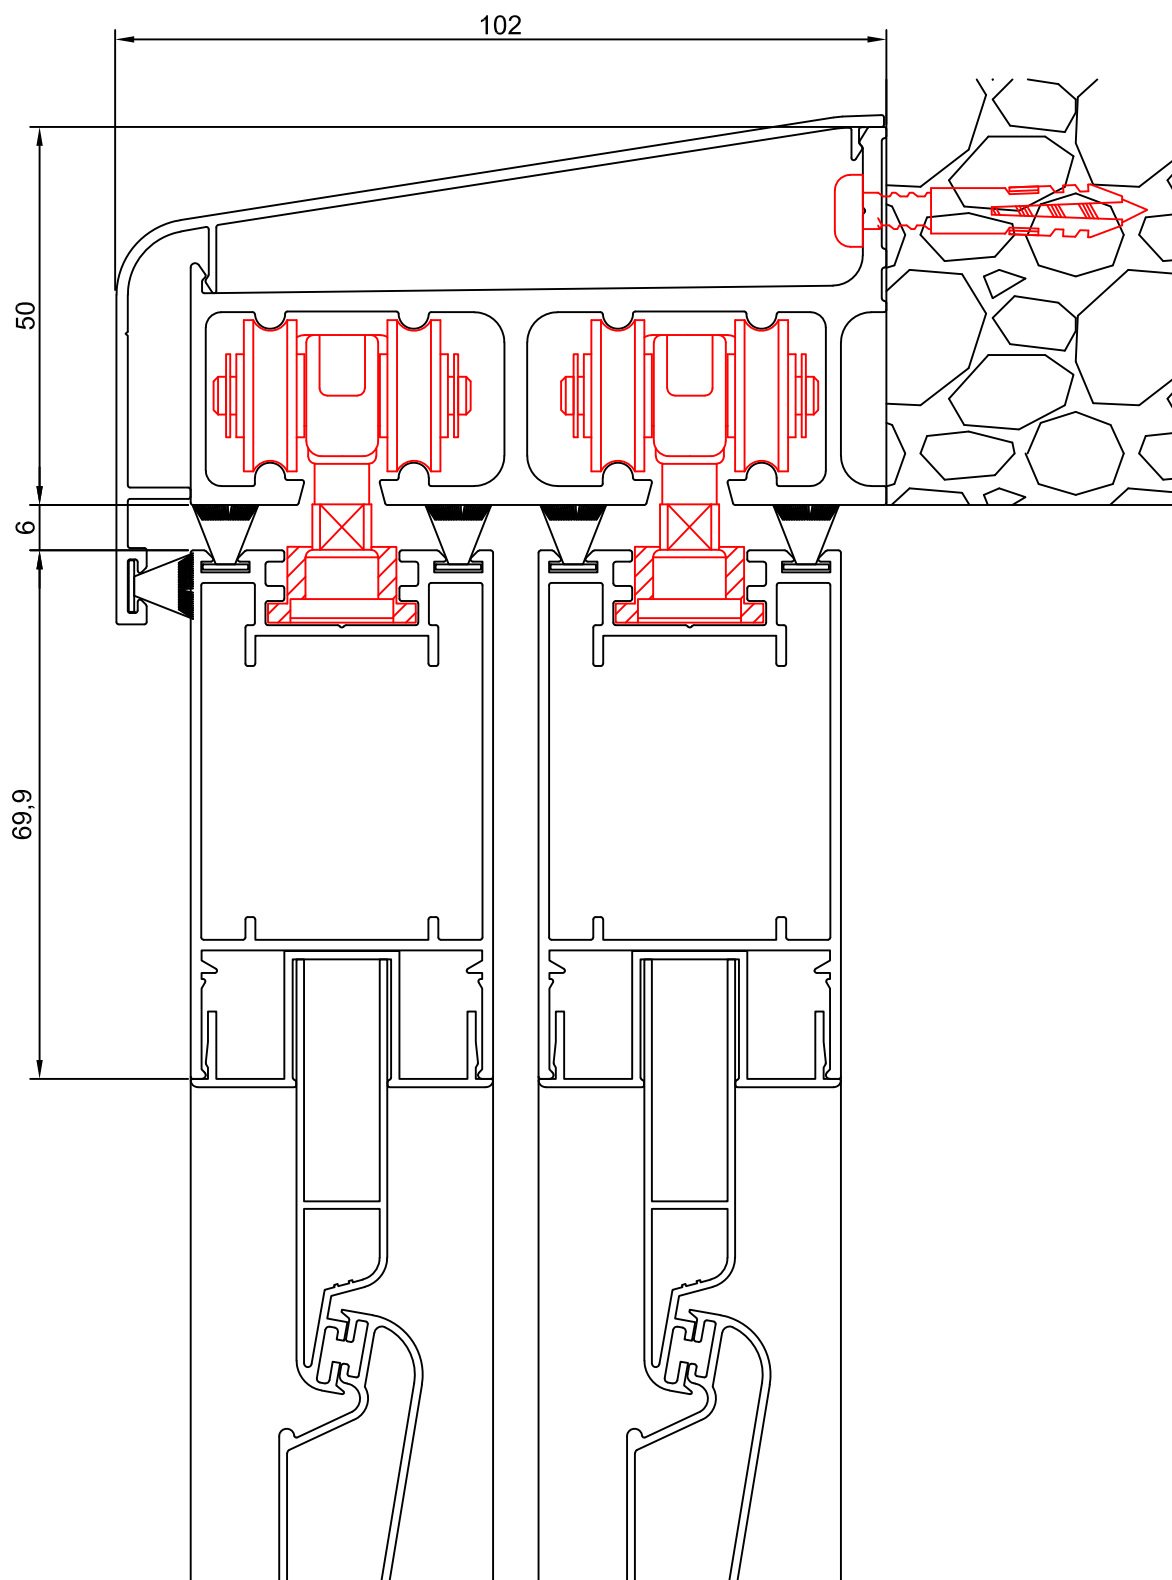



sección 6

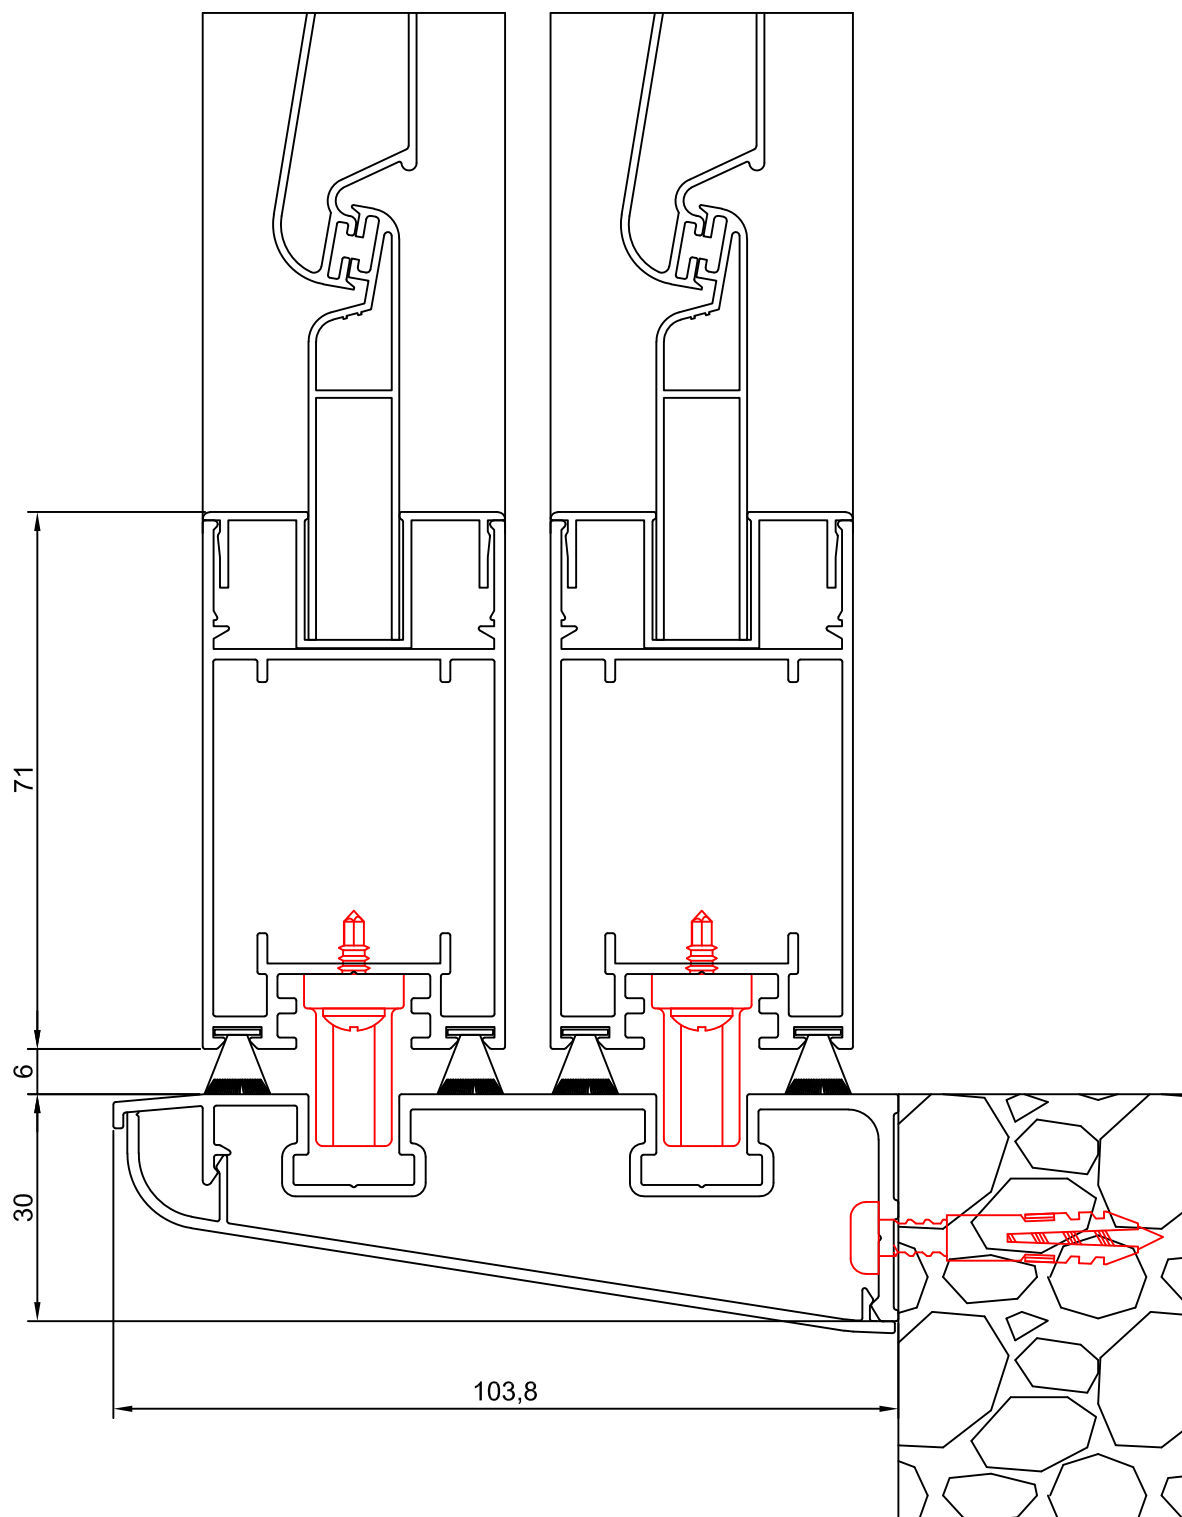



sección 7

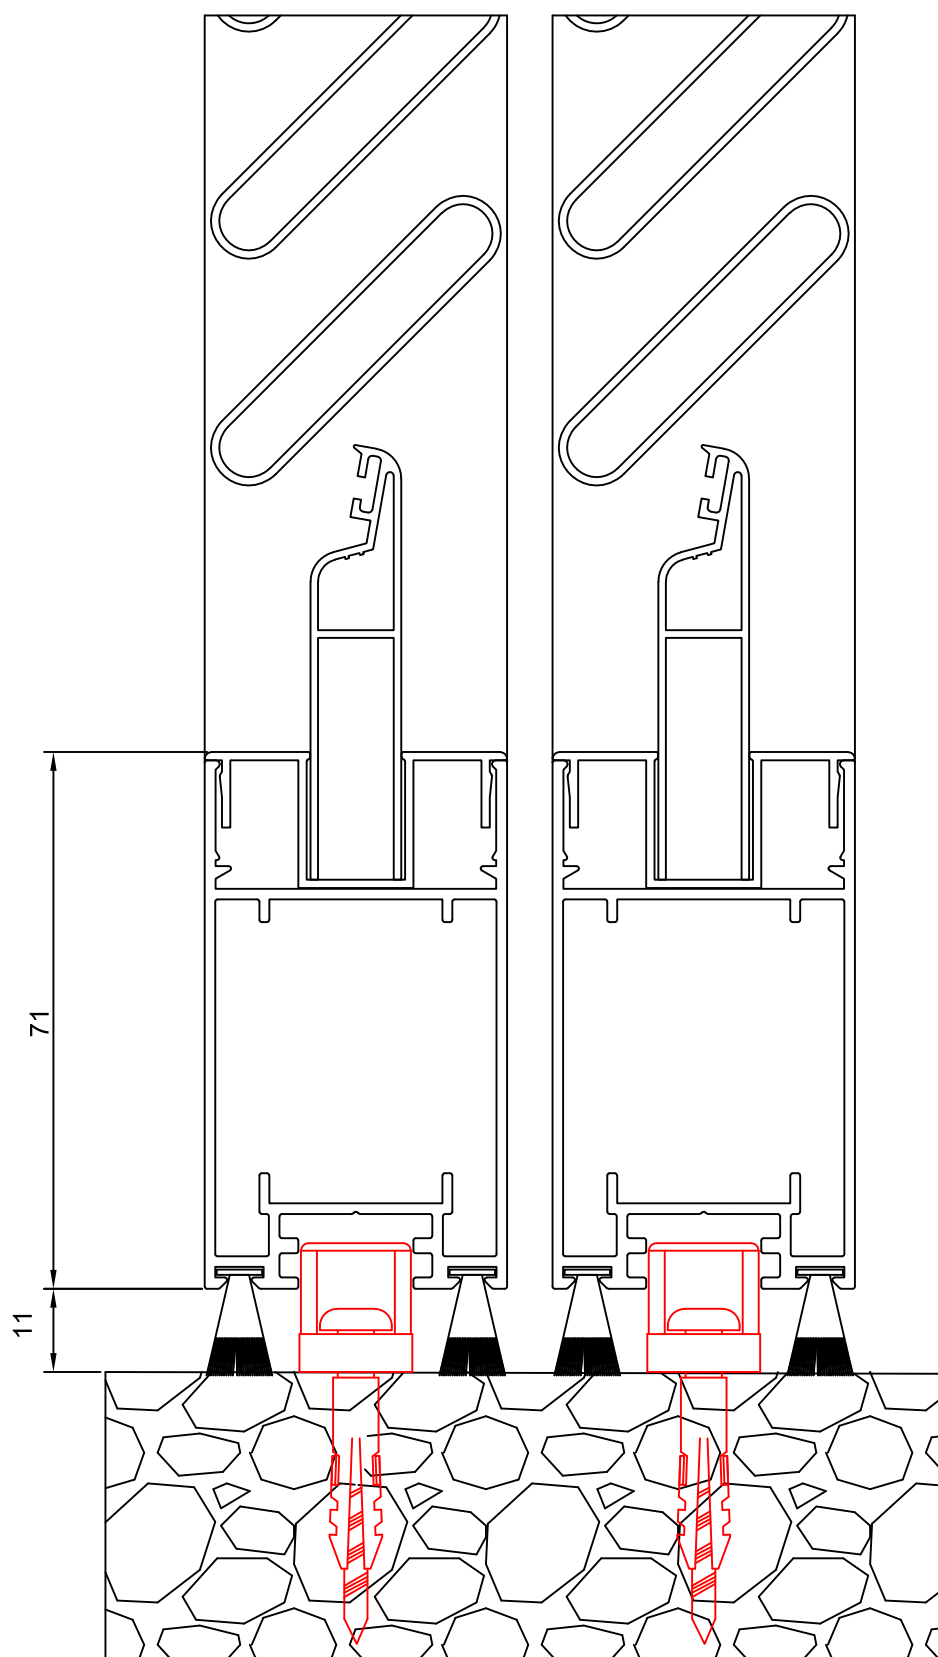

sección 7

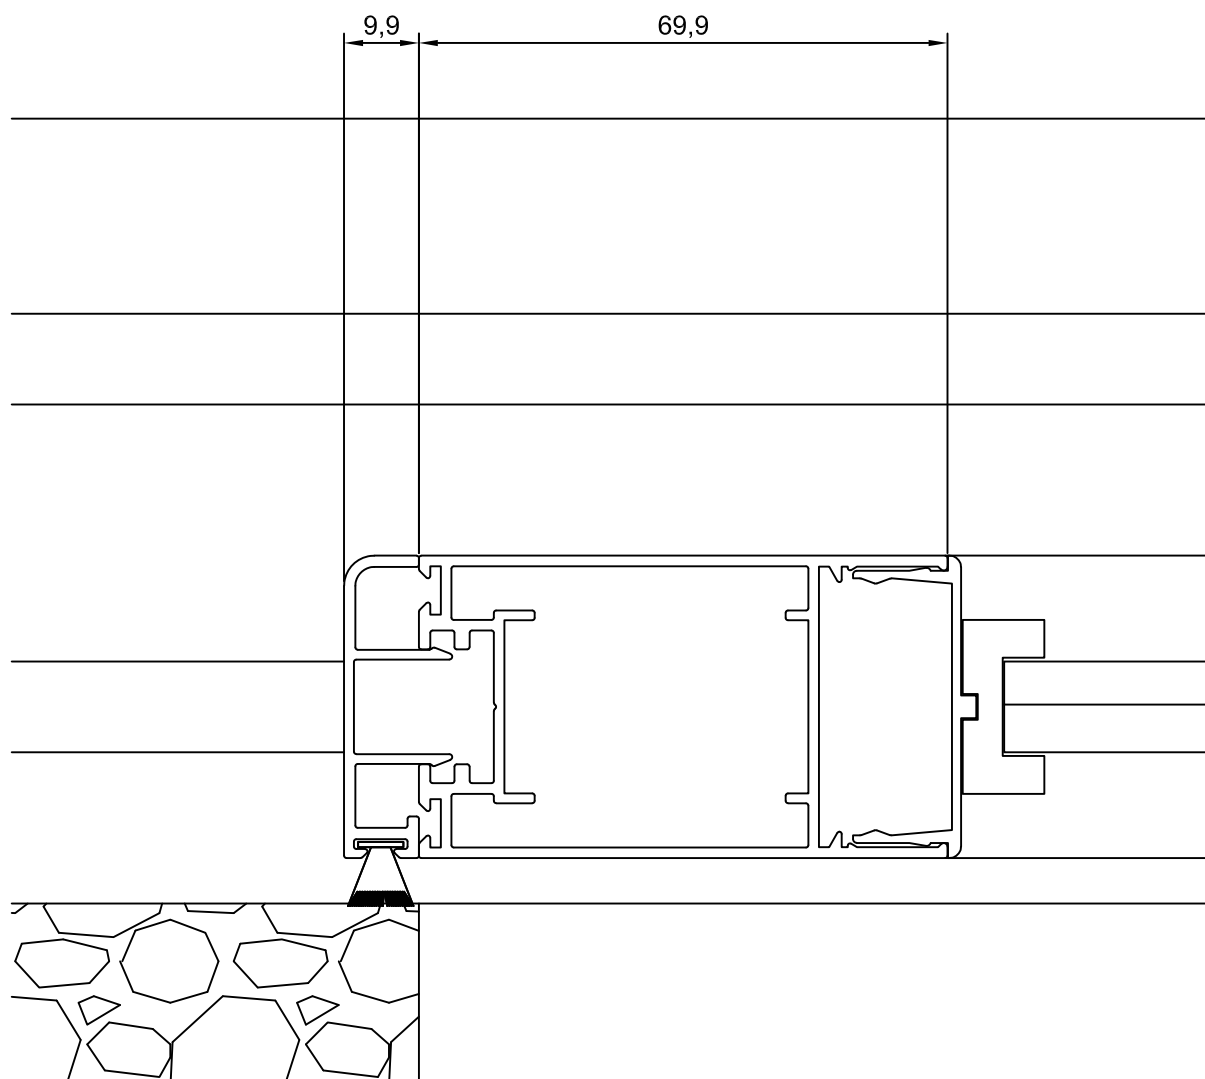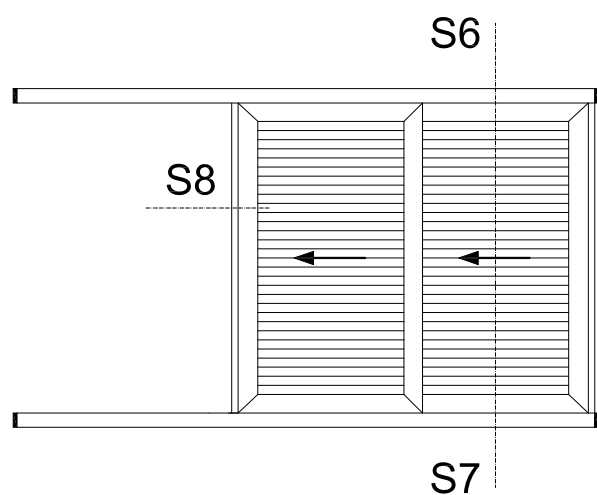



sección 8

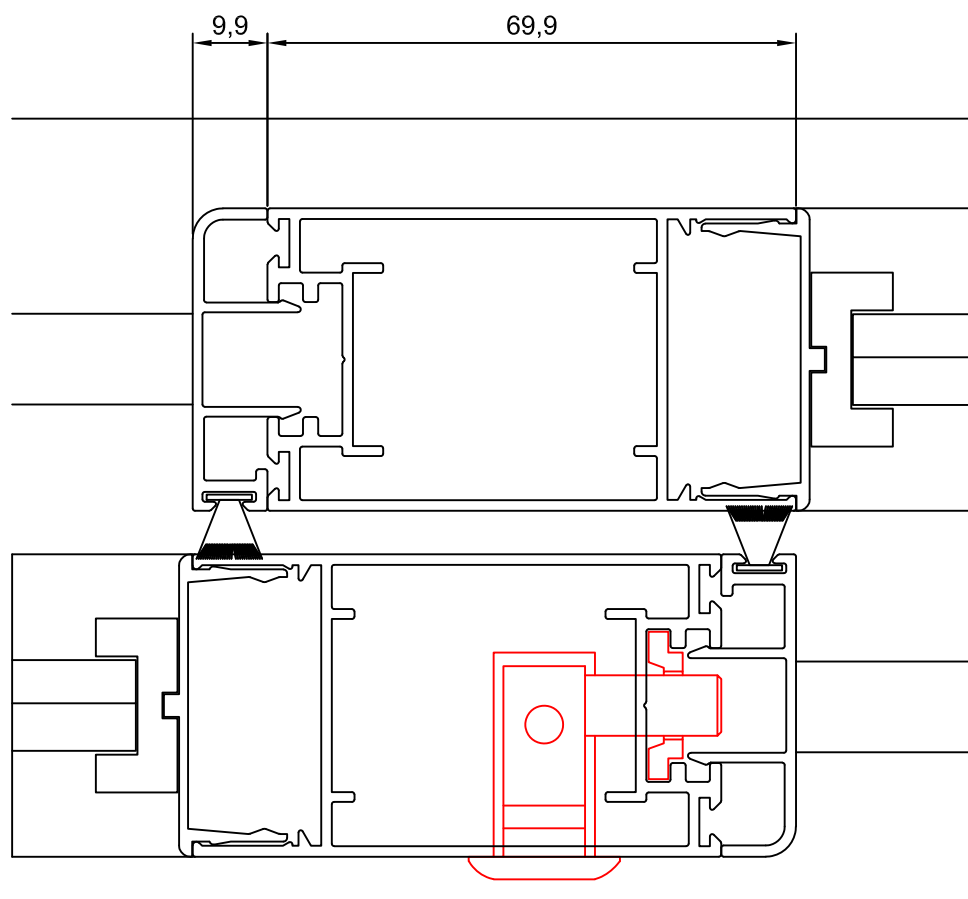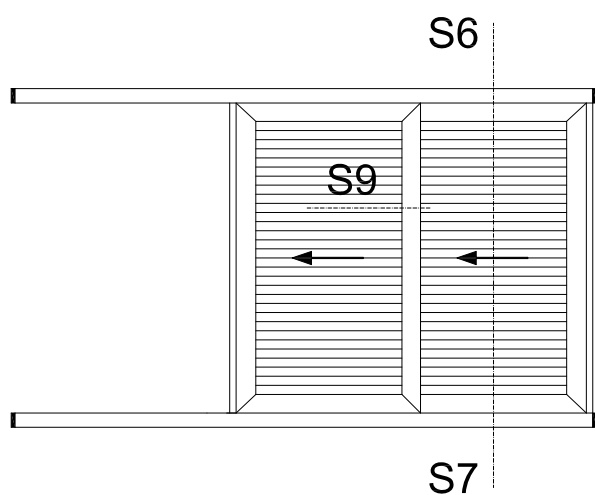

sección 9

S6

S7

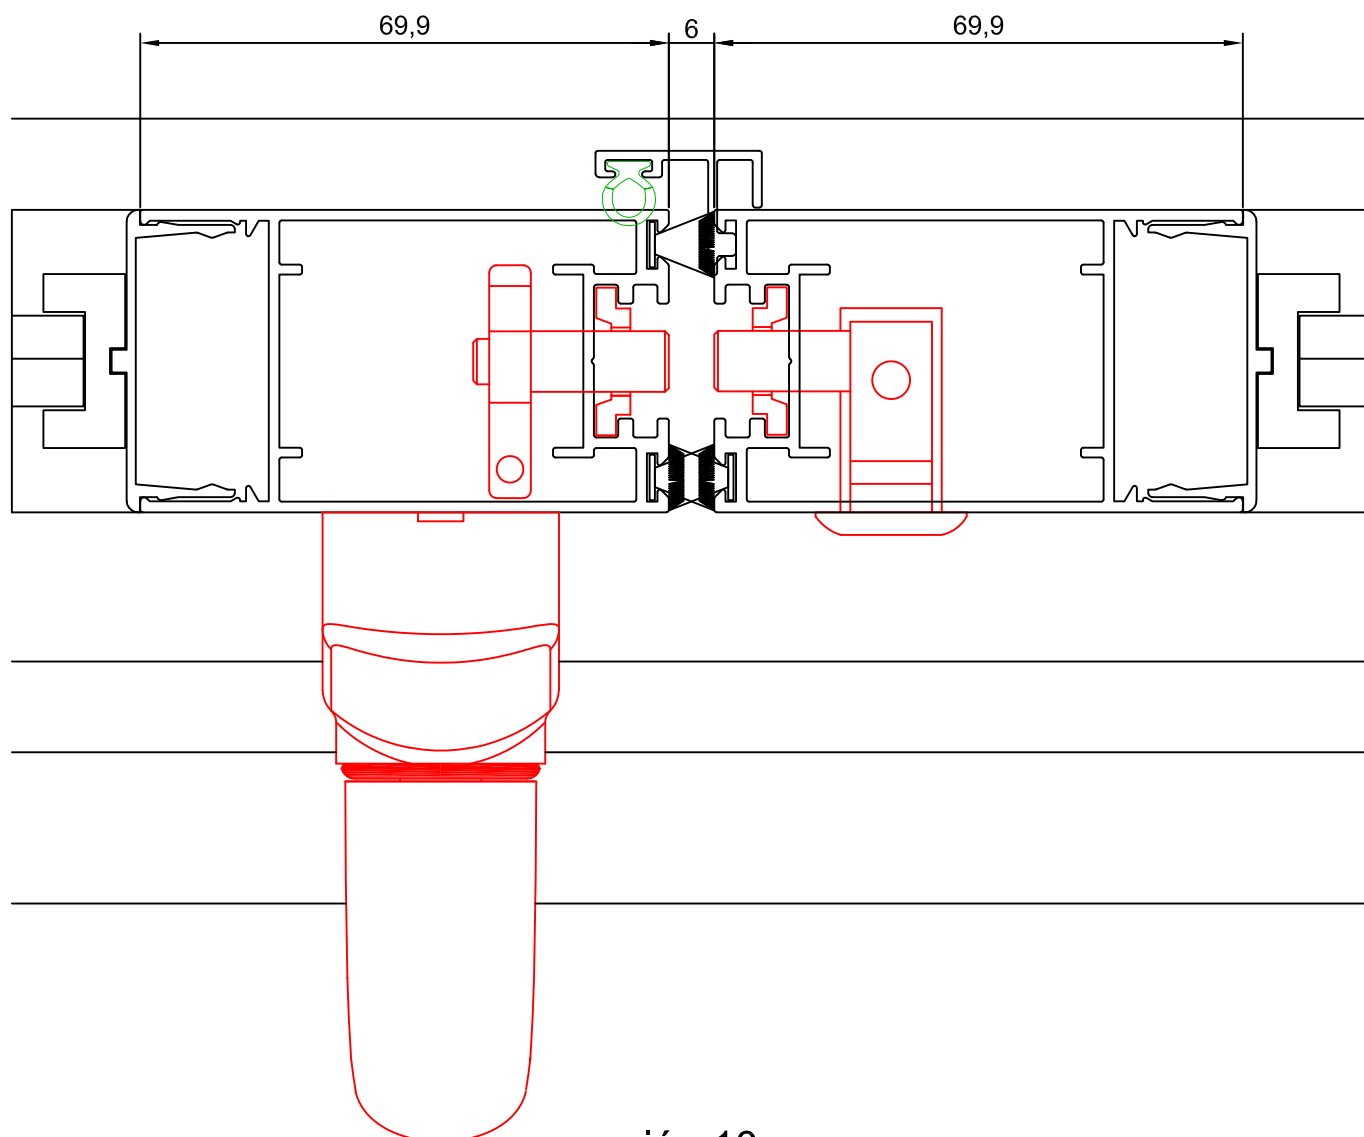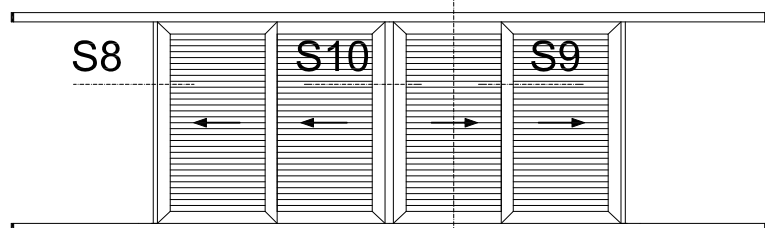

sección 10



SISTEMAS EN ALUMINIO DEL MEDITERRANEO



samm.es

CENTRAL P.I San Luis. C/ Bahía Blanca 9. Málaga (Málaga) C.P 29006

Tel: 952 040 659 Fax: 952 326 589 malaga@samm.es

DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL P.I La Red Sur. C/ La Red Sur. 43. Parcelas 3 y 5.
Alcalá de Guadaira (Sevilla) C.P 41500 Tel:955 330 066 Fax:955 331 999 sevilla@samm.es