




SECCIONES

SECTION

- Atornillado a perfil lateral para lama de anchuras máximas de 40 encajada, 40, 43 o 44.
- Atornillado a perfil guiado en bastidor perimetral con escuadras y para ancho máximo de laminas de 40 mm.
- Guiado a perfil lateral para anchura máxima de laminas de 20 o 26 mm.
- Guiado a poste con canales de 25 mm de anchura en las 4 caras para hacer vallas con laminas en línea, esquinas exteriores o interiores. Incluye perfil tapa clipada para ocultar canales no utilizadas o perfil complementario clipado para convertir hueco de 25 mm en hueco de 2,5 mm para chapas.

*Configuración enlazada con la serie QPORTALES

SECCIONES

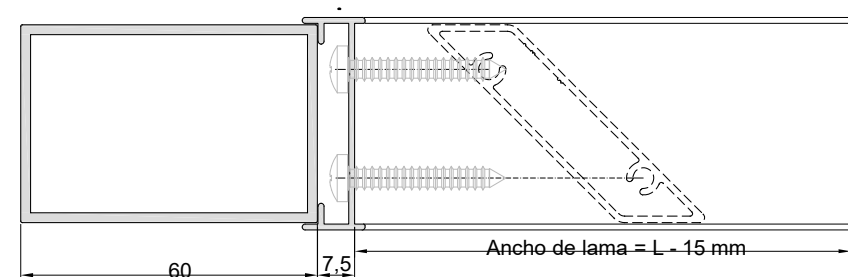

*L = hueco interior entre postes

