

catálogo de sistema

SAM63

SISTEMA CORREDERA



SISTEMAS EN
ALUMINIO
DEL MEDITERRANEO

VERSIÓN 05.10.17

INDICE

1_ Características técnicas de la serie

2_ Accesorios y juntas

3_ Relación de perfiles

4_ Perfiles

5_ Tabla de acristalamiento

6_ Nudos

Sistema SAM63

Sistema corredera de 63 mm

Características del sistema

Sistema corredera de alto rendimiento térmico y acústico.

El sistema SAM63 permite la aplicación de doble acristalamiento de alto rendimiento con el fin de cumplir con los requisitos de aislamiento térmico y acústico.

Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.
Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,3 mm.

Marcos

Marcos a testa de dos carriles con sección de 63 mm con posibilidad de incluir marcos laterales con guía de 123 y 132 mm.

Hojas

Hojas a testa con secciones de 22,5 mm.
Acristalamiento de vidrio doble de 16 mm.
Estanqueidad mediante felpudo tipo Fin-Seal con lamina central.

Dimensiones y aperturas

Posibilidades de apertura de 2, 3 o 4 hojas móviles o fijas.
Apertura con cierre embutido lateral.

Clasificaciones

Sistema certificado por CODE INGENIEROS, laboratorio notificado nº 2183 para pruebas de ensayo inicial de tipo (ITT) según los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011, "Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación".

Categorías alcanzadas por el sistema SAM63 en tipología de ventana corredera de dos hojas de 1200 x 1200 mm:

1. permeabilidad al aire: CLASE 2 (según EN 12207:2000)
2. estanqueidad al agua: CLASE 7A (según EN12208:2000)
3. resistencia al viento: CLASE C2 (según EN 12210:2000)

Coefficiente de transmisión térmica del nudo lateral según norma UNE-EN ISO 10077-2:2008:

- $U_f = 5,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Coefficiente de atenuación acústica según norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011:

- acristalamiento 6/12/4 Rw (C; CTR) = 34 dB (-1; -4) dB
- acristalamiento 8/12/6 Rw (C; CTR) = 35 dB (-1; -4) dB
- acristalamiento 6/12/3+3 Rw (C; CTR) = 34 dB (-1; -4) dB

VENTANA CORREDERA SAM63

Ud. de ventana o balconera corredera con 2, 3 o 4 hojas de la serie SAM63 de SISTEMAS EN ALUMINIO DEL MEDITERRANEO realizada con perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo de (15-20-25) micras, color

O aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster mínimo 60 micras) , color RAL.....

La ventana o balconera está compuesta por marcos de 63 mm y hojas de 51 mm, corte recto 90° y hojas reforzadas verticales para balconeras con posibilidad de instalar partidores y perfil zócalo. Marcos guía para formación de ventanas con persianas integradas, sistema compacto y monoblock.

Los perfiles permiten vidrios de anchura hasta 18 mm, dependiendo del tipo de goma o junta de sellado que se utilice.

Cierres embutidos en hojas y ganchos en marcos fijados al carril. Ruedas regulables, fijas o tandem para diversos pesos. Tornillería de acero inoxidable o de acero tratado anticorrosión. Posibilidad de cierre con cremón multipunto. Resto de accesorios en diversos materiales dependiendo de la aplicación.

La estanqueidad se garantiza mediante cepillos de tipo "Fin-Seal" que proporcionan una doble barrera de estanqueidad perimetral continua.

Clasificación de la carpintería: Permeabilidad al aire CLASE 2 (según EN 12207:2000) , estanqueidad al agua CLASE 7A (según EN 12208:2000) y resistencia al viento CLASE C2 (según EN 12211:2000) , sobre ventana de 1200 x 1200 mm acristalada con vidrio 4/6/4.

La ventana o balconera estará colocada sobre premarco de aluminio anclado a la obra de fábrica, aislada con espuma de poliuretano y sellada al exterior con un cordón de silicona con sección mínima de 3x3 mm. Rematada con tapajuntas perimetral interior en perfil de aluminio con el mismo acabado que la ventana/balconera.

Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares para la realización de la obra.

COEFICIENTES DE TRANSMISION TERMICA U_H (W/m²K) SEGUN EL CTE

$U_{H,v}$	VENTANA 2 HOJAS				BALCONERA 2 HOJAS			
	1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²	2,50 m ²	3,00 m ²	3,50 m ²	4,00 m ²	5,00 m ²
1,1	3,3	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1
1,2	3,4	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,4	2,2
1,3	3,4	3,0	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3
1,4	3,5	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
1,5	3,5	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
1,6	3,6	3,2	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,5
1,7	3,6	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6
1,8	3,7	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
1,9	3,7	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8
2,0	3,8	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9
2,1	3,9	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
2,2	3,9	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
2,3	4,0	3,7	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1
2,4	4,0	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2
2,5	4,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3
2,6	4,1	3,9	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3
2,7	4,2	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4
2,8	4,2	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5

siendo,

U_H la transmitancia térmica de la ventana completa, en W/m²K
 $U_{H,v}$ la transmitancia térmica de la parte acristalada, en W/m²K

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario, dividido por el área (m²) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la ventana.

AISLAMIENTO ACUSTICO SEGUN UNE EN 14351-1:2006 ANEXO B

R _w (C;Ctr) de la unidad de vidrio aislante	R _w (C;Ctr) área total ventana ≤ 2,7 m ²	R _w (C;Ctr) 2,7 m ² ≤ área total ventana ≤ 3,6 m ²	R _w (C;Ctr) 3,6 m ² ≤ área total ventana ≤ 4,6 m ²	R _w (C;Ctr) área total ventana ≥ 4,6 m ²
27(C;-3)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)	23 (-1;-1)	22 (-1;-1)
28(C;-3)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)	23 (-1;-1)
28(C;-4)	26 (-1;-2)	25 (-1;-1)	24 (-1;-2)	23 (-1;-2)
29(C;-2)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)
29(C;-3)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)
29(C;-4)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)	25 (-1;-2)	24 (-1;-2)
29(C;-5)	27 (-1;-3)	26 (-1;-3)	25 (-1;-3)	24 (-1;-3)
30(C;-2)	28 (-1;-1)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)
30(C;-3)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)	25 (-1;-2)
30(C;-4)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)	25 (-1;-2)
30(C;-5)	28 (-1;-3)	27 (-1;-3)	26 (-1;-3)	25 (-1;-3)
32(C;-2)	29 (-1;-2)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)
32(C;-4)	29 (-1;-3)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)
32(C;-5)	29 (-1;-3)	28 (-1;-3)	27 (-1;-3)	26 (-1;-3)
34(C;-2)	29 (-1;-1)	28 (-1;-1)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)
34(C;-3)	29 (-1;-2)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)
36(C;-4)	30 (-1;-2)	29 (-1;-2)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)

Nota: el valor de aislamiento de la ventana, de acuerdo con el anexo B de la norma UNE EN 14351:2006+A1:2011, es independiente del valor C de la unidad de vidrio aislante (UVA)

Rodio 21, 41007 Sevilla
Tfnº (34) 954 4438994
laboratorio@codeingenieros.com

Número: **11056**
Fecha de informe: **22/12/2011**

ORGANISMO NOTIFICADO
Nº 2183
Para evaluación de la conformidad con la directiva
de productos de la construcción 89/106/CE

Página: **1 de 24**

Peticionario: *Sistema en Aluminio del Mediterraneo S.L.
C/ Bahía Blanca 9, Pol. Ind. San Luis
29006 Málaga*

Obra: *Marcado CE de la serie
Ventana de dos hojas, deslizante horizontal
Fabricada en aluminio.
Cerro y hojas de corte recto.
Ancho: 1200 mm, Alto: 1200 mm.
Serie SAM63*

Fabricante de la muestra: *Sistema en Aluminio del Mediterraneo S.L.*

Referencia muestra: *CODE: 0262
CLIENTE: Sin referencia*

Recepción de muestra: **19/12/2011**

Inicio de ensayo: **20/12/2011**



Fechas: Finalización de ensayo: **20/12/2011**

Los ensayos han sido realizados en un banco de pruebas K. SCHULTEN modelo KS MSD DIGITAL, dotado de elementos de medida con una precisión acorde con los requerimientos de las normas correspondientes. La fijación de las muestras al banco se realiza mediante elementos mecánicos y juntas de estanquidad que aseguran el correcto proceso de ensayo.

Los resultados recogidos en este informe son válidos exclusivamente para la muestra recibida y sometida a ensayo en nuestro laboratorio con el número y fecha indicados.

CODE INGENIEROS, S. L., dispone del CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES correspondiente a este ensayo, a disposición del Peticionario.

Las muestras ensayadas, se conservarán durante un plazo de 15 días, a partir del envío del informe correspondiente, salvo demanda expresa del Peticionario.

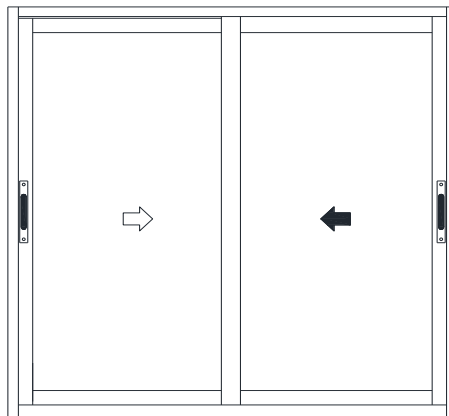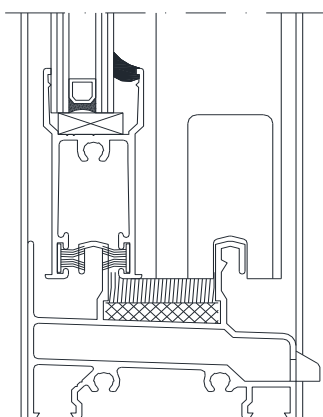

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

	Permeabilidad al aire	Estanquidad al agua	Resistencia a la carga de viento
Ensayo solicitado:	Sí	Sí	Sí
Normas de método de ensayo:	UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 1027:2000	UNE-EN 12211:2000
Normas de clasificación:	UNE-EN 12207:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210/AC:2010
Clasificación obtenida:	Clase 2	Clase 7A	Clase C2



Director del Laboratorio

Técnico del ensayo





Modelo Informe Rev.0 03/02/2011







José Manuel Montes Donaire

José Manuel Nieves Sousa


Este informe consta de 24 páginas, y sólo podrá ser reproducido con la autorización por escrito de CODE INGENIEROS, S. L., salvo cuando lo sea de forma íntegra





DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	344703001	vierteaguas
	3630010000	kit SAM63 con rodamientos
	360030000	válvula de desagüe nylon negro
	3630040010	escuadra tapajuntas
	3009531009	cierre embutido con condensa
	302988	cierre embutido brio mini

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	390039000	cerradero de insertar brio
	390056000	gancho hoja brio
	3630120010	asa tirador
	3630130000	rodamiento metálico
	3630140000	rodamiento nylon
	3630220000	juego patín 3-4 hojas
	3706500000	burlete sin lámina 7 x 6,5 mm
	3706500001	burlete con lámina 7 x 6,5 mm



Referencia	Diseño	Descripción
100120		guía 120 mm tapajuntas clip abierta
100130		guía 130 mm tapajuntas clip abierta
100135		guía 155 mm tapajuntas clip abierta
630001		guía superior
630002		guía inferior
630003		marco lateral
630004		hoja lateral hueco 9 mm
630005		hoja centro hueco 9 mm
630006		hoja ruleta hueco 9 mm
630007		zócalo centro hueco 9 mm







Referencia	Diseño	Descripción
630008		zócalo bajo hueco 9 mm
630012		guía inferior tubular
630014		hoja lateral hueco 19 mm
630015		hoja centro hueco 19 mm
630016		hoja ruleta hueco 19 mm
630017		zócalo centro hueco 19 mm
630018		zócalo bajo hueco 19 mm
630020		montante
630021		montante clipado
630022		unión hojas







Referencia	Diseño	Descripción
630024		montante junquillo SAM447
630030		tapajuntas 30 mm recto
630031		tapajuntas 30 mm recto compacto
630040		tapajuntas 40 mm curvo
630041		tapajuntas 40 mm curvo compacto
630045		tapajuntas 45 mm
630060		tapajuntas 62 mm curvo
630061		tapajuntas 62 mm curvo compacto
630090		esquinero 90°
630091		esquinero graduable hembra



Referencia	Diseño	Descripción
630092		esquinero graduable macho
630101		guía superior con tapajuntas
630102		guía inferior con tapajuntas
630104		marco lateral con tapajuntas izquierdo
630105		marco lateral con tapajuntas derecho
630111		guía superior con fijo
630112		guía superior e inferior
630120		marco lateral con guía 123 mm izquierdo
630121		marco lateral con guía 123 mm derecho
630132		marco lateral con guía 132 mm izquierdo




Referencia	Diseño	Descripción
630133		marco lateral con guía 132 mm derecho
630206		montante clipado
630212		guía inferior con fijo
630400		unión corredera abatible
630401		unión de marcos tubular
420005		pilastra ventana 40x20
420006		pilastra puerta 40x40
420914		junquillo recto hueco 14 mm
420920		junquillo recto hueco 20 mm
420999		junquillo recto hueco 9 mm


Referencia	Diseño	Descripción
447005		pilastra ventana 40 mm SAMM 447
447006		pilastra puerta 40 mm SAMM 447
447910		junquillo recto 10 mm SAMM 447
447914		junquillo recto 14 mm SAMM 447
447917		junquillo recto 17 mm SAMM 447
447921		junquillo recto 21 mm SAMM 447
447924		junquillo recto 24 mm SAMM 447
447927		junquillo recto 27 mm SAMM 447
447930		junquillo recto 30 mm SAMM 447
447935		junquillo recto 35 mm SAMM 447




630003

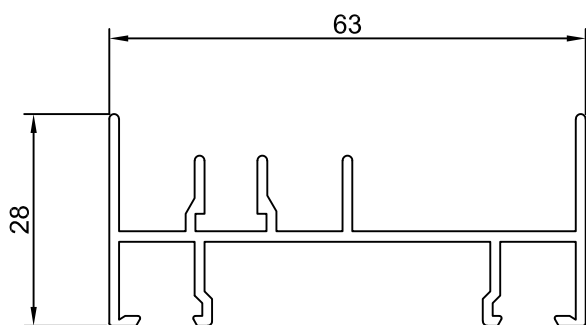


630001

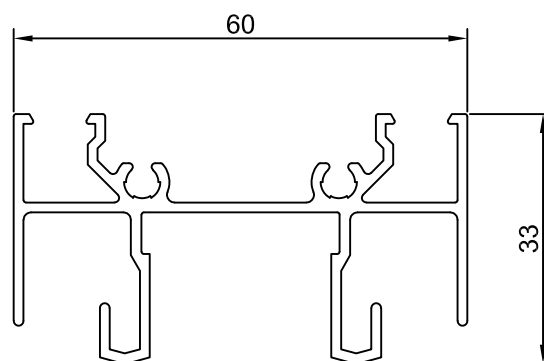

630002

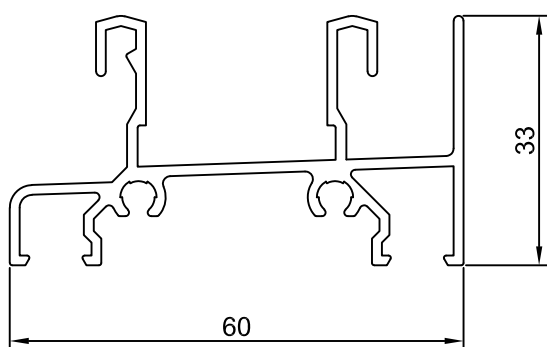


630012

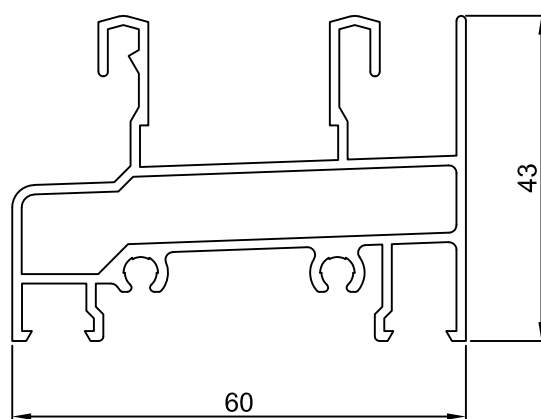





630101

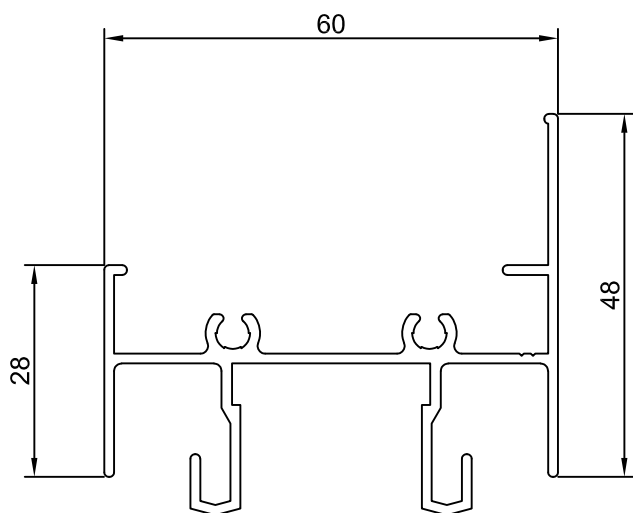


630102

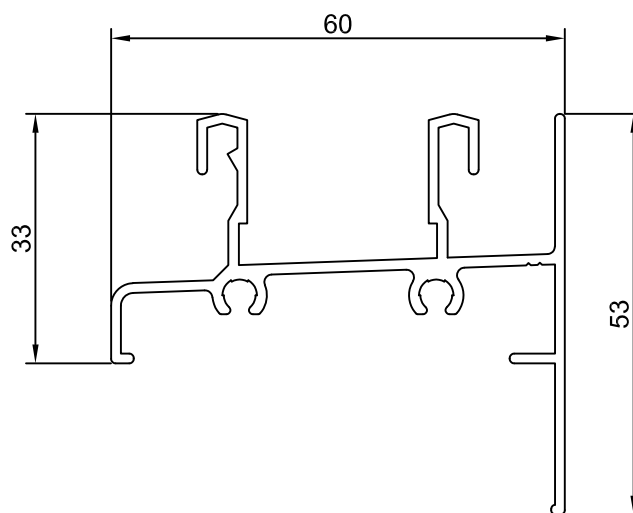

630104

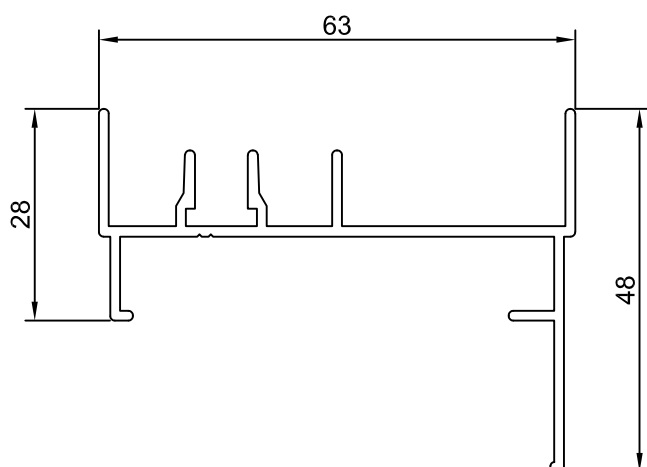


630105

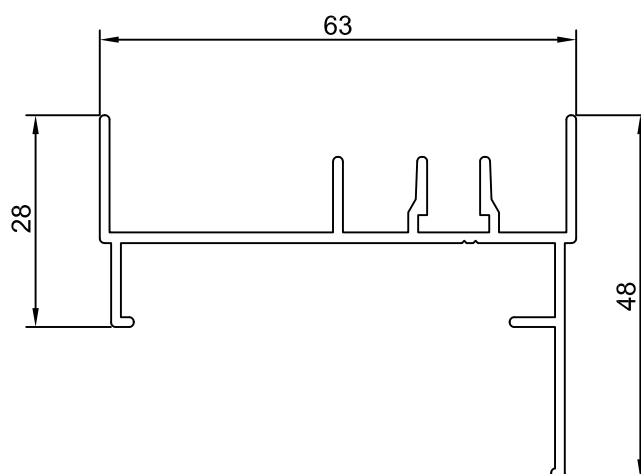




630120

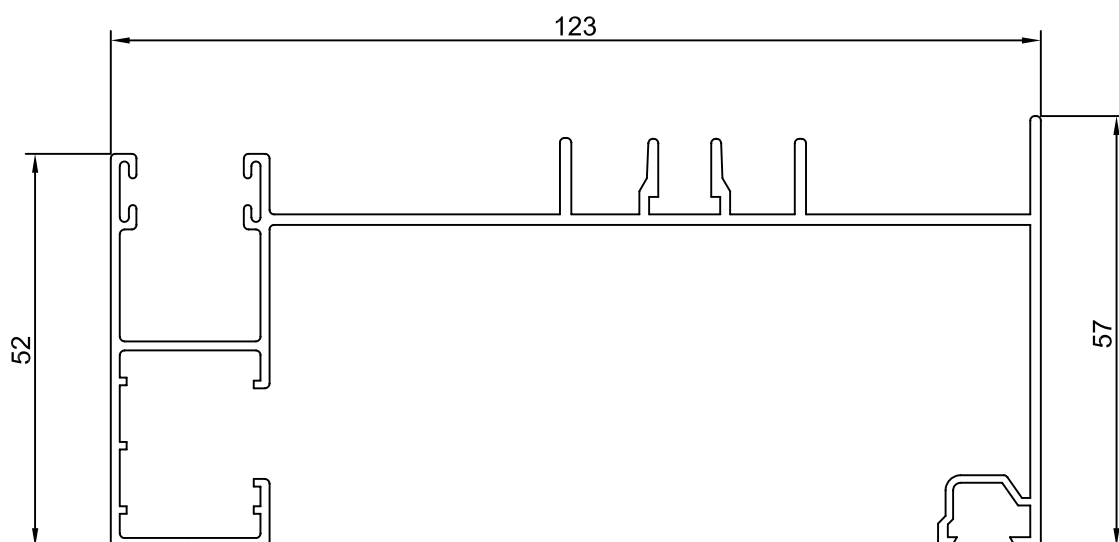


630121

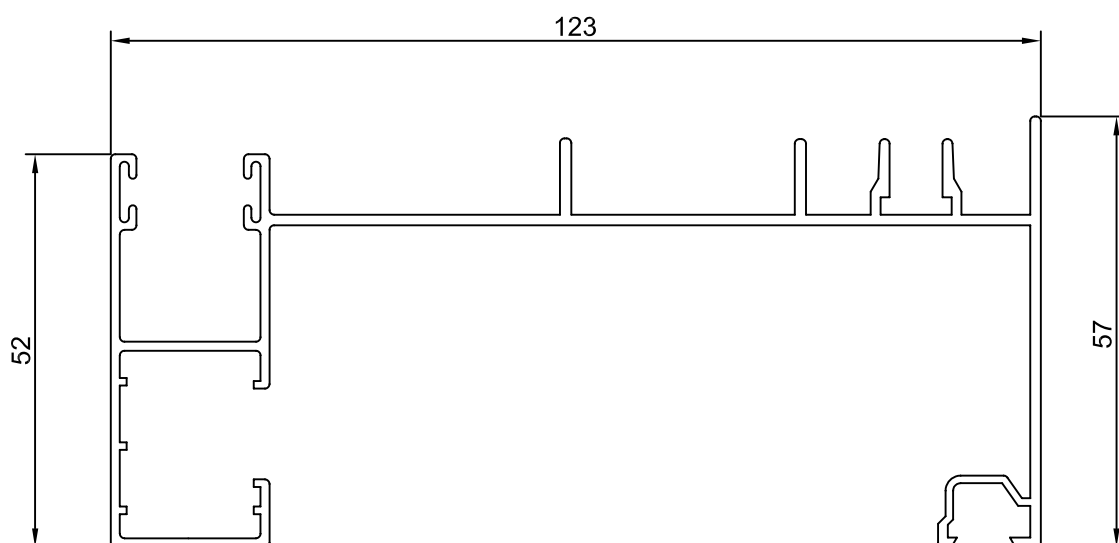





630132

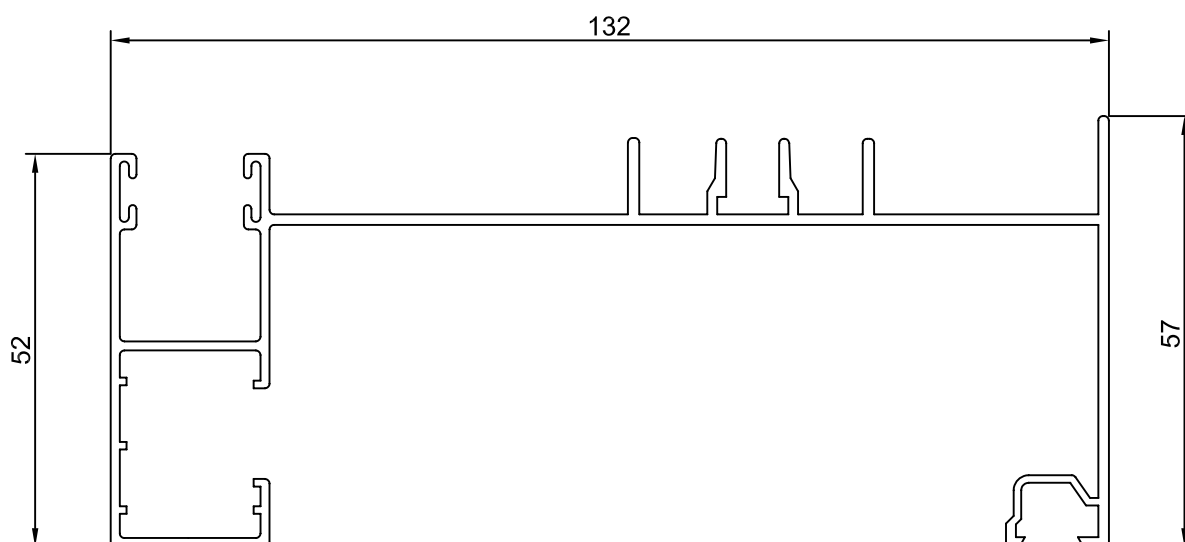


630133

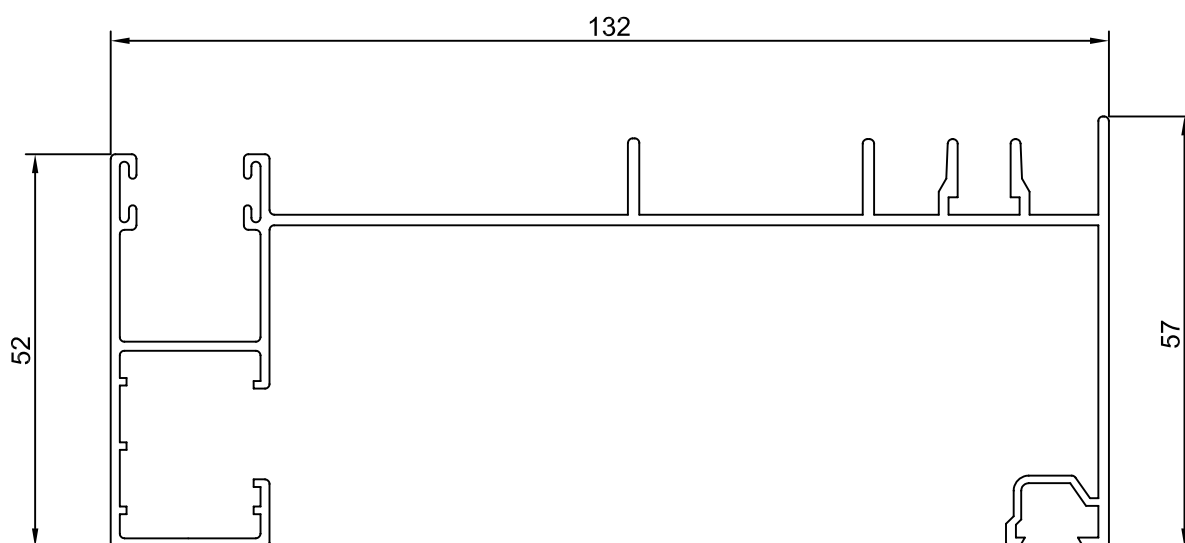


630014

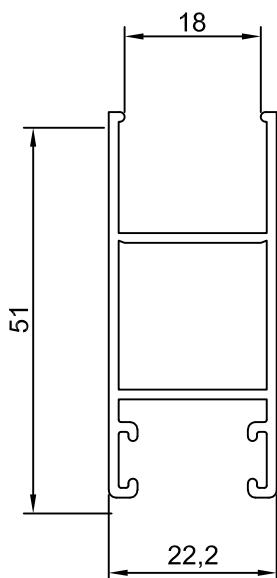


630015

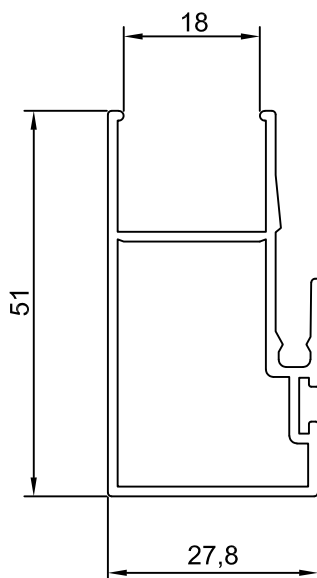


630018

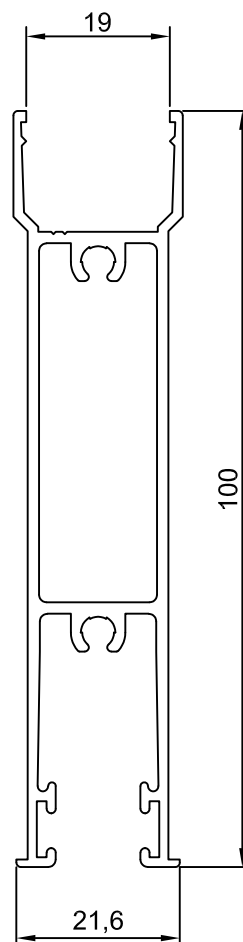


630016

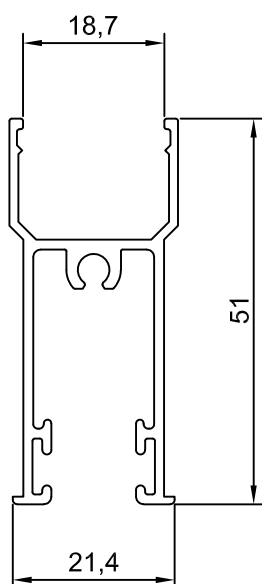


630017

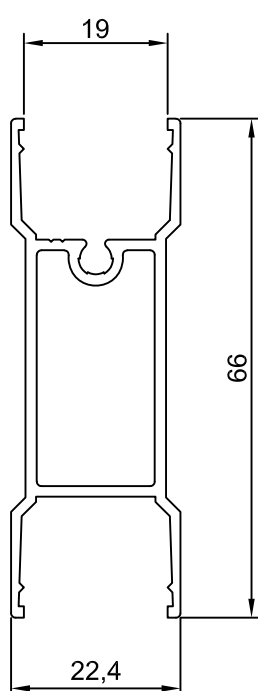


630004

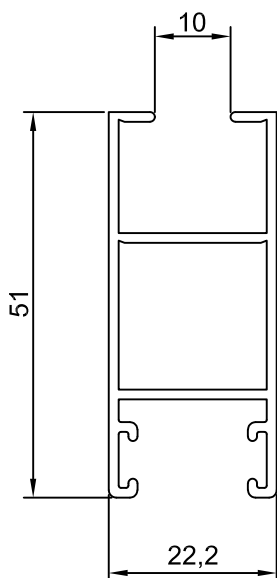


630005

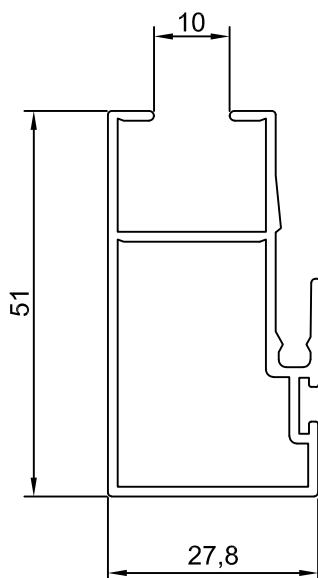


630008

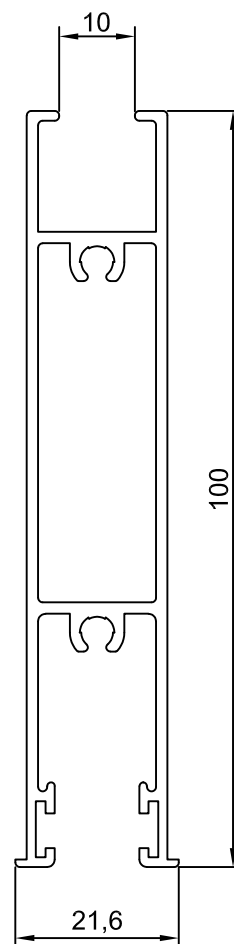

630006

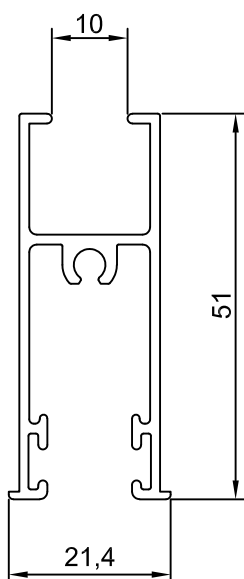


630007

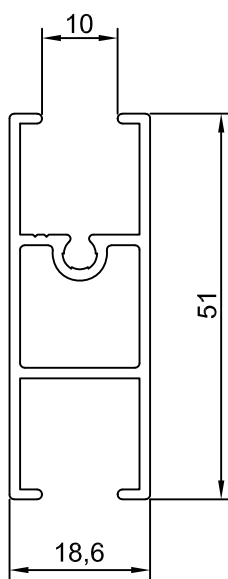





630111

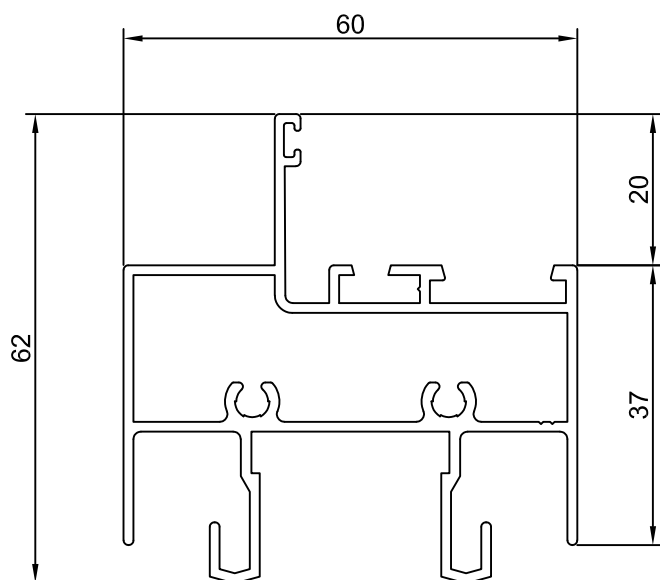


630112

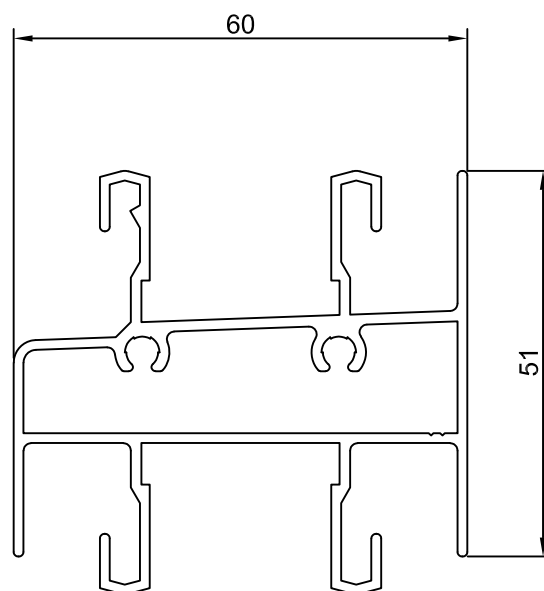

630022




630212

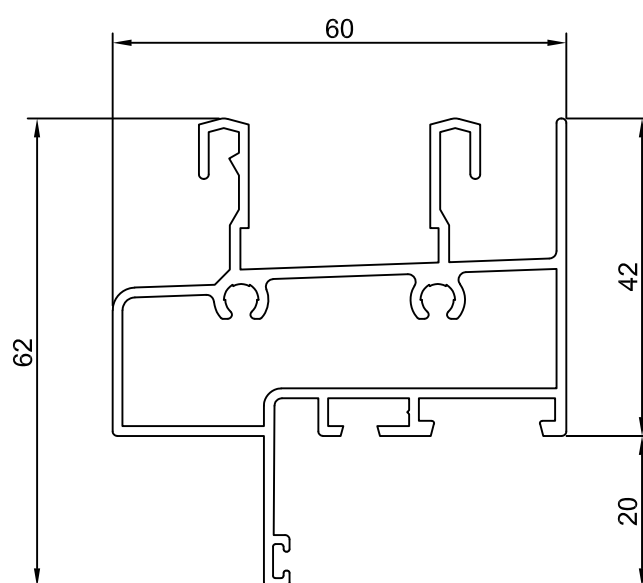





630024

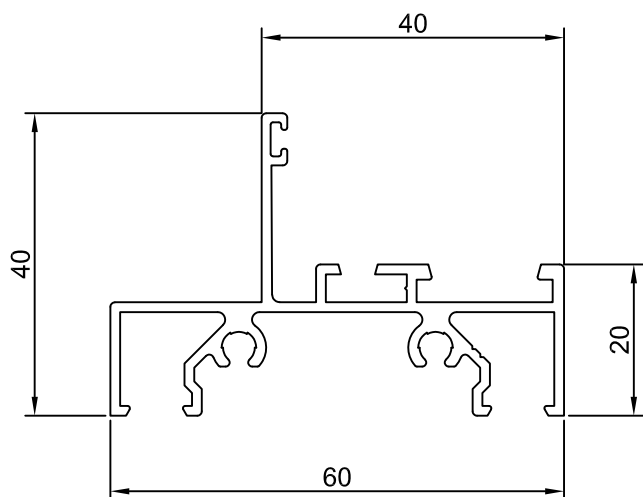


630206

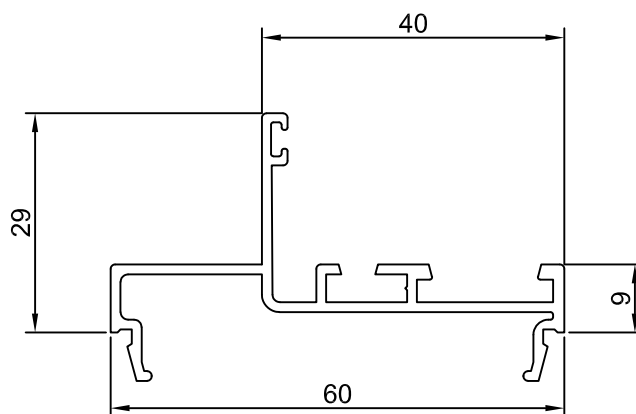


447005

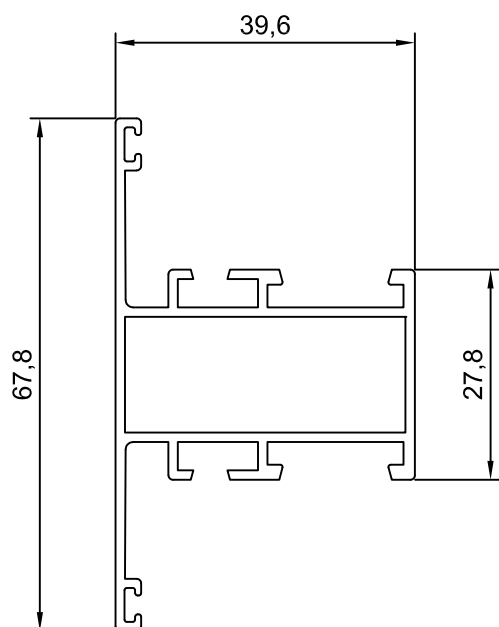


447006

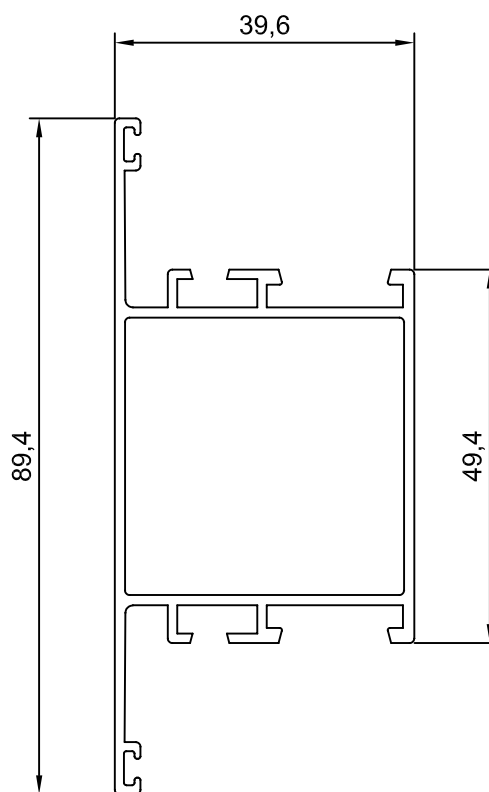


447910




447914




447917




447921




447924




447927



447930




447935

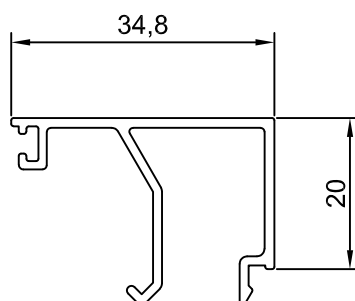





630021

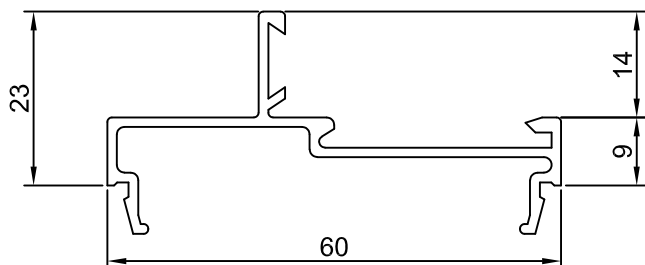


630020

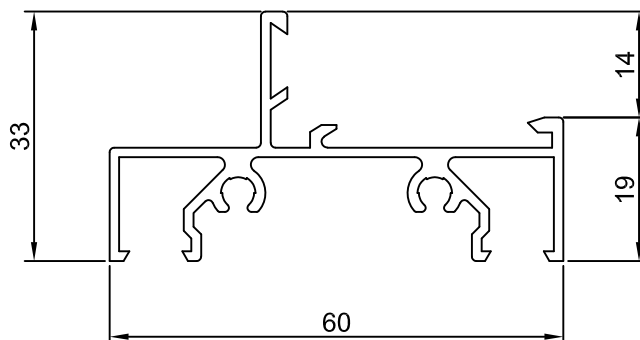


420005

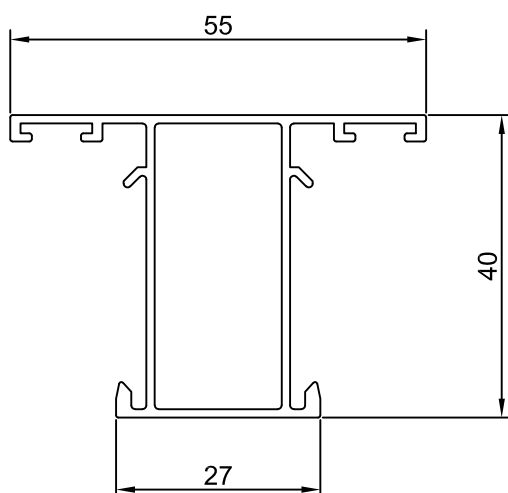


420006

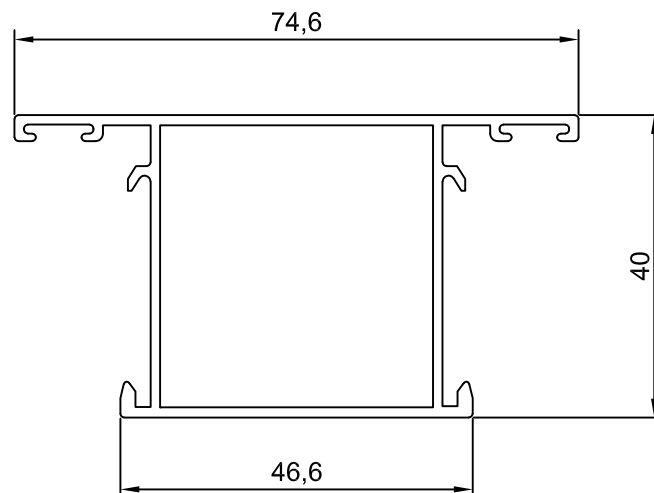


420920



420914




420999







100120

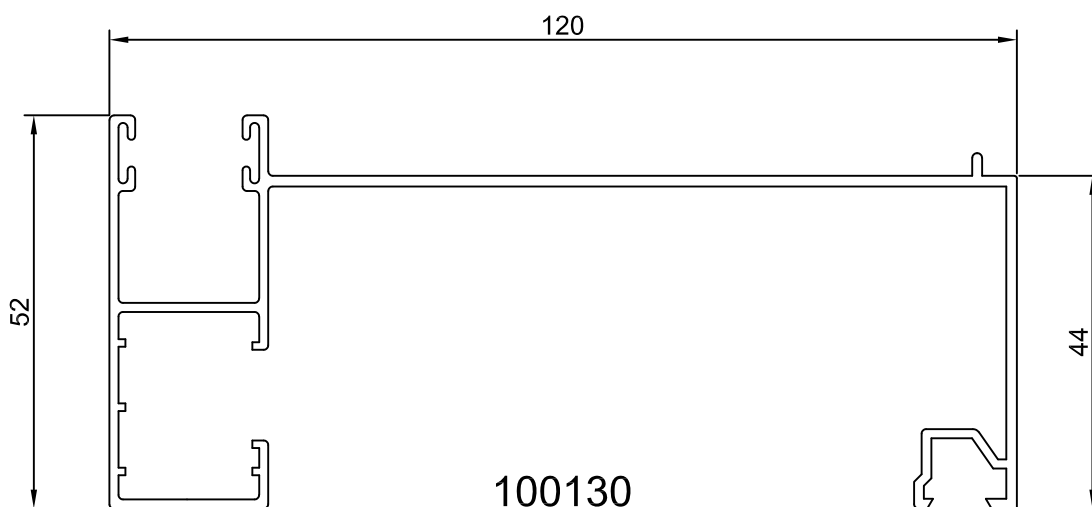


100130

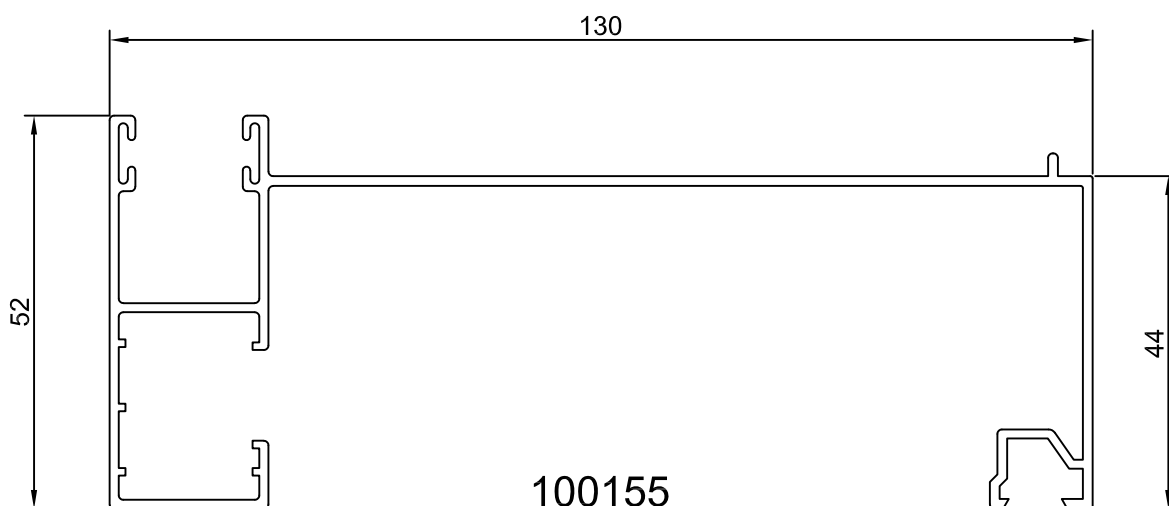


100155

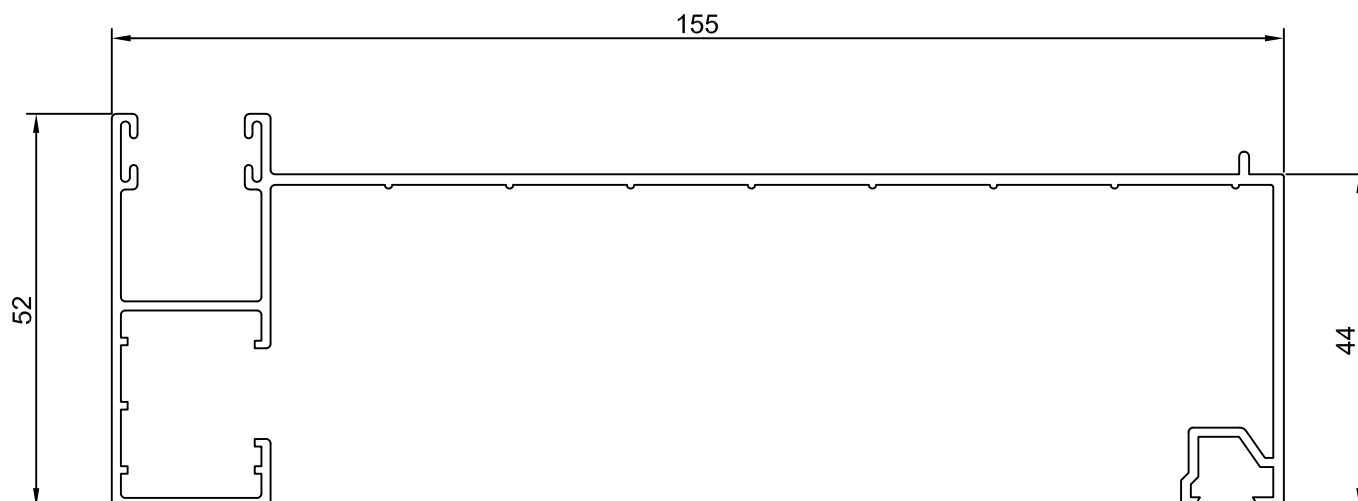


630030




630040

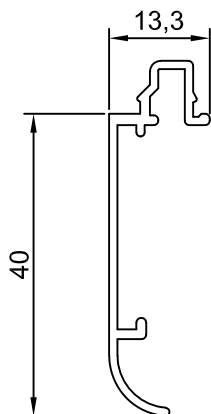


630045

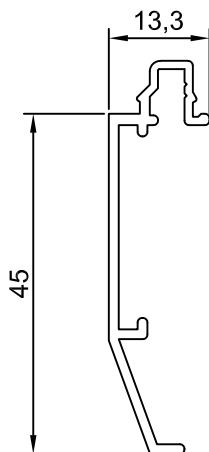


630060

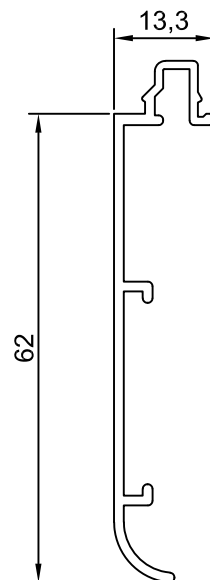


630031



630041

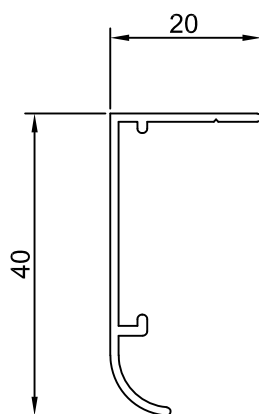


630061

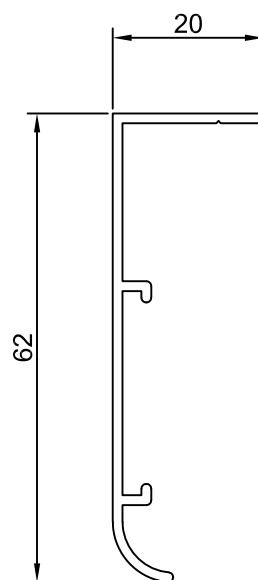





630190

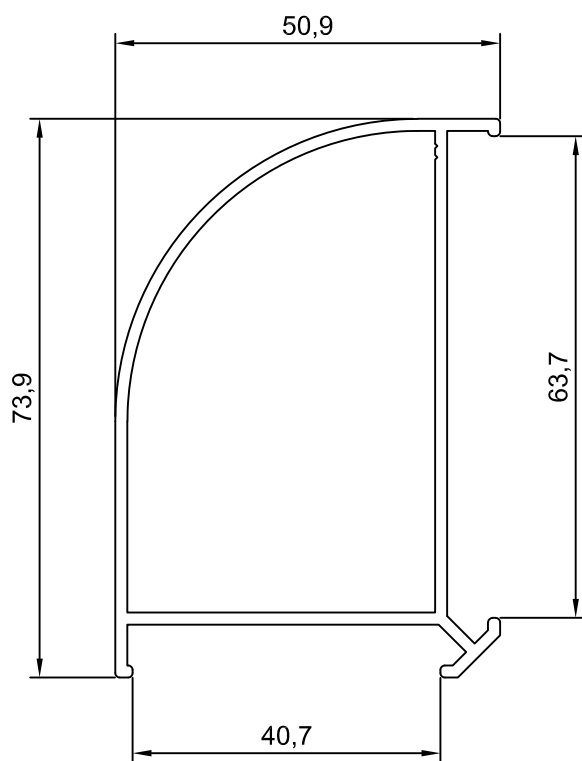


630090

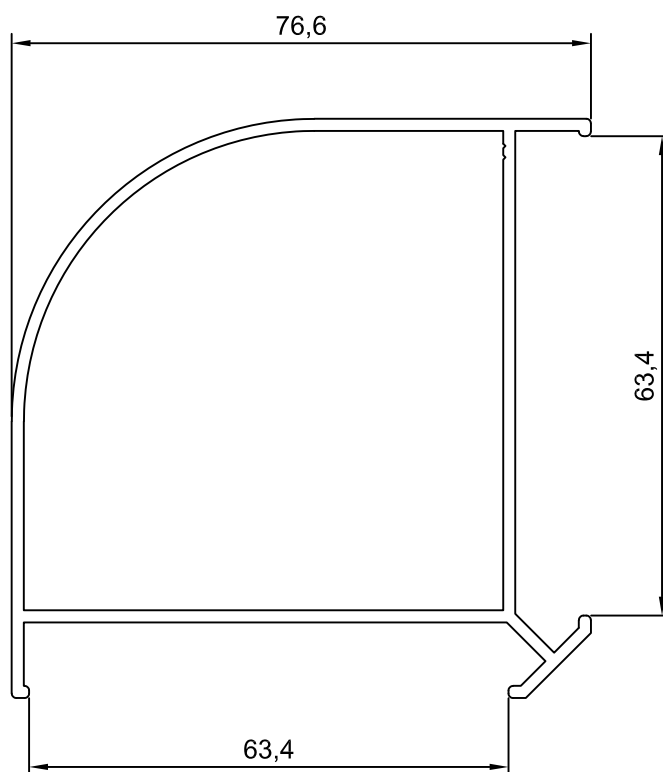

630400

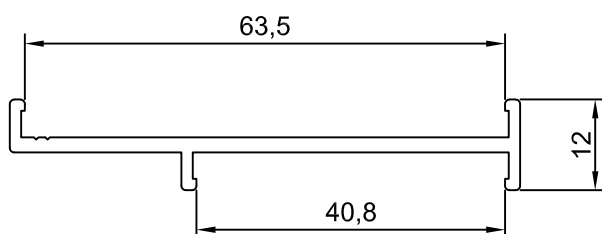



630401

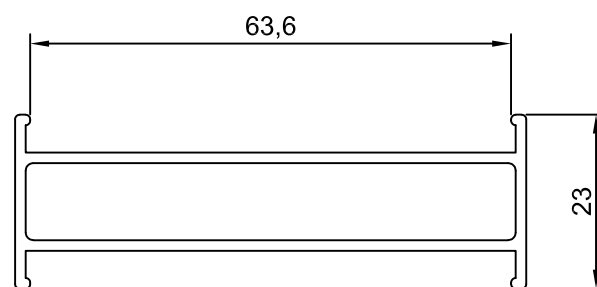




630091

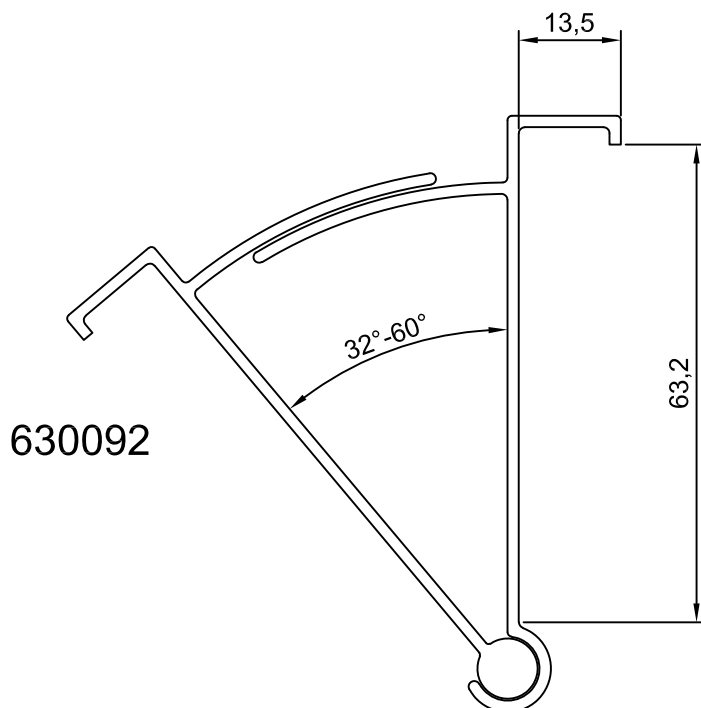





447910 junquillo 10 mm




447914 junquillo 14 mm

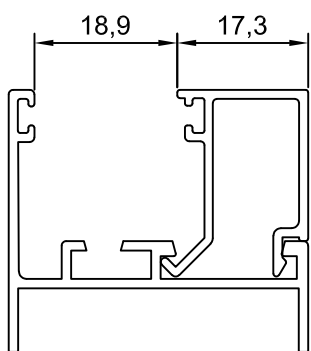


447917 junquillo 17 mm

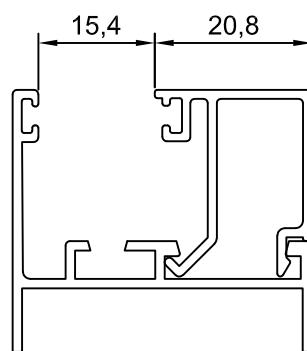


447921 junquillo 21 mm

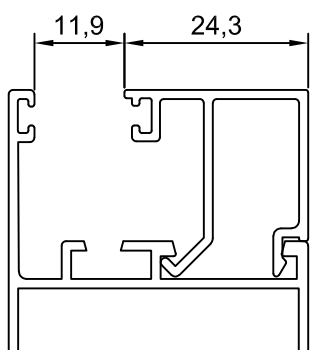


447924 junquillo 24 mm

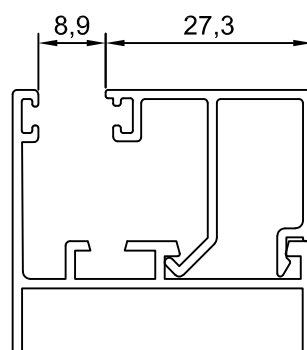


447927 junquillo 27 mm





420920 junquillo 15,5 mm





420914 junquillo 23 mm




420999 junquillo 26,4 mm

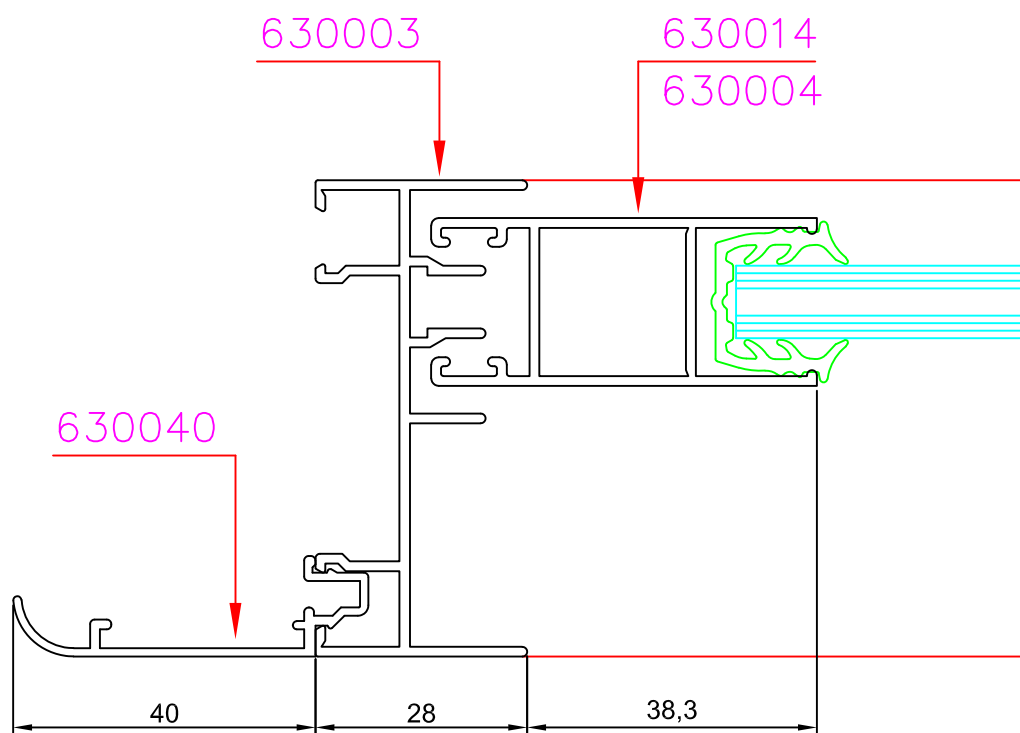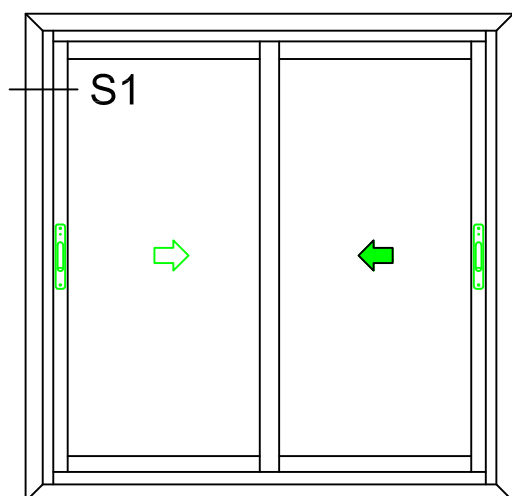


sección 1

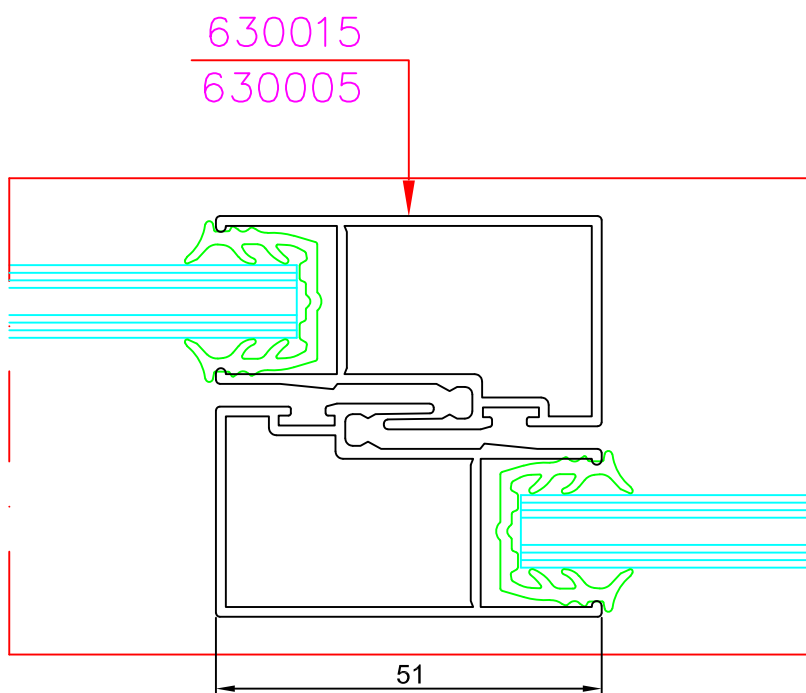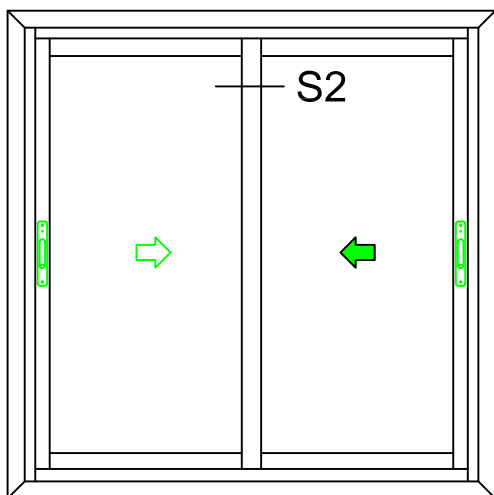



sección 2

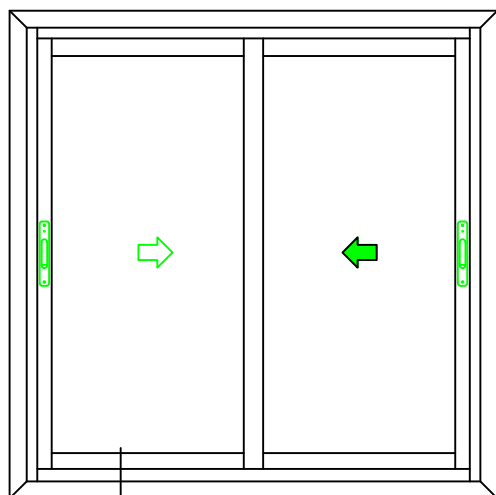



S3

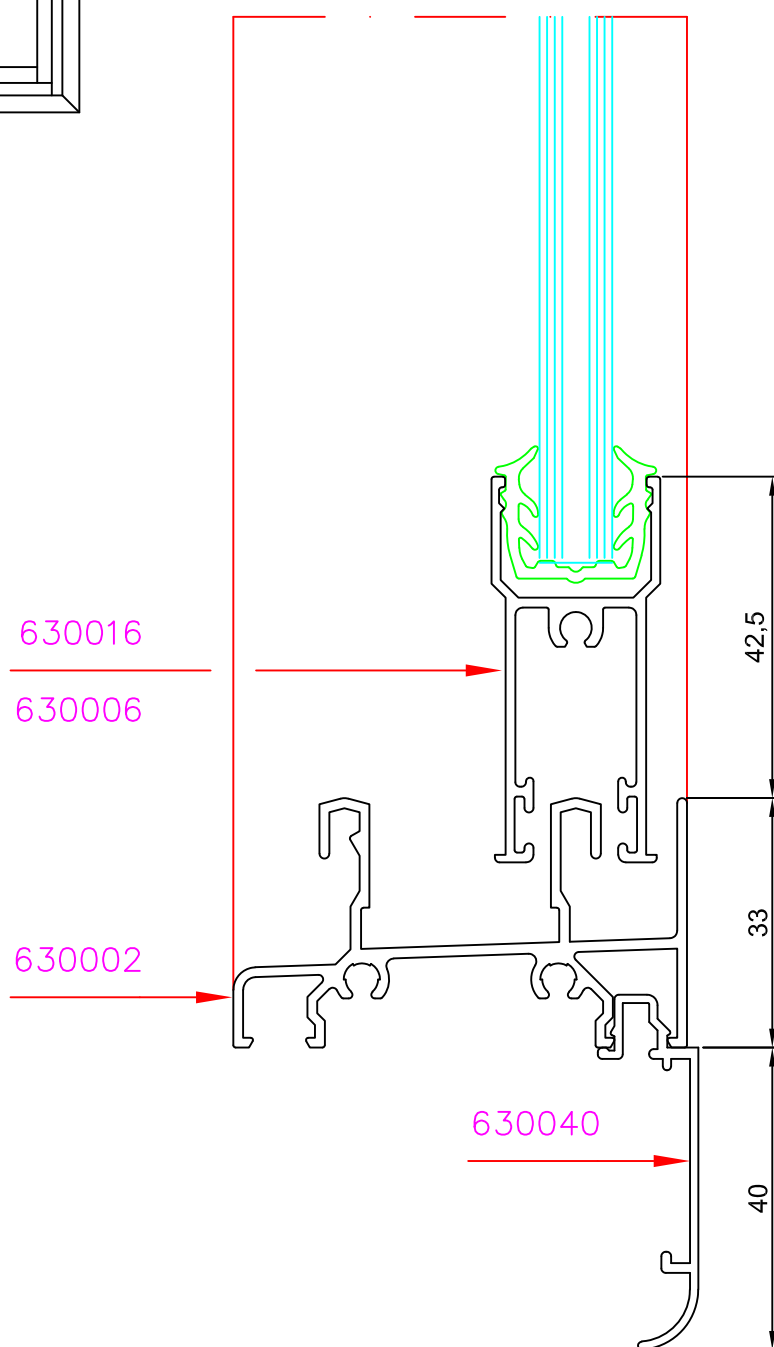



sección 3

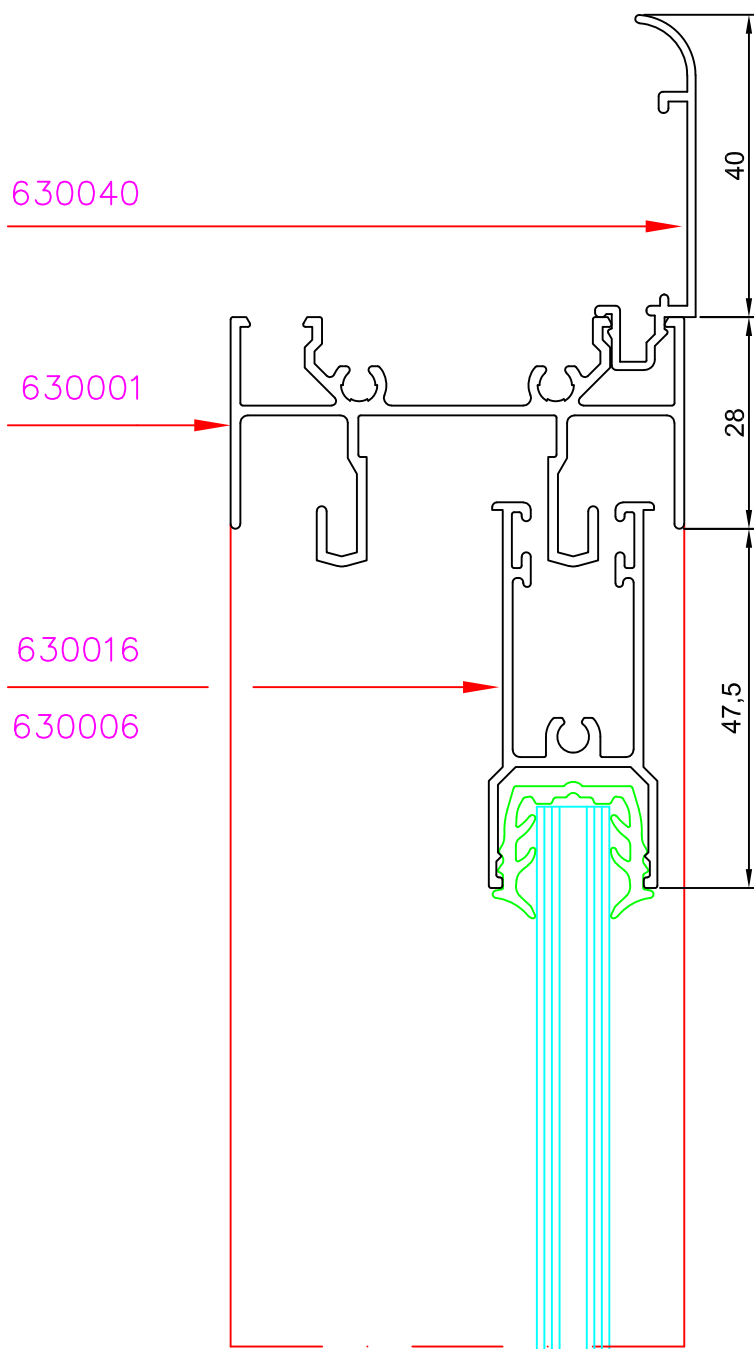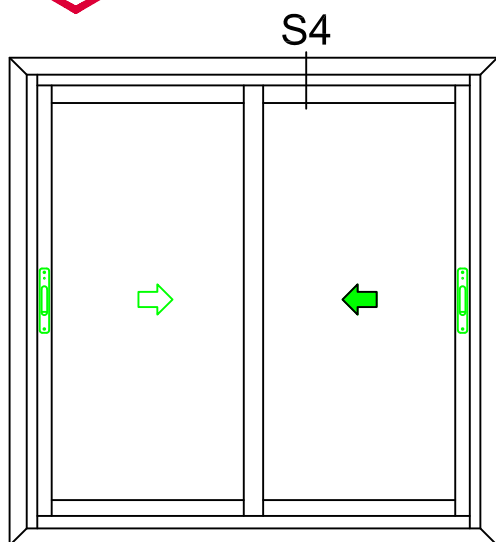



sección 4

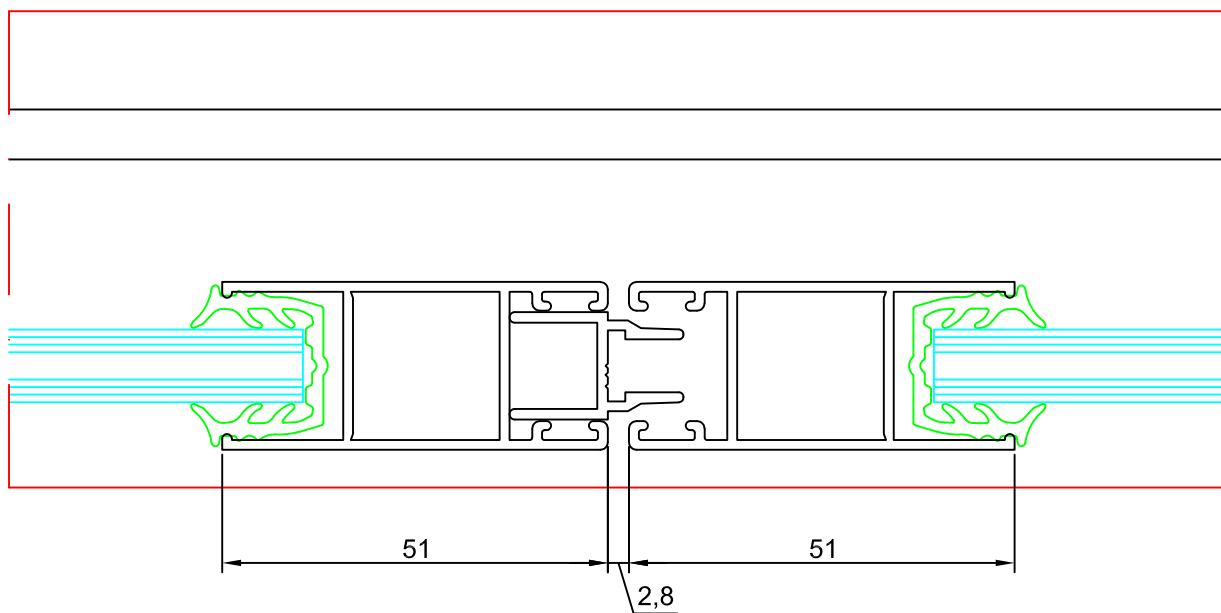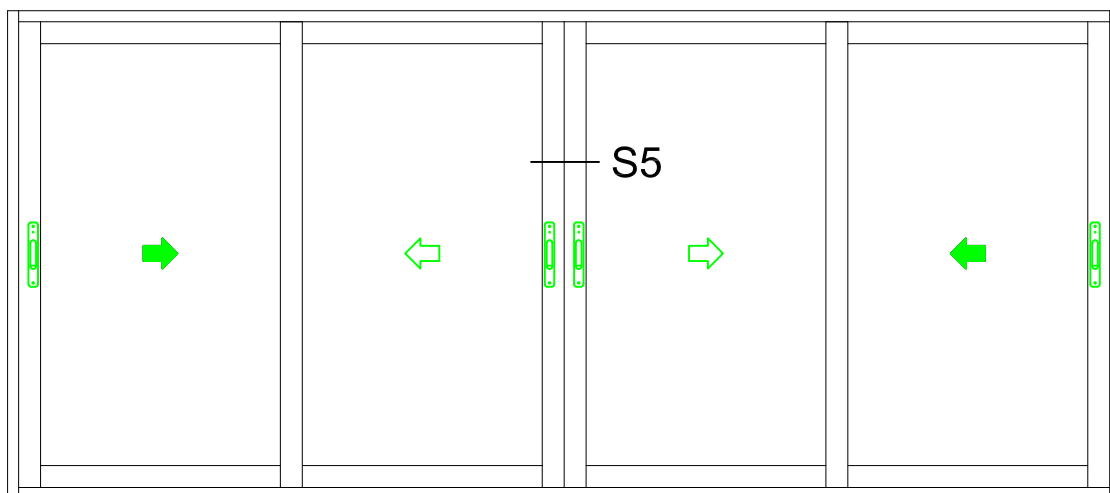

sección 5

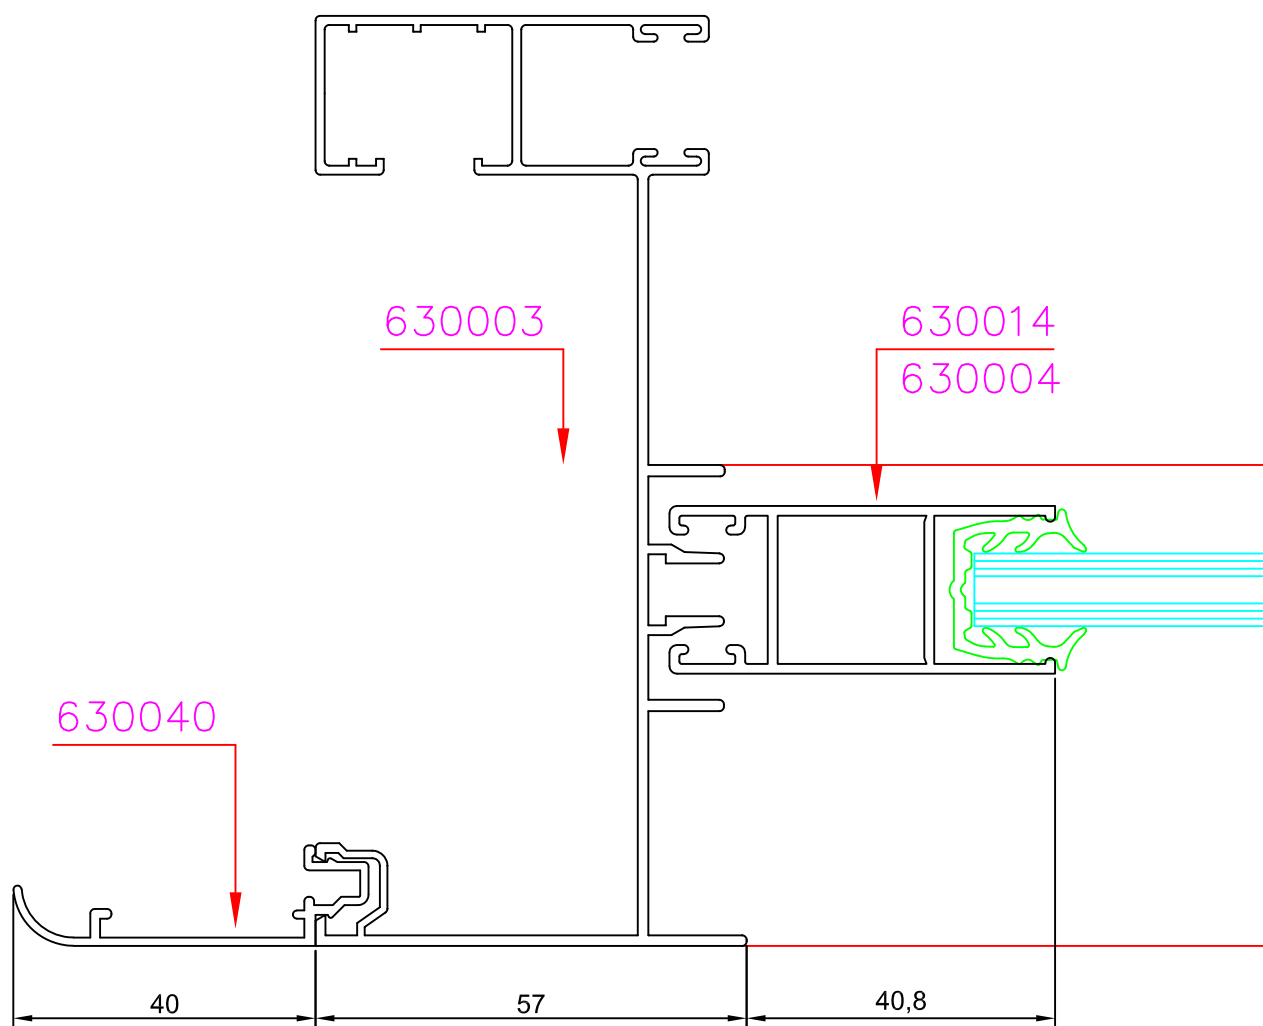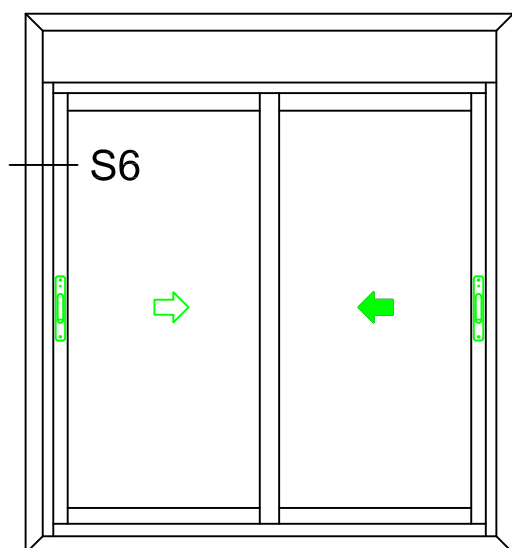


sección 6


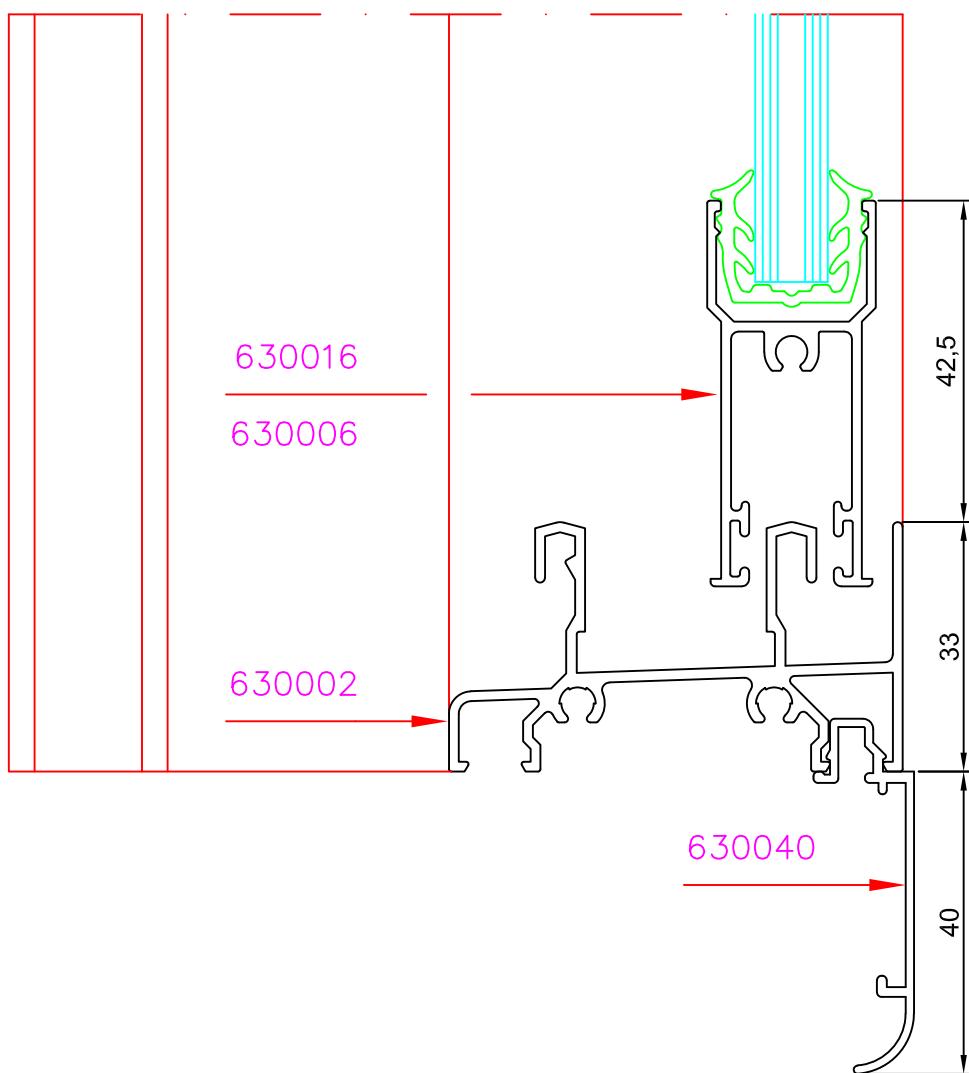
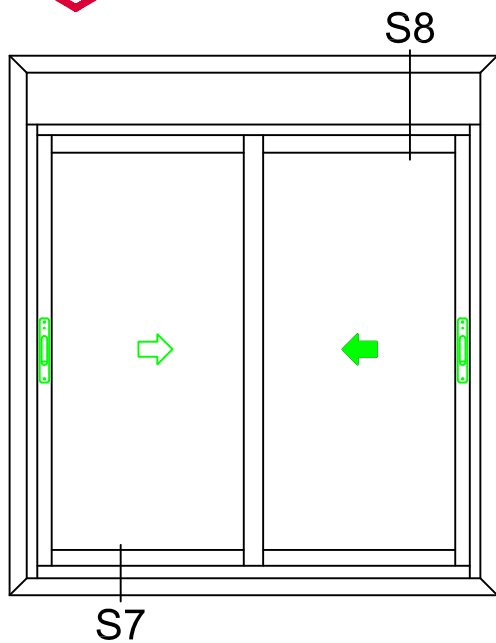


sección 7



sección 8

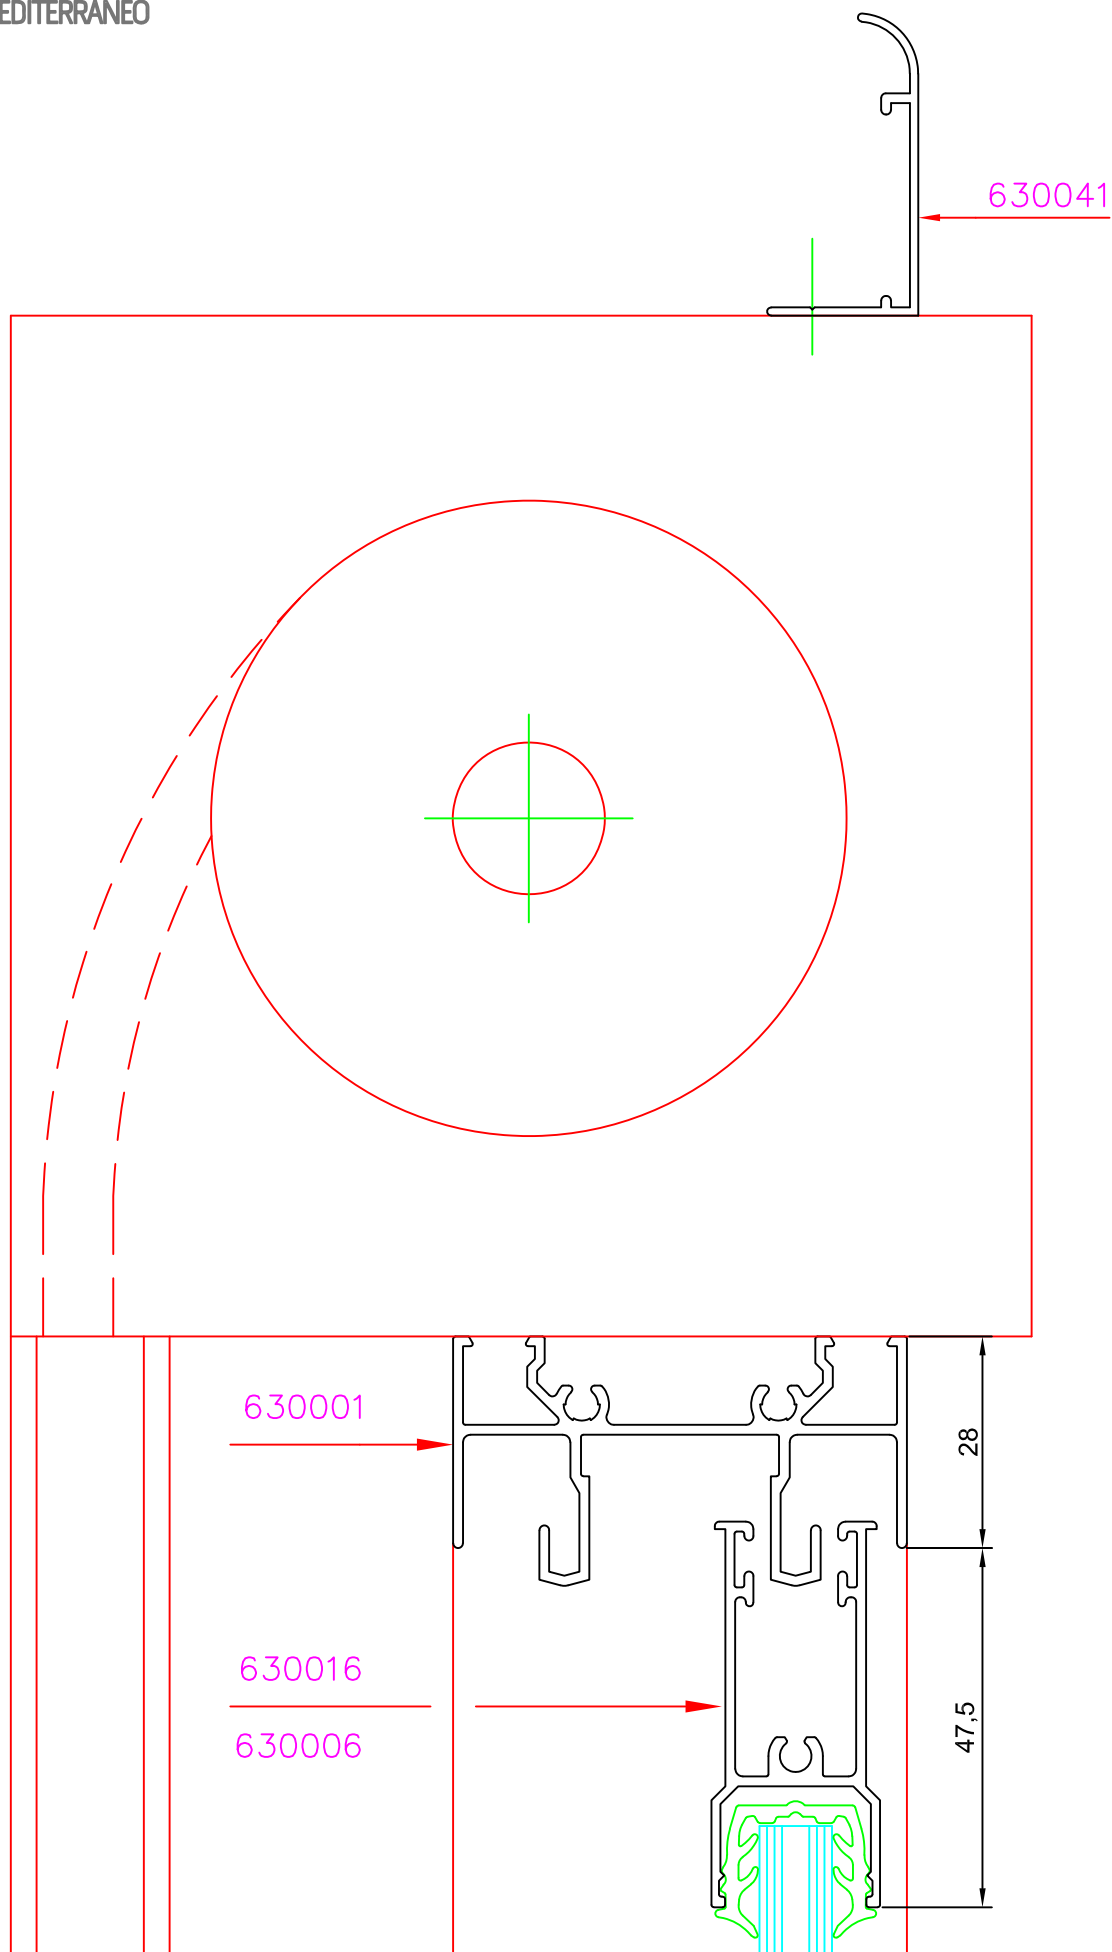

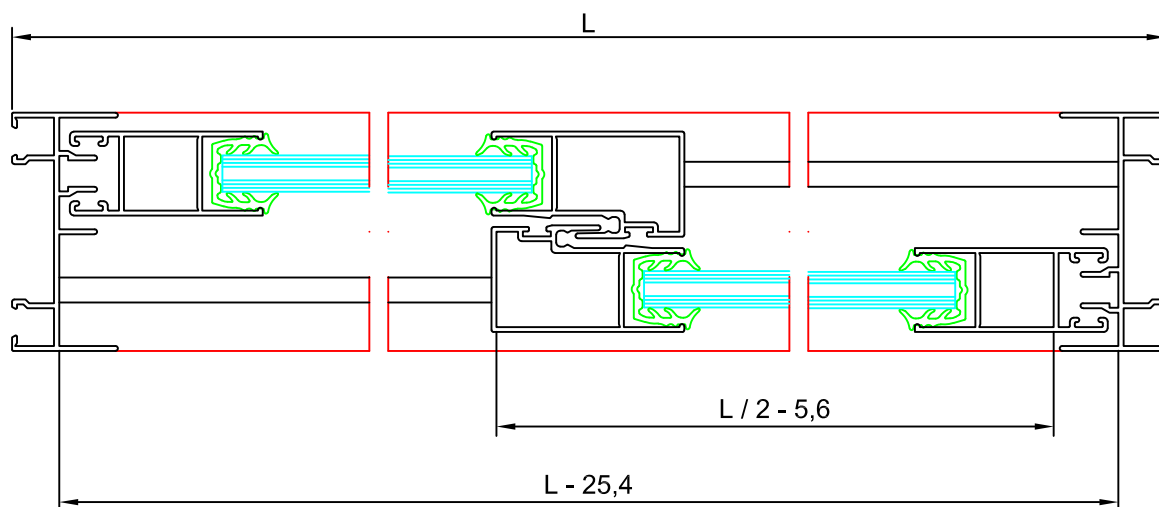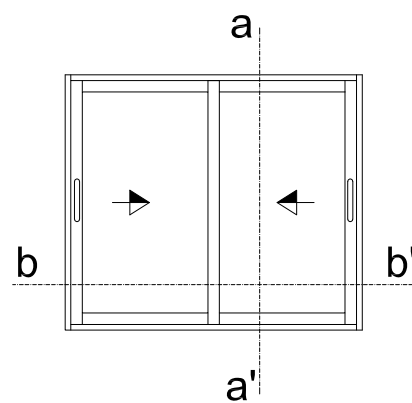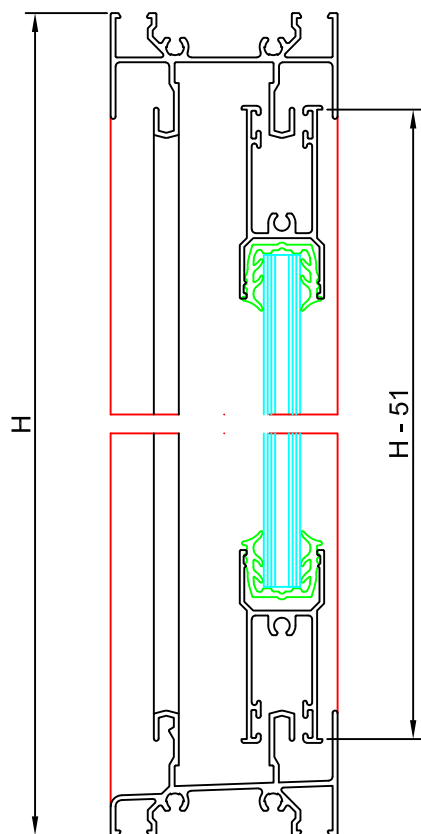




Escala Sección 1:2



HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral	630003		H	2
	guía inferior	630002		L - 25,4	1
	guía superior	630001		L - 25,4	1
	hoja lateral	630014		H - 51	2
	hoja centro	630015		H - 51	2
	hoja ruleta	630016		L/2 - 5,6	4

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/2 - 69,8	H - 131	2

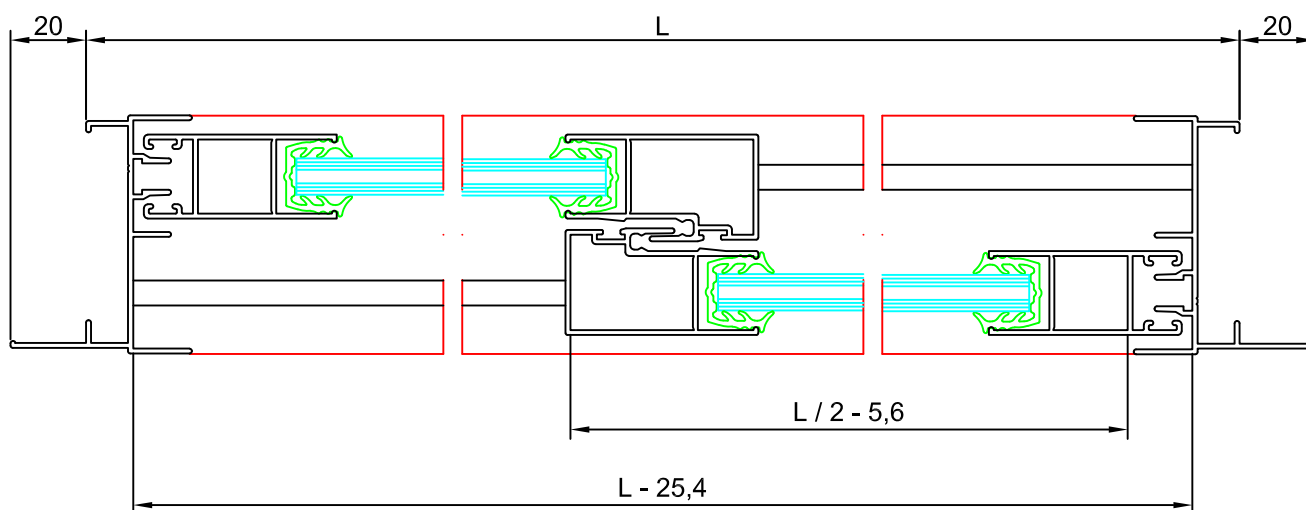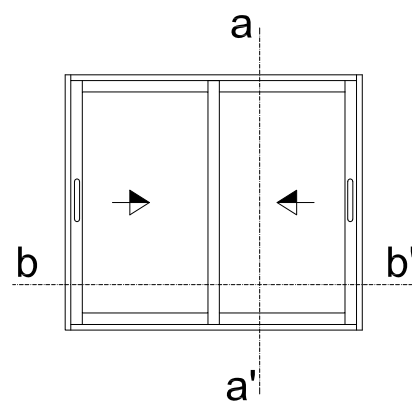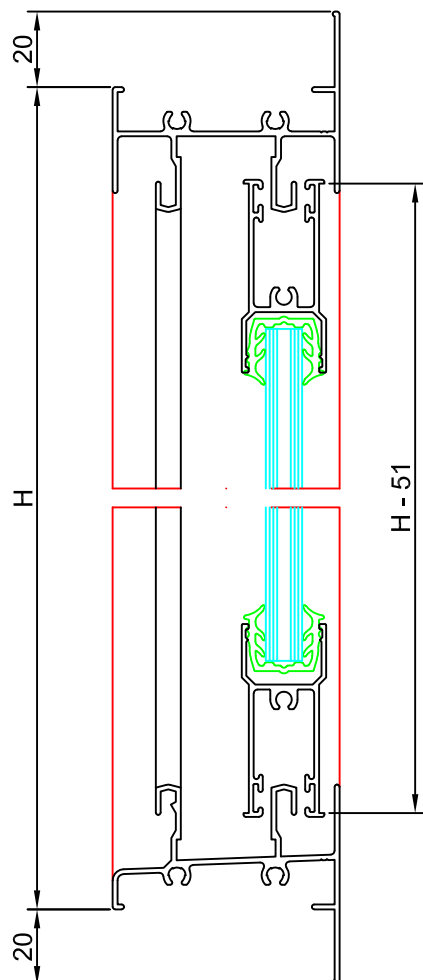

Escala Sección 1:2




corredera 2 hojas a testa
marco con solape

HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral izquierdo solape	630104		H + 40	1
	marco lateral derecho solape	630105		H + 40	1
	guía inferior con solape	630102		L - 25,4	1
	guía superior con solape	630101		L - 25,4	1
	hoja lateral	630014		H - 51	2
	hoja centro	630015		H - 51	2
	hoja ruleta	630016		L/2 - 5,6	4

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/2 - 69,8	H - 131	2

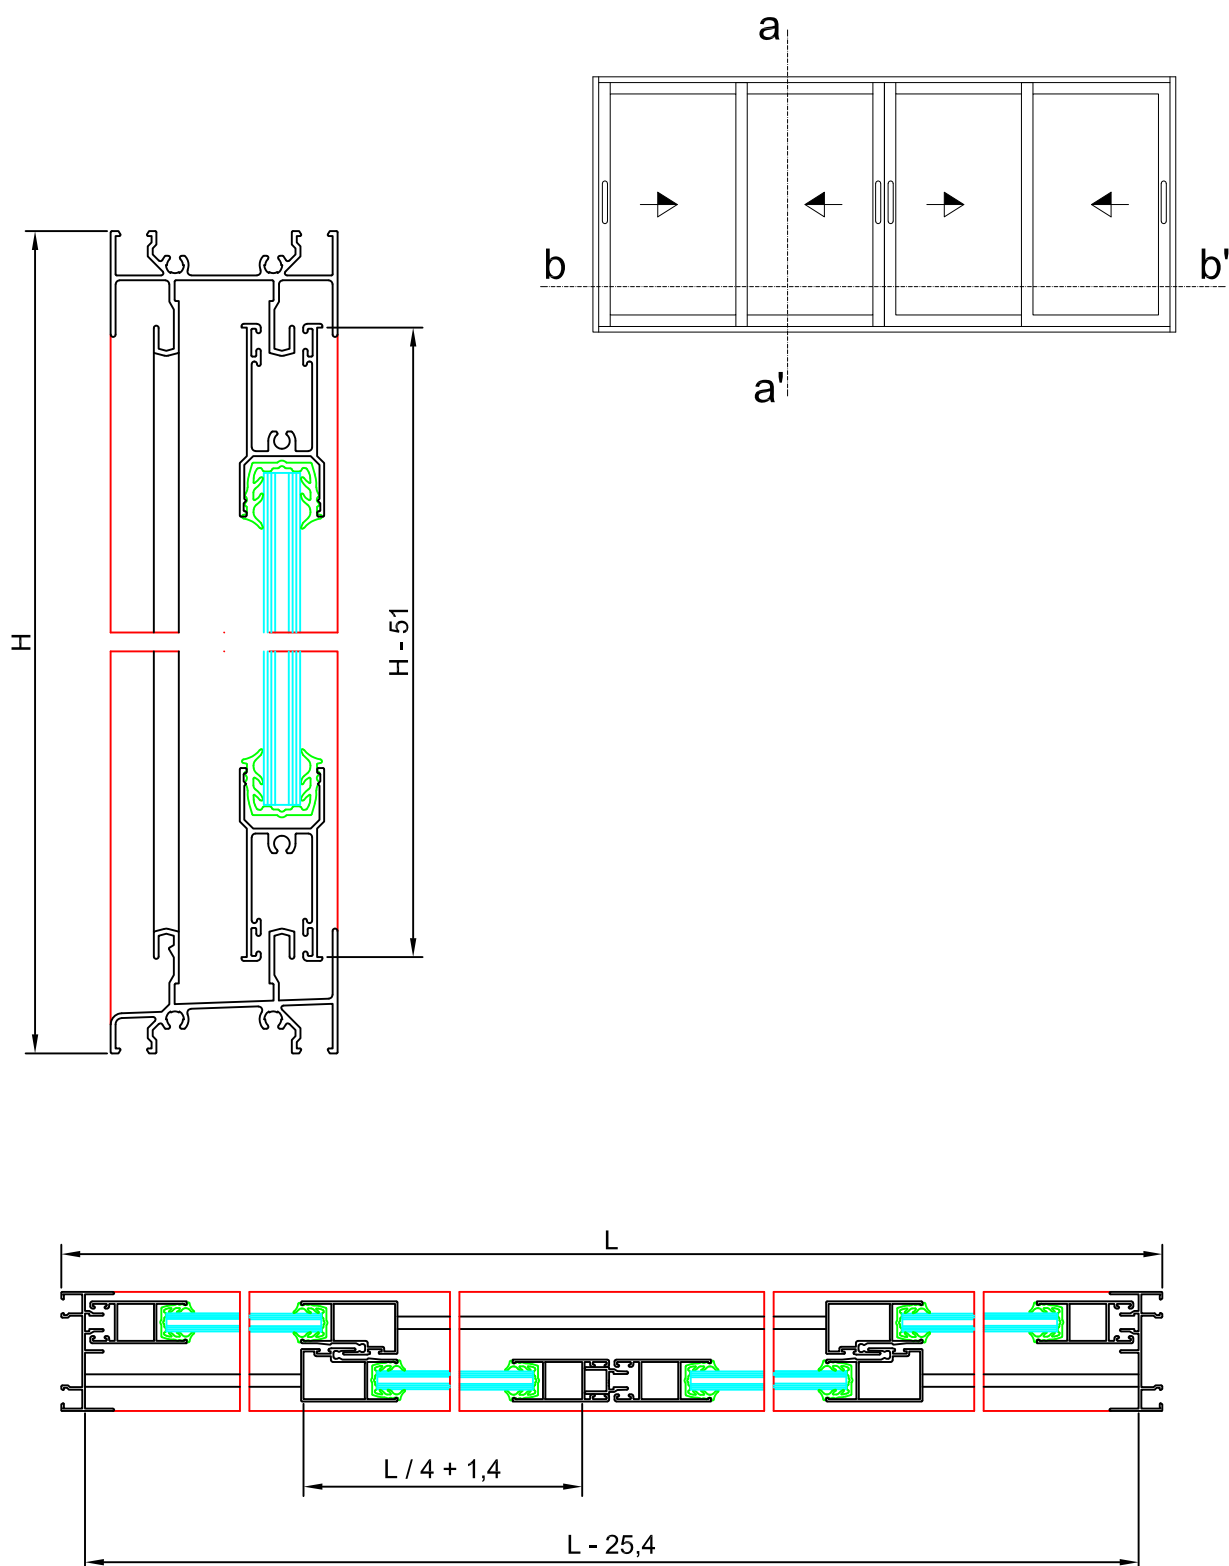

Escala Sección 1:4






HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral	630003		H	2
	guía inferior	630002		L - 25,4	1
	guía superior	630001		L - 25,4	1
	hoja lateral	630014		H - 51	4
	hoja centro	630015		H - 51	4
	hoja ruleta	630016		L/4 + 1,4	8
	unión 4 hojas	630022		H - 93	1

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/4 - 62,8	H - 131	4



corredera 2 hojas a testa
guía inferior tubular

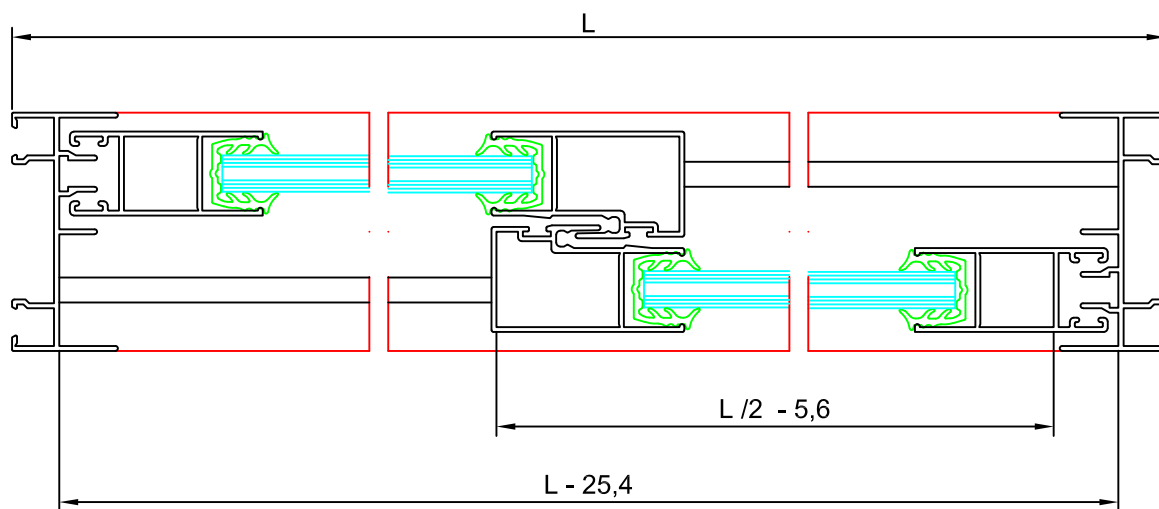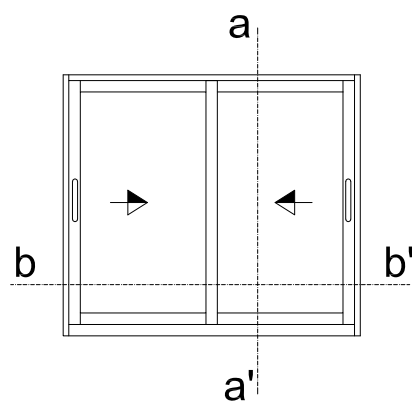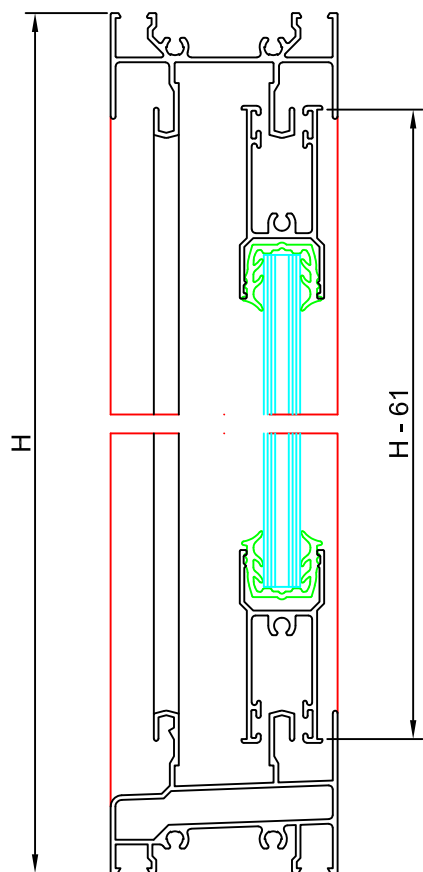

Escala Sección 1:2






corredera 2 hojas a testa
guía inferior tubular

HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral	630003		H	2
	guía inferior tubular	630012		L - 25,4	1
	guía superior	630001		L - 25,4	1
	hoja lateral	630014		H - 51	2
	hoja centro	630015		H - 51	2
	hoja ruleta	630016		L/2 - 5,6	4

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/2 - 69,8	H - 141	2

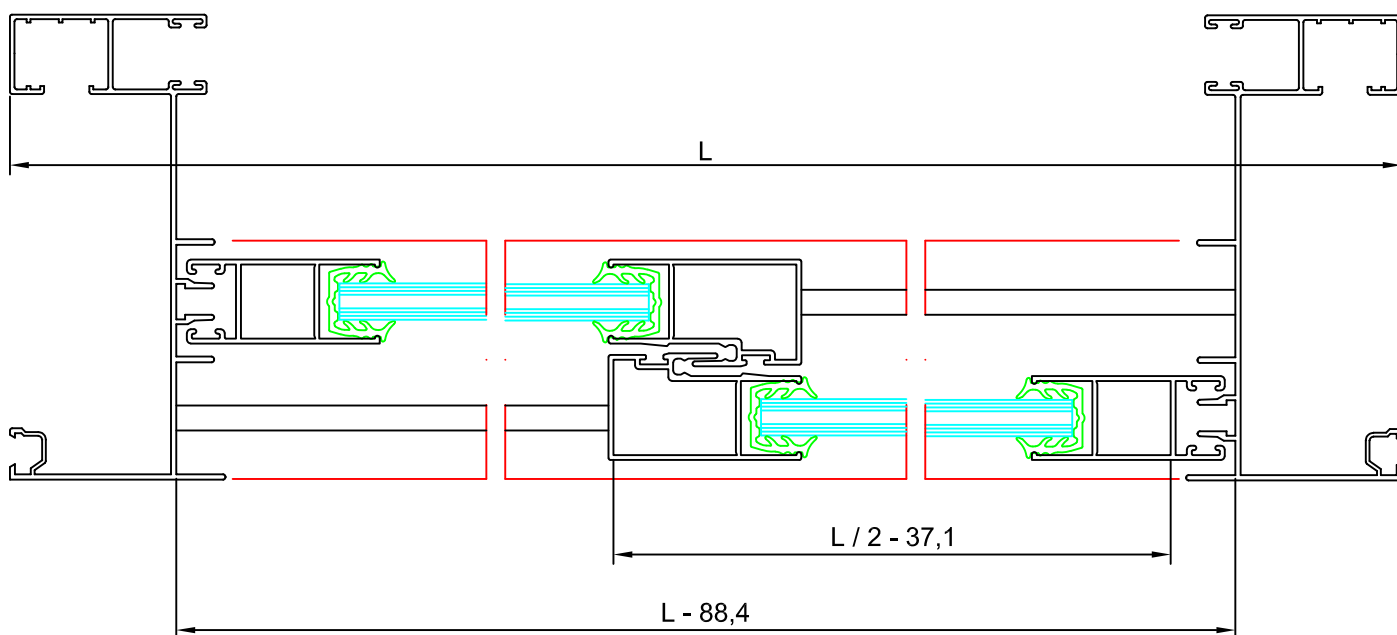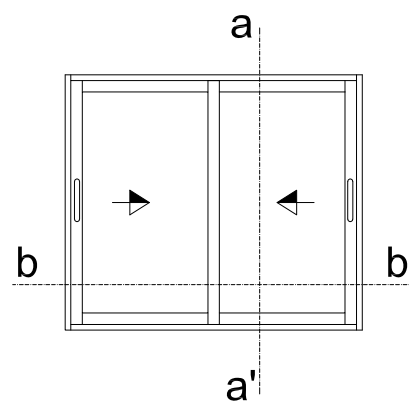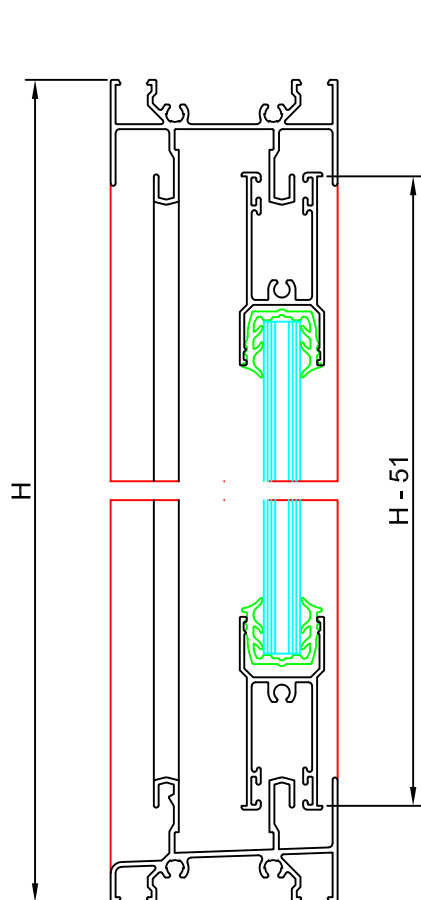


Escala Sección 1:2



HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral guía izquierdo	630120		H	1
	marco lateral guía derecho	630121		H	1
	guía inferior	630002		L - 88,4	1
	guía superior	630001		L - 88,4	1
	hoja lateral	630014		H - 51	2
	hoja centro	630015		H - 51	2
	hoja ruleta	630016		L/2 - 37,1	4

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/2 - 101,3	H - 131	2

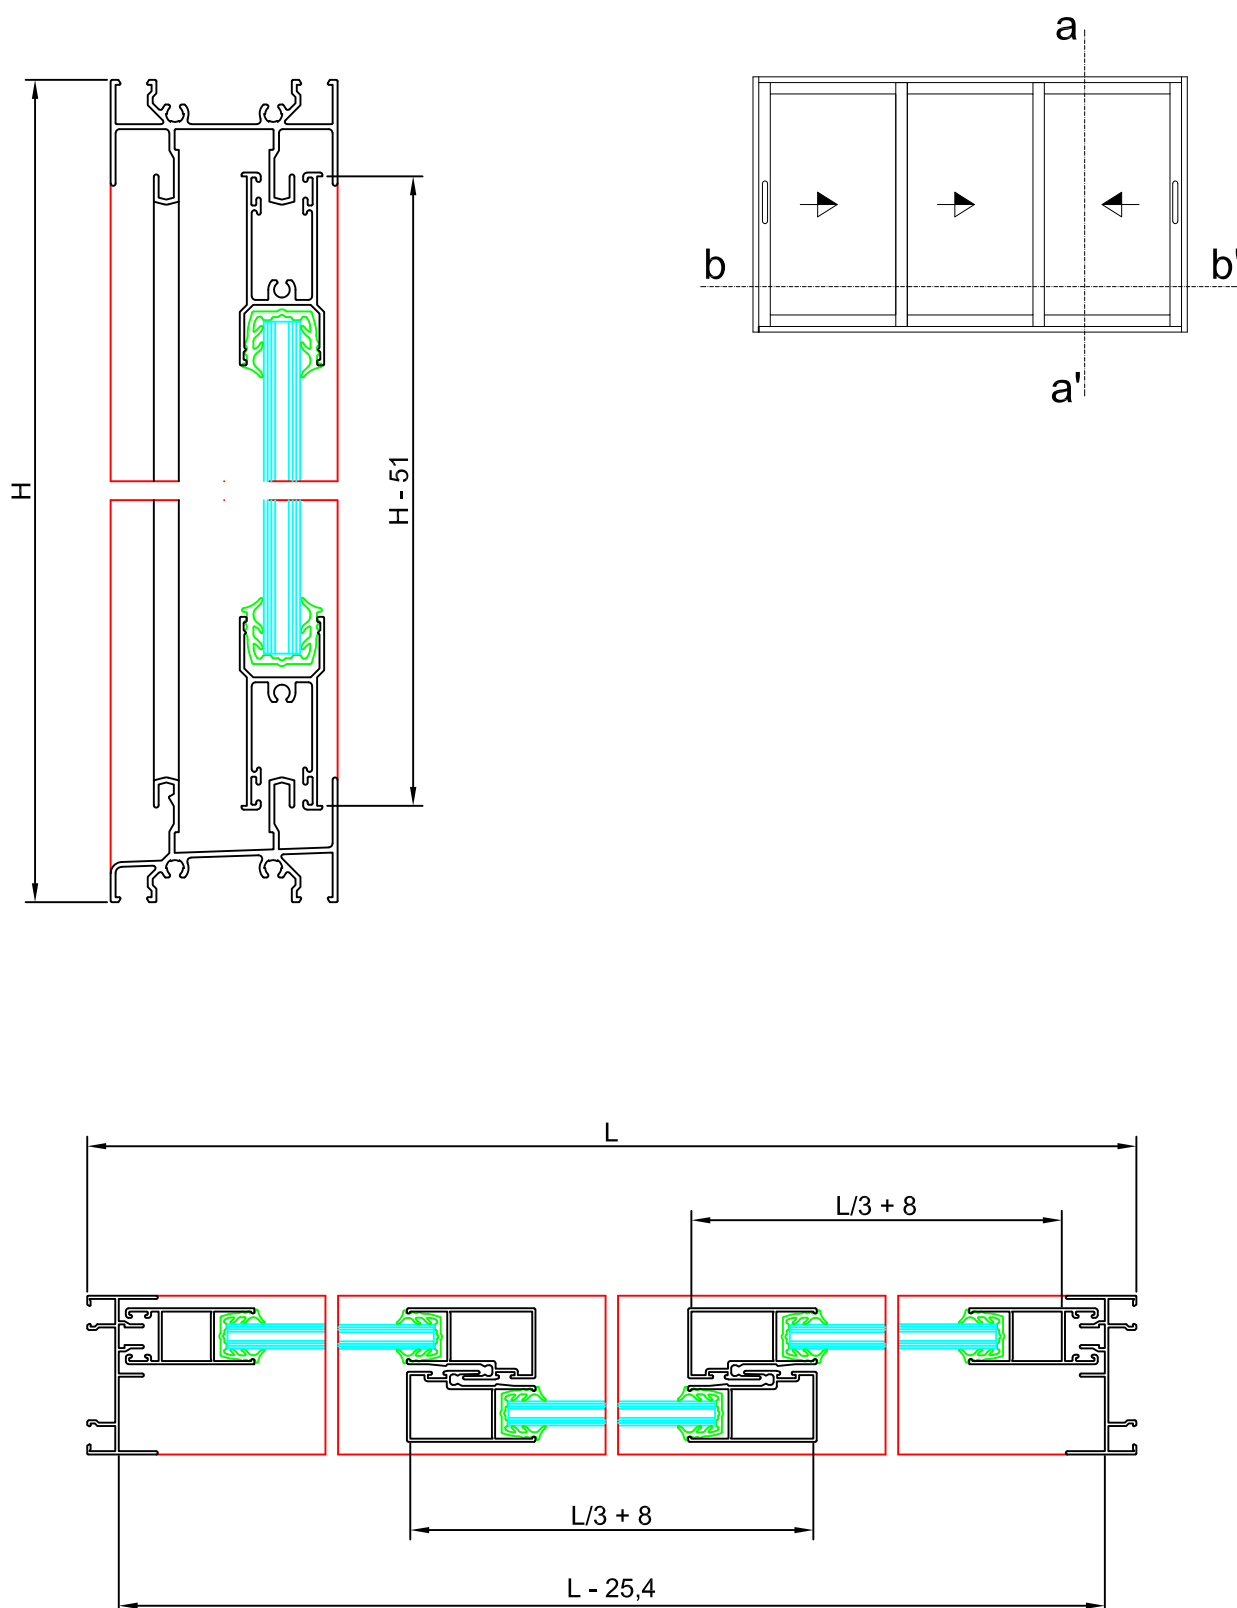


Escala Sección 1:3




HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral	630003		H	2
	guía inferior	630002		L - 25,4	1
	guía superior	630001		L - 25,4	1
	hoja lateral	630014		H - 51	2
	hoja centro	630015		H - 51	4
	hoja ruleta	630016		L/3 + 8	6

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/3 - 56,2	H - 131	3

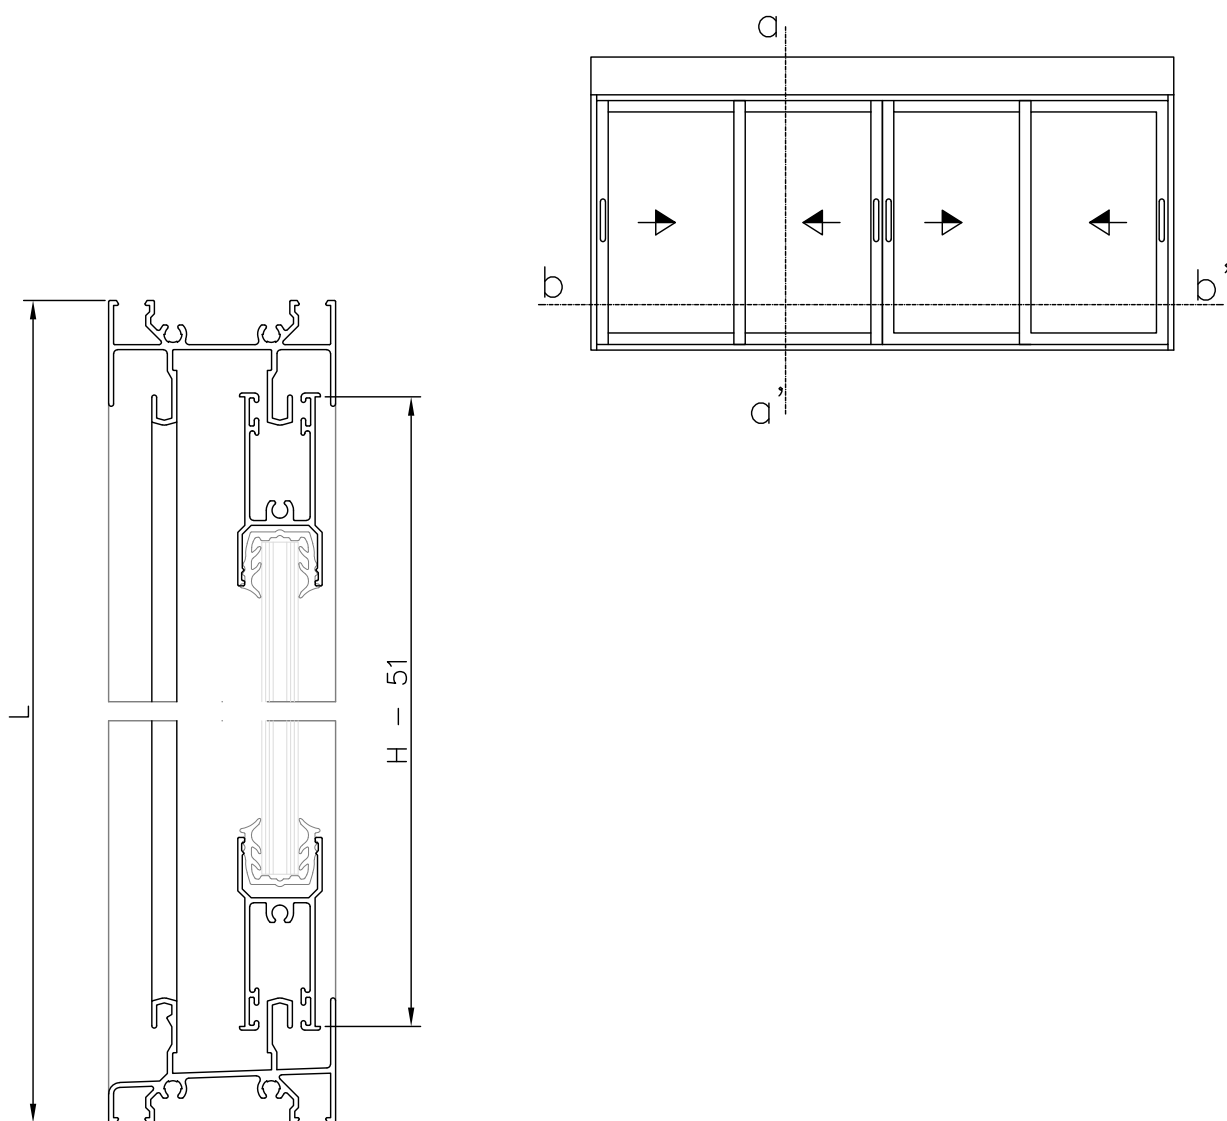


Escala Sección 1:2

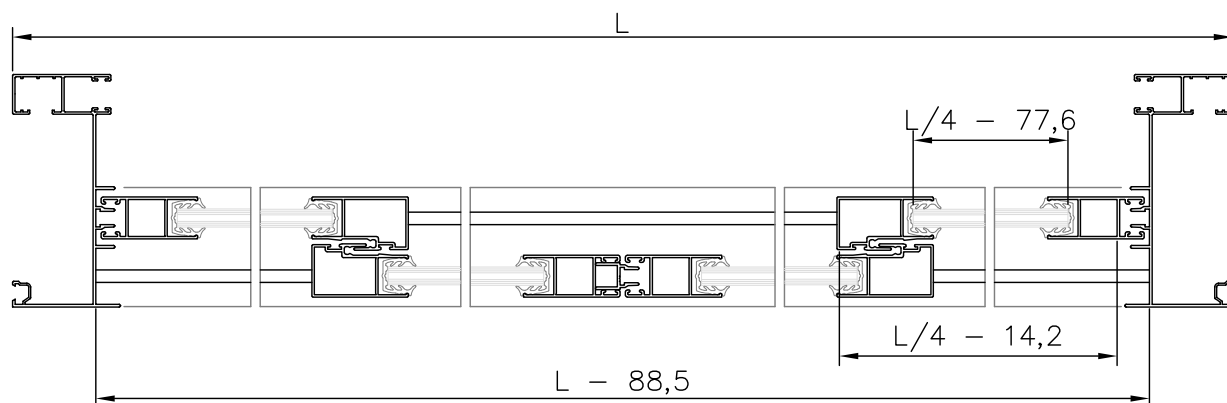

Escala Sección 1:4



HOJA DE CORTE

perfiles					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CORTE	MEDIDA	CANTIDAD
	marco lateral guía izquierdo o derecho	630120 o 630121		H	2
	guía inferior	630002		L - 88,5	1
	guía superior	630001		L - 88,5	1
	hoja lateral	630001		H - 51	4
	hoja centro	630015		H - 51	4
	hoja ruleta	630016		L/4 - 14,2	8
	unión 4 hojas	630022		H - 93	1

vidrios		
MEDIDAS		CANTIDAD
L/4 - 77,6	H - 129	4



SISTEMAS EN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO



samm.es

CENTRAL P.I San Luis. C/ Bahía Blanca 9. Málaga (Málaga) C.P 29006

Tel: 952 040 659 Fax: 952 326 589 malaga@samm.es

DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL P.I La Red Sur. C/ La Red Sur. 43. Parcelas 3 y 5.

Alcalá de Guadaira (Sevilla) C.P 41500 Tel:955 330 066 Fax:955 331 999 sevilla@samm.es